

Гидроцилиндр КГЦ254.125-80-S

Давление, МПа:

номинальное -20,

максимальное -24.



Усилие на штоке, кН:

толкающее -233,

тянущее -137

Уплотнения компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ-13.3-200, Ту, Ну, Ду.

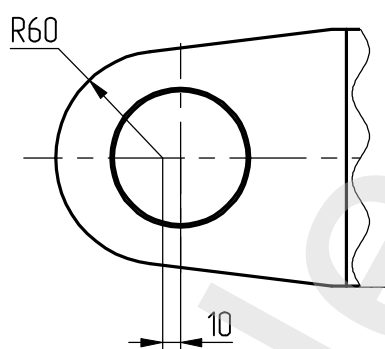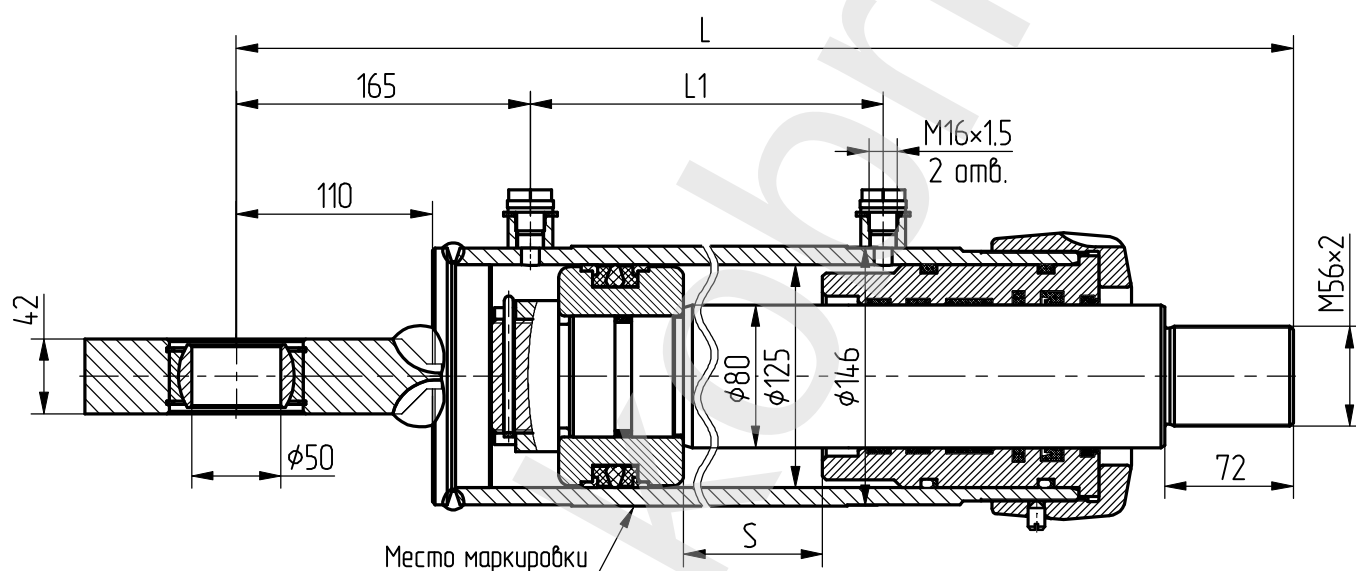

Обозначение	S, мм	L, мм	L1, мм	Масса, кг
КГЦ254.125-80-200	200	705	320	55.7
КГЦ254-01.125-80-400	400	905	520	71.1
КГЦ254-02.125-80-800	800	1305	920	100.3

Применяемость: испытательный стенд для ОАО "ТАНКТ" им. Бериева г. Таганроз.