

Гидроцилиндр КГЦ255.80-50-S

Давление, МПа:

номинальное -20,


максимальное -24.

Усилие на штоке, кН:

толкающее -56,

тянущее -95.

Уплотнения по поршню и штоку фирмы-
"Bosch+Shamban".

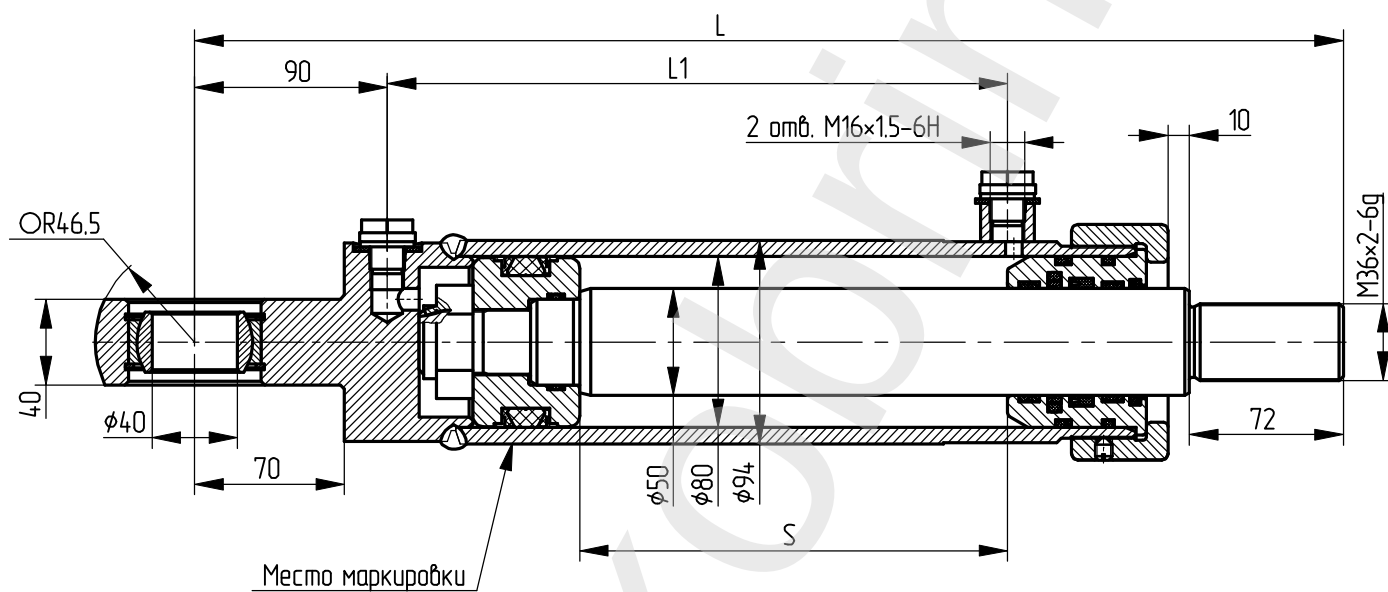

Обозначение	Размеры, мм			Масса , кг	Маркировка	Применяемость
	S	L	L1			
КГЦ255.00.000	200	537	290	18.6	КГЦ-5.6-200 Ту Ну Ду	Испытательный стенд для ОАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" г. Таганроз.
-01	710	1047	800	34.6	КГЦ-5.6-710 Ту Ну Ду	