

Гидроцилиндр КГЦ256.40-20-200

Давление, МПа:

номинальное – 20

максимальное – 24

Усилие на штоке, кН:


толкающее – 24

тянущее – 17

масса, кг – 4,5

Уплотнения по поршню и штоку фирмы:

"Simrit" .

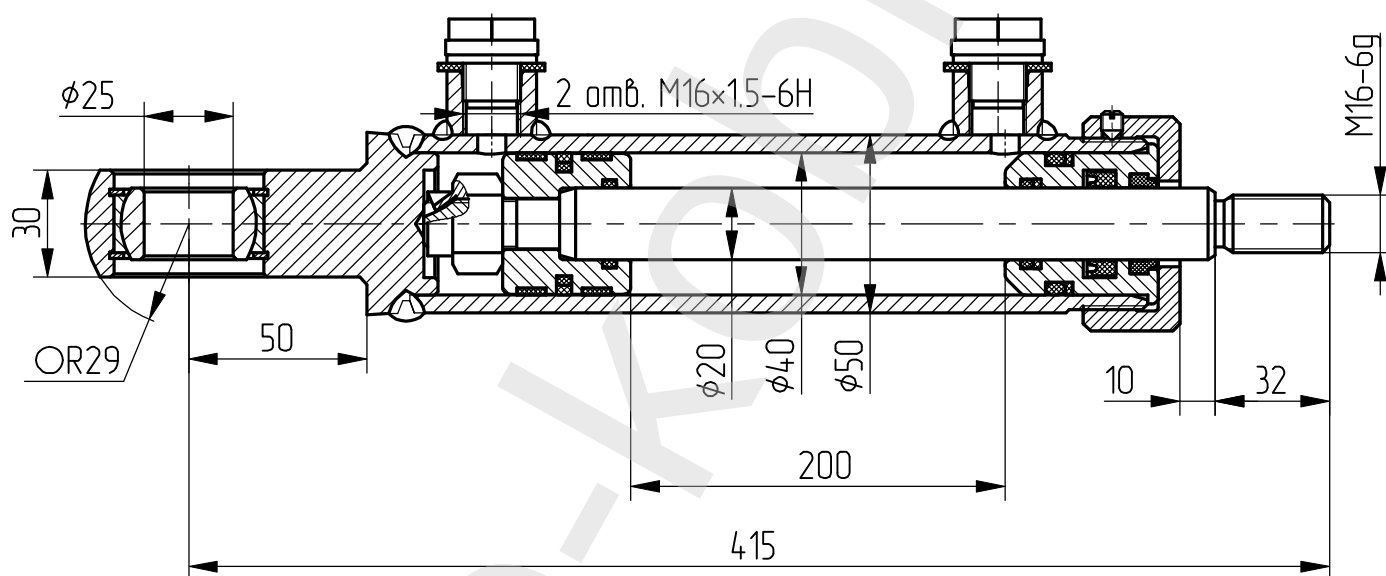

Пример маркировки: КГЦ-1.7-200 Ту Ну Ду

Применяемость: испытательный стенд для ОАО "ТАНТК
им. Г.М. Бериева" г. Тазанроз