

Гидроцилиндр КГЦ257.00.000

Давление, МПа:

номинальное -20,

максимальное -24.

Усилие на штоке, кН:


толкающее -37,

тянущие -21

Масса, кг -9.8

Уплотнение по поршню и штоку фирмы:
"Busak+Shamban".

Пример маркировки: КГЦ-2.1-400, Ту, Ну, Ду.

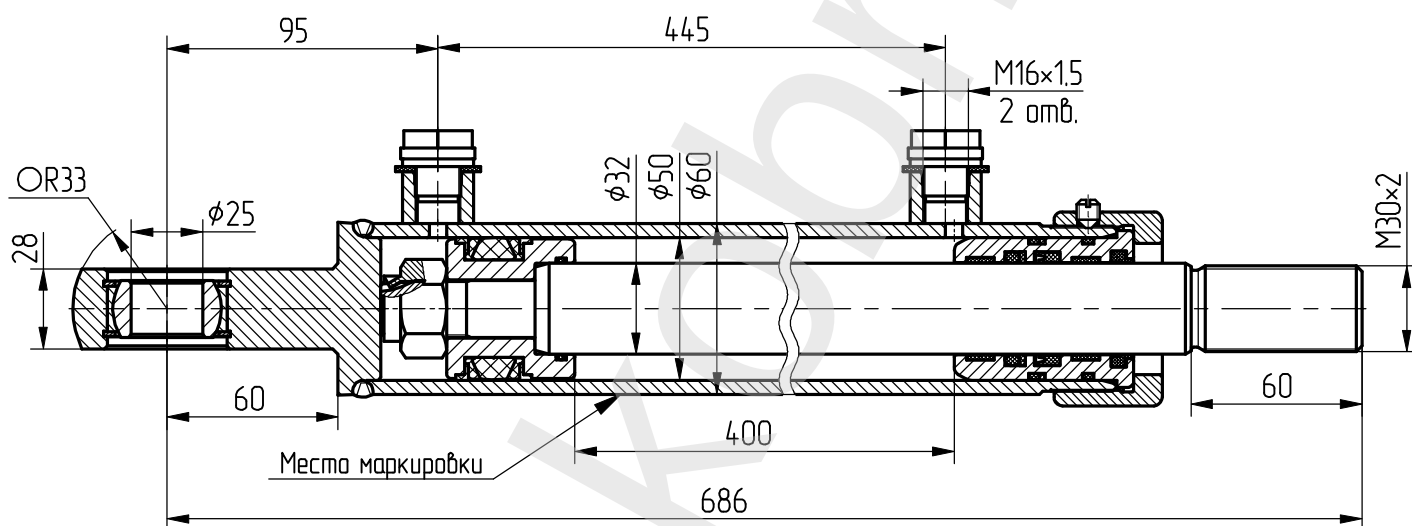

Применяемость: испытательный стенд для
ОАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" г. Таганрог.