

Гидроцилиндр КГЦ261.100-40-200

Давление, МПа:

номинальное – 16

максимальное – 20

Усилие на штоке, кН:

толкающее – 119,4


тянущее – 100,3

масса, кг – 22,3

Уплотнения по поршню и штоку фирмы:

"Busak+Shamban", "Dichtomatik".

Пример маркировки: КГЦ261.100-40-200 Ту Ну Ду

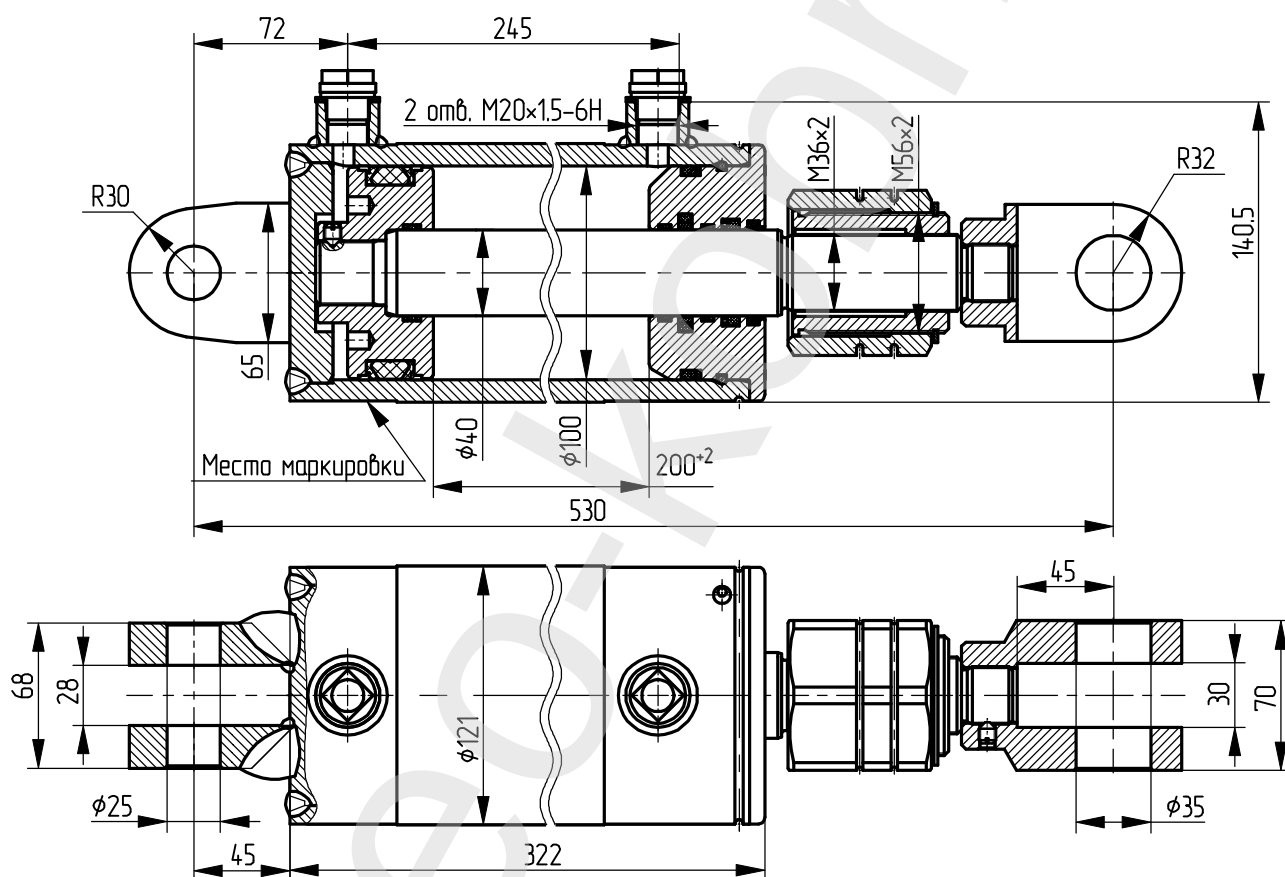

Применяемость: гидроцилиндр подъёма оборотного плуга ППО.9.30/45