

Гидроцилиндър КГЦ262.80-40-S

Давление, МПа:

номинальное -16,

максимальное -20.

Усилие на штоке, кН:


толкающее -76.4,

тянущее -57.3.

Уплотнения по поршню и штоку фирмы:

"Busak+Shamban".

Пример маркировки: КГЦ262-01.80-40-400, Ту, Ну, Ду.

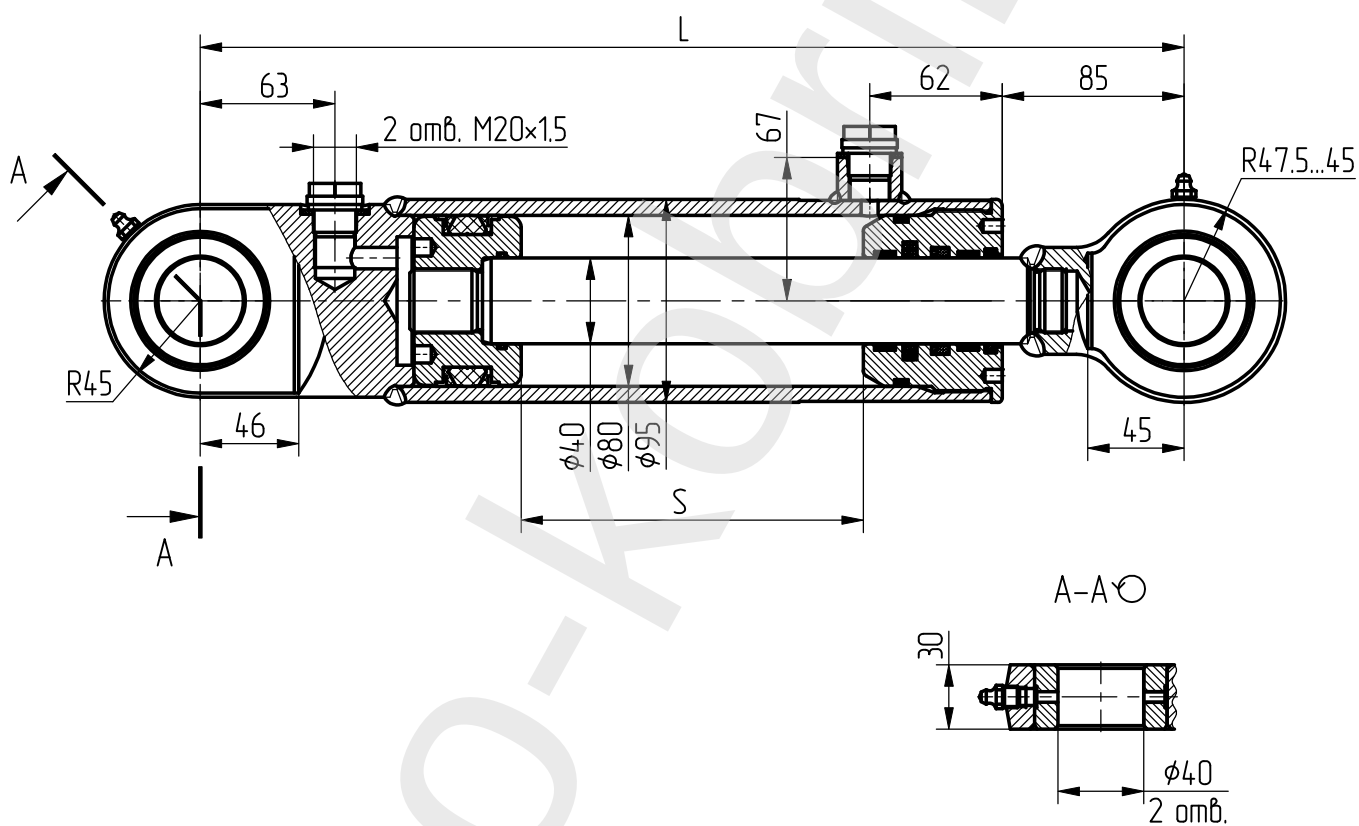

Обозначение	Размеры, мм		Масса, кг	Применяемость
	S	L		
КГЦ262.80-40-200	200	500	16,3	
КГЦ262-01.80-40-400	400	700	21,4	Г/ц навесного устройства культиваторов АКШ3.6; АКШ6.0.
КГЦ262-02.80-40-630	630	930	27,5	Г/ц навесного устройства культиваторов АКШ7.2.
КГЦ262-03.80-40-250	250	550	17,6	
КГЦ262-04.80-40-320	320	620	19,9	