

Гидроцилиндр КГЦ264.90-50-250

Давление, МПа:

номинальное – 16

максимальное – 20

Усилие на штоке, кН:

толкающее – 96.7

тянущее – 66.9


Масса, кг – 22.9

Уплотнения по поршню и штоку фирм:

"Busak+Shamban", "Dichtomatik".

Пример маркировки: КГЦ264.90×50×250

Ту Ну Ду ТУ РБ 00918241.009-99

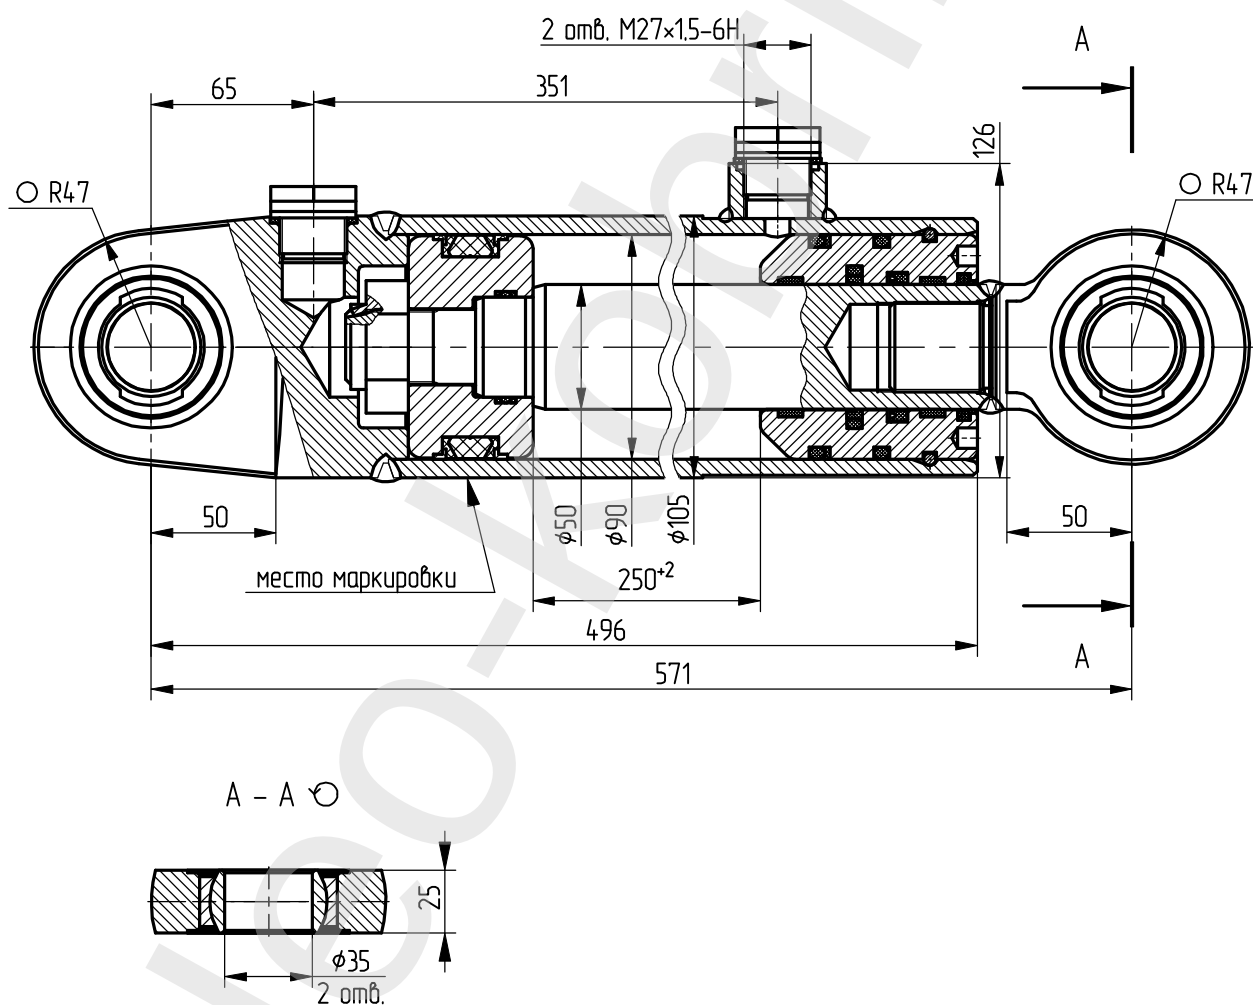

Применяемость: гидроцилиндр навесного устройства универсального энергонасыщенного средства УЭС-2-250А для РУП "Гомсельмаш".