

Гидроцилиндр КГЦ269.50-30-S

Давление, МПа:

номинальное – 16


максимальное – 20

Усилие на штоке, кН:

толкающее – 29.9

тянущее – 19.1

Уплотнения компании "Trelleborg".

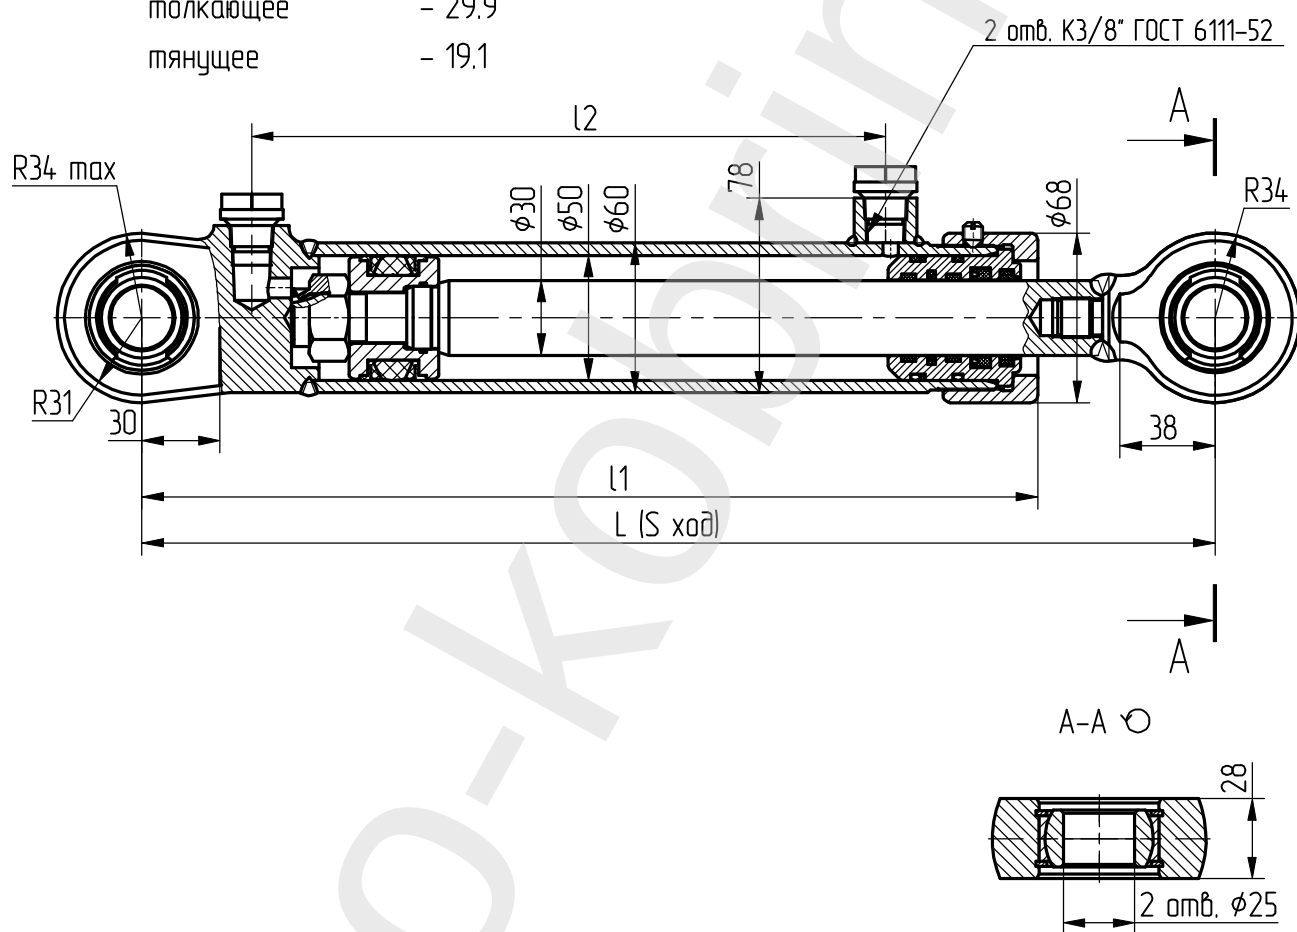

Обозначение	Размеры, мм				Масса, кг	Применяемость
	S	l1	l2	L		
КГЦ269.50-30-180	180	359	254	430	6.8	Гидроцилиндры подъёма рабочих органов снегоочистителей СНФ-200 и ФРС-200 для "Амкодор" з. Пинск
КГЦ269-01.50-30-250	250	429	324	500	7.7	
КГЦ269-02.50-30-320	320	499	394	555	8.4	для "Лидсельмаш"
КГЦ269-03.50-30-320	320	499	394	570	8.5	для "Амкодор" з. Пинск
КГЦ269-04.50-30-340	340	519	414	590	8.8	для РУП "Гомсельмаш"
КГЦ269-05.50-30-630	630	809	704	890	12.3	для "Амкодор" з. Пинск