

Гидроцилиндр КГЦ271.100-40-S

Давление, МПа:

номинальное - 16

максимальное - 20


Усилие на штоке, кН:

толкающее - 119.4

тянущее - 100.3

Уплотнения компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ271.100-40-560, Ту, Ну, Ду.

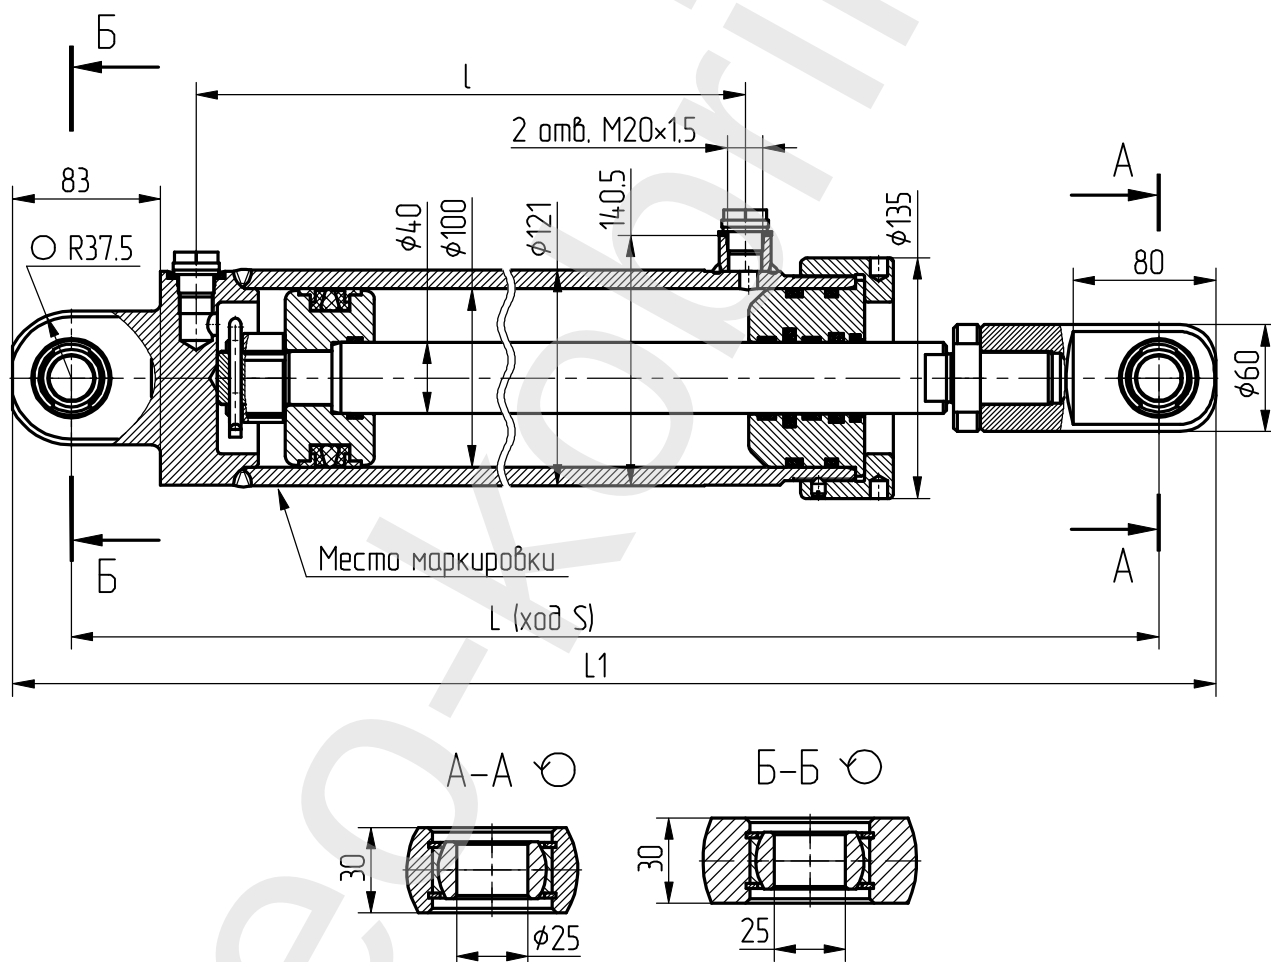

Обозначение	Размеры, мм						Масса, кг	Применяемость
	S		L		L1	l		
	номинал	пред. откл.	номинал	пред. откл.				
КГЦ271.100-40-560	560	+2	960	±125	1025	658	40.7	Г/ц подъема секций почвообрабатывающего полуприцепного агрегата АПУ-6,5 для "Кузлитмаш"
КГЦ271-01.100-40-375	375	+2	770	±125	835	473	33.6	Г/ц подъема колес почвообрабатывающего полуприцепного агрегата АПУ-6,5 для "Кузлитмаш"