

Гидроцилиндр КГЦ272.63-40-430

Давление, МПа:

номинальное - 16

максимальное - 20


Усилие на штоке, кН:

толкающее - 47.4


тянущее - 28.3

Масса, кг - 22

Уплотнения по поршню и штоку фирмы "Bosak+Shamban".

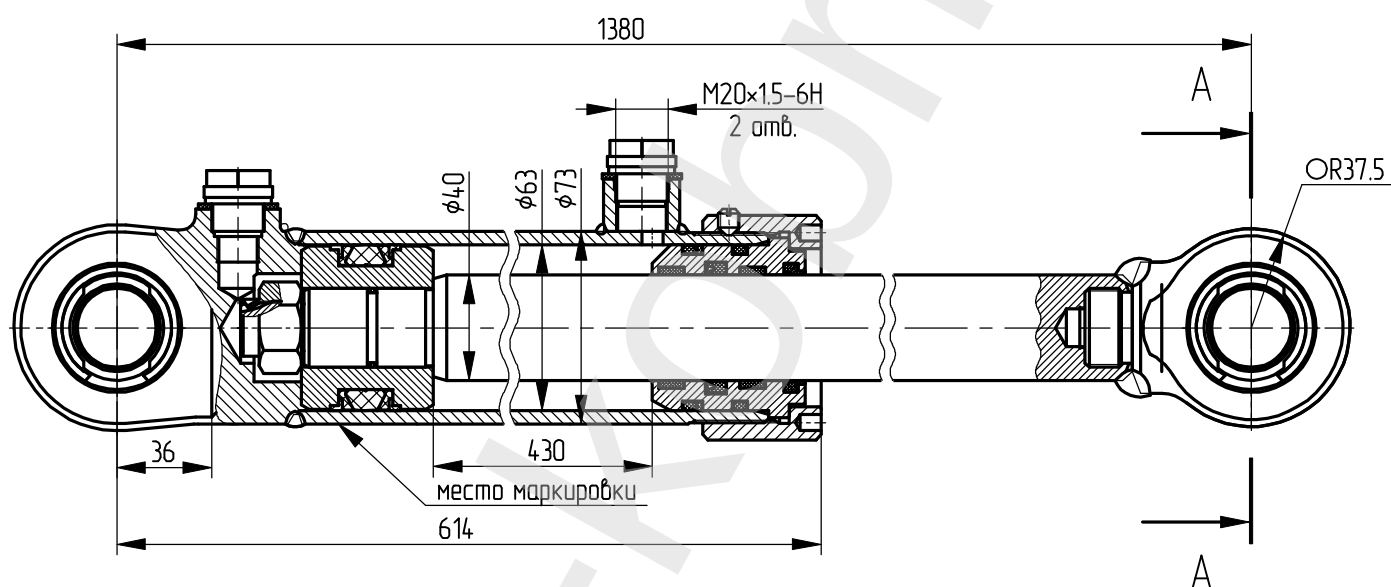

A - A



Пример маркировки: КГЦ272.63×40×430 Тy Нy Дy.

Применяемость: гидроцилиндр опрокидывания ковша погрузчика УС-30.