

Гидроцилиндр КГЦ276А.80-56-970

Давление, МПа:

номинальное -16,

максимальное -20.

Усилие на штоке, кН:


толкающее -76.4,

тянущее -38.9.

Масса, кг -48.3.

Уплотнения по поршню и штоку компаний "GAPI GROUP" и "Polyseal".

Пример маркировки: КГЦ276А.80-56-970, Ту, Ну, Ду.

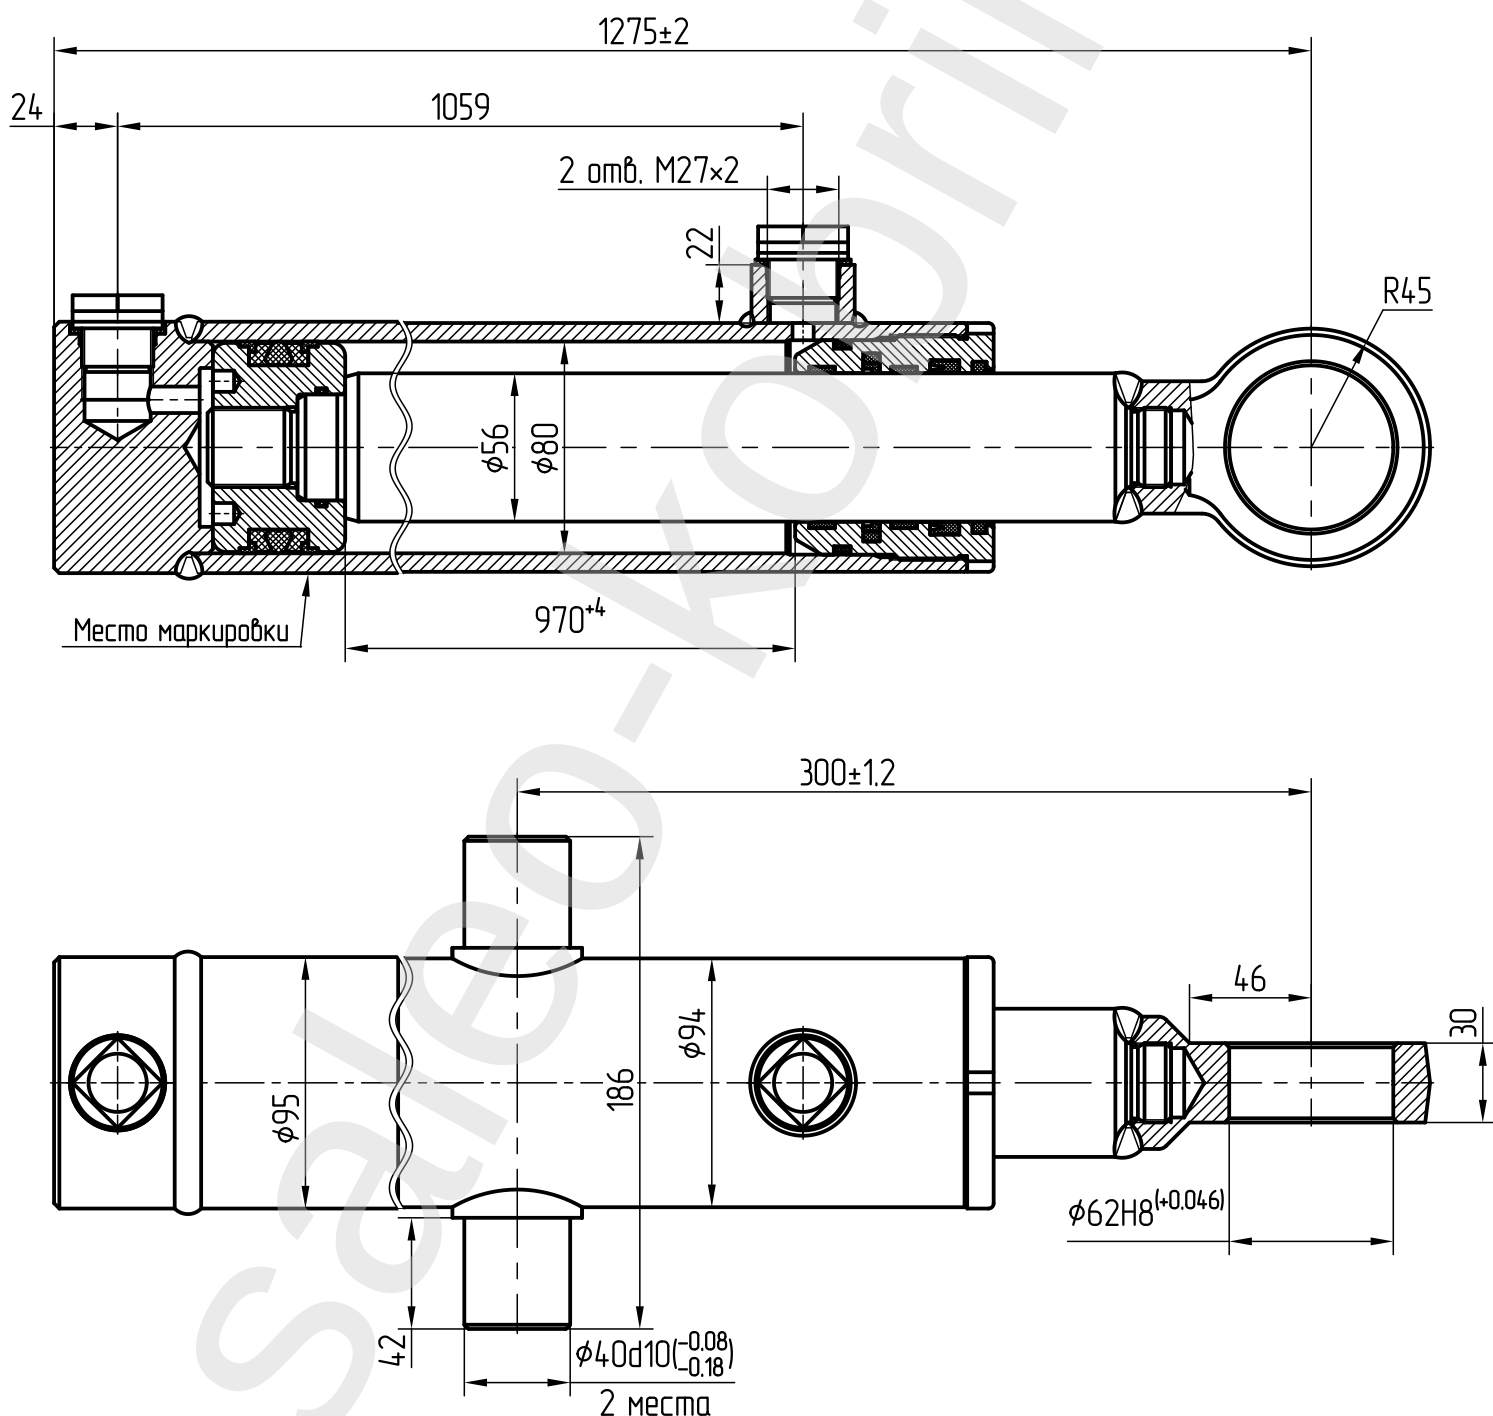

Применяемость: для пресса пакетировочного

УЖИМ 270.00.00.000 РУППП НИИ стромавтолиния з. Могилев.