

Гидроцилиндр КГЦ277.63-40-S

Давление, МПа:

номинальное -16,

максимальное -20.


Усилие на штоке, кН:

толкающее -47.4,

тянущее -28.3

Уплотнения по поршню и штоку фирмы
"Bosak+Shamban".

Пример маркировки: КГЦ277.63-40-1490

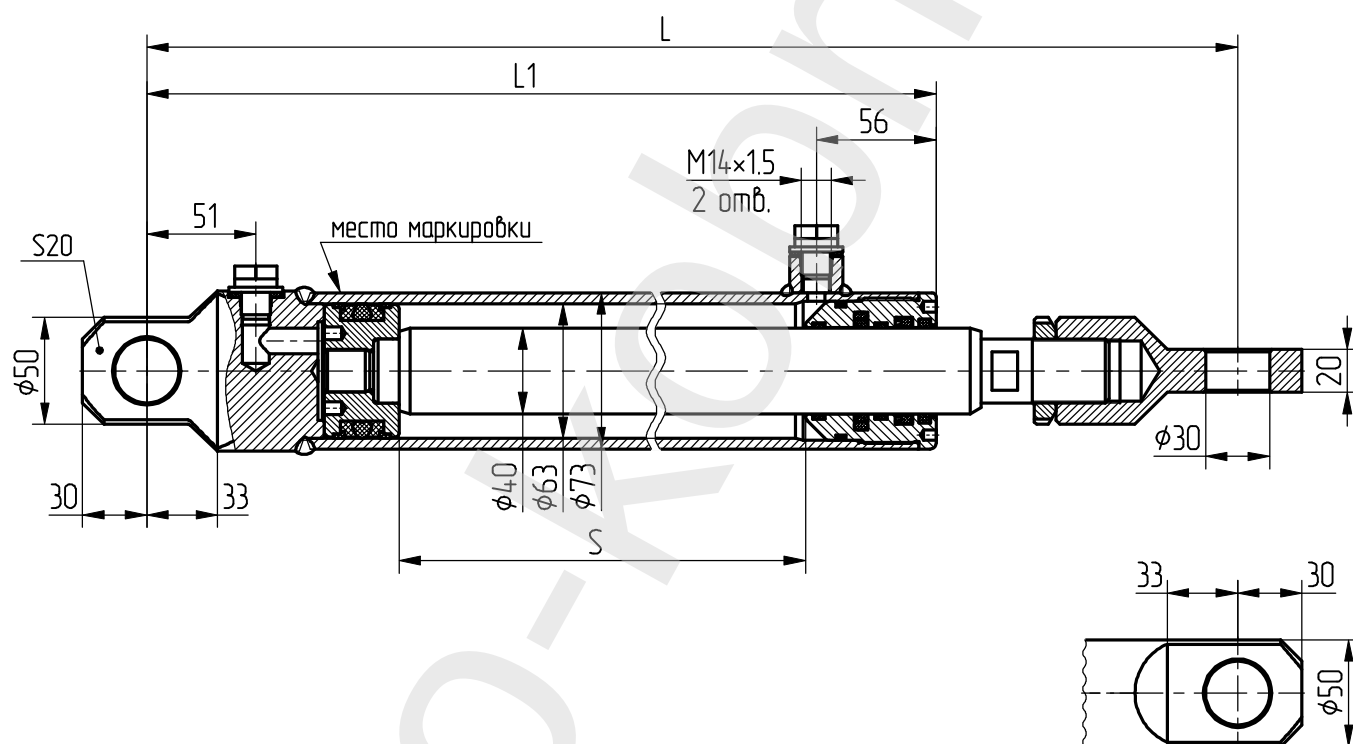

Обозначение	Размеры, мм			Масса, кг	Применяемость
	S	L	L1		
КГЦ277.00.000	1490	1810	1669	33,1	Гидроцилиндр выдвигания опор крана КС 3574 производства г. Узлич Россия
-01	1190	1510	1369	27.7	