

Гидроцилиндр КГЦ278.00.000

Давление, МПа:

номинальное -13,5

максимальное -17,5

Усилие на штоке, кН:

толкающее -100,7

тянущее -36,3

Уплотнения по поршню и штоку фирмы:

"Bosak+Shamban"

Рис. 1


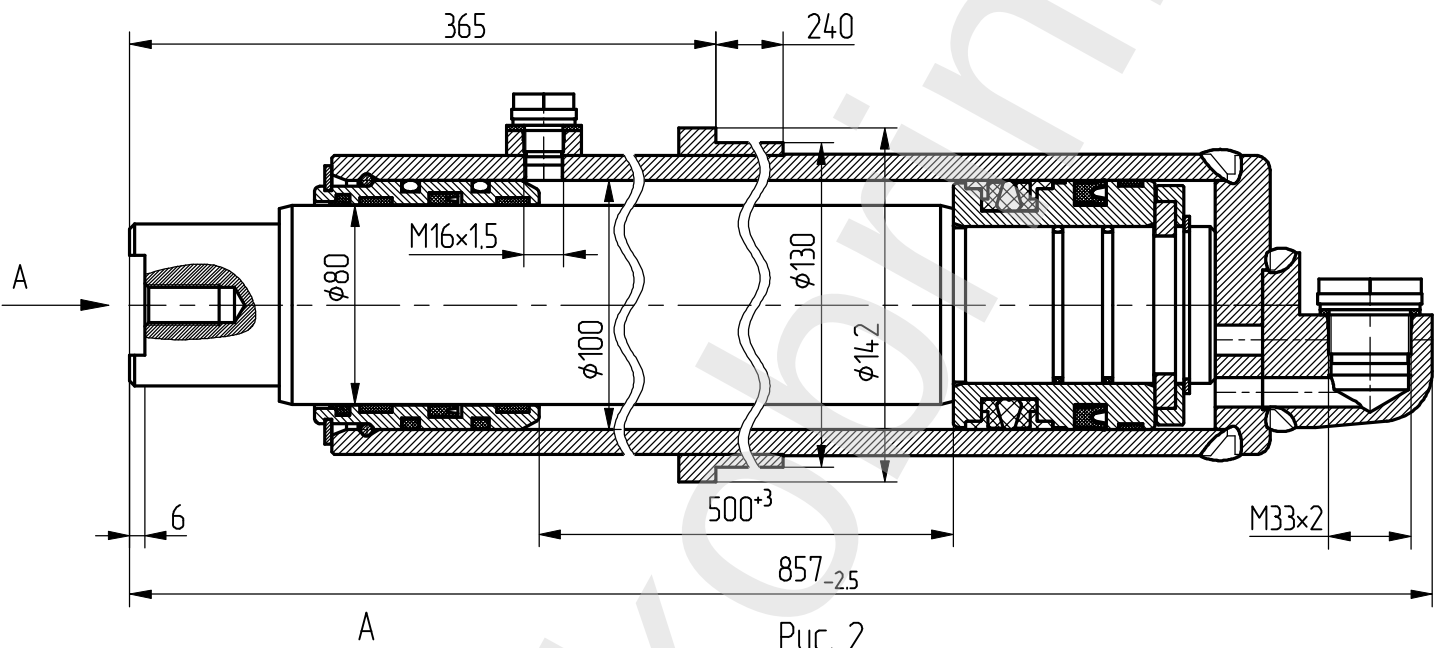


Рис. 2

Остальное - см. рис. 1.

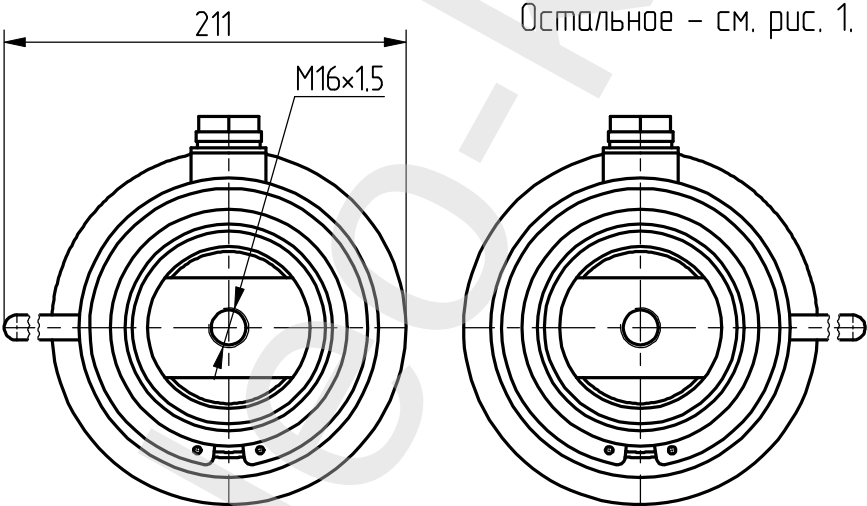

Обозначение	Рис.	Маркировка	Применяемость
КГЦ278.00.000	1	М631705-4643010; 500; ОАО "Гидромаш" Кобрин; 13,5МПа; (дата изготовления); (порядковый номер по системе нумерации завода-изготовителя)	гидроцилиндр опор автомобиля МА3631705
-01	2	М631705-4643010-01; 500; ОАО "Гидромаш" Кобрин; 13,5 МПа; (дата изготовления); (порядковый номер по системе нумерации завода-изготовителя)	