

# Гидроцилиндр КГЦ279.110-45-80

Давление, МПа:

номинальное -16,

максимальное -20.

Усилие на штоке, кН:


тянущее -120.3

Масса, кг -20.4

Уплотнения по поршню и штоку фирмы

"Bosak+Shamban"

Пример маркировки: КГЦ279.110-45-80, Ту, Ну, Ду.

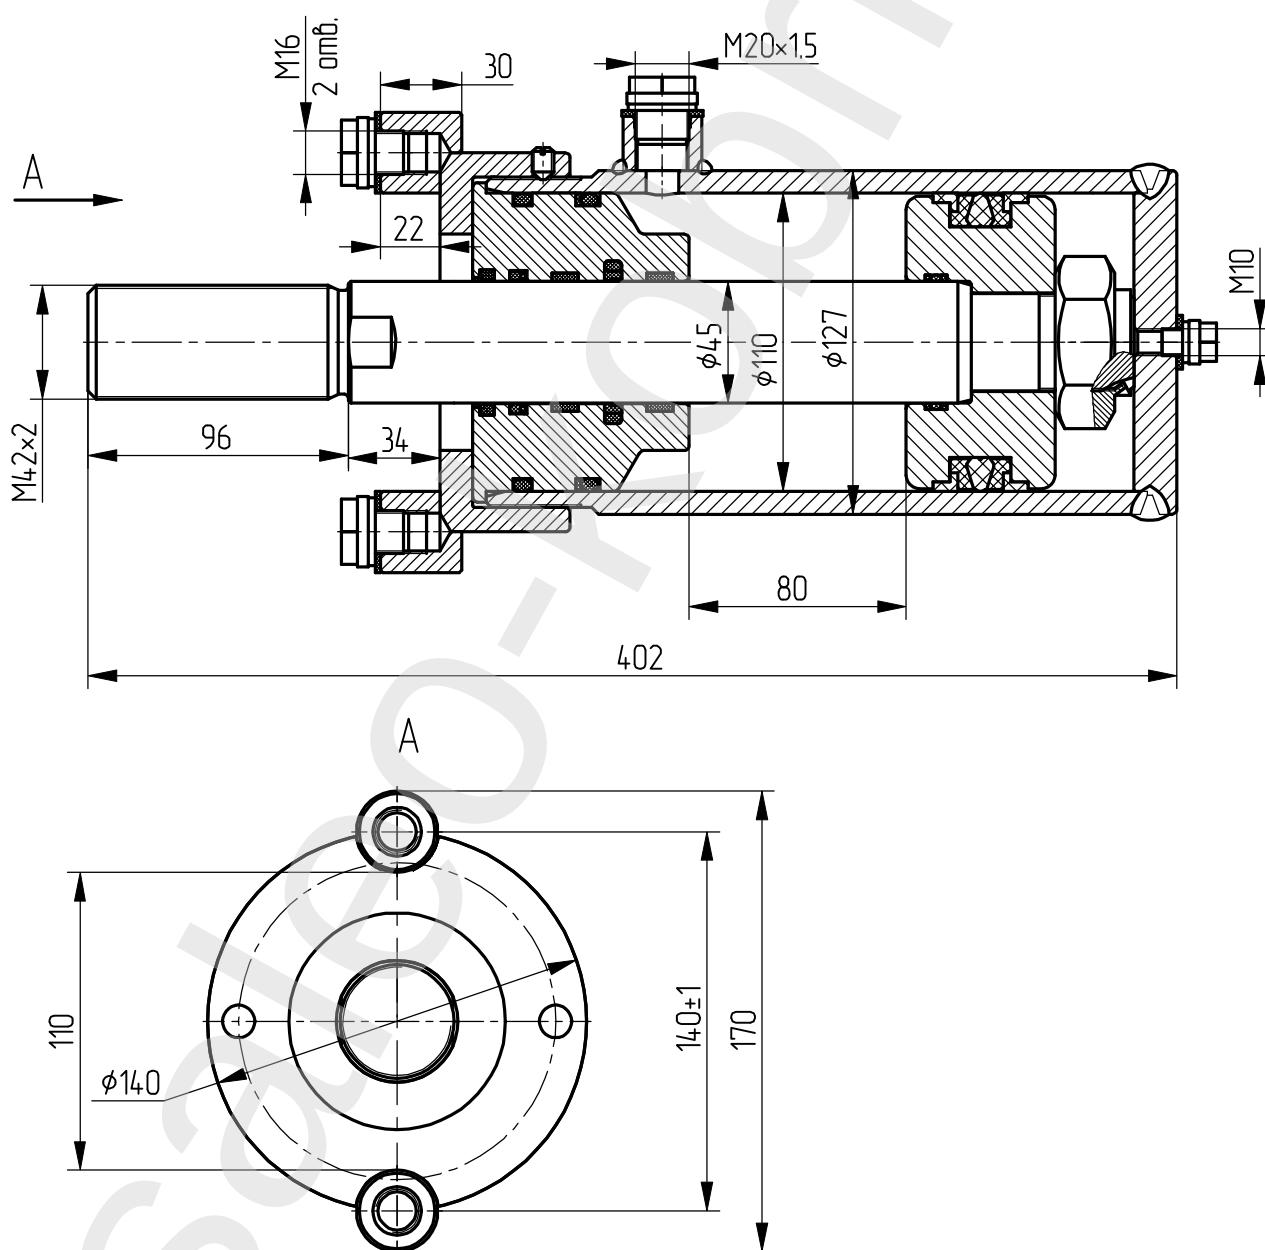

Применяемость: гидроцилиндр к полунавесному оборотному плугу для ОАО "Оршаагропромаш".