

Гидроцилиндр КГЦ280.95-80-800

Давление, МПа:

номинальное -16,

максимальное -20.

Усилие на штоке, кН:


толкающее -7.64

Масса, кг -59.6

Уплотнения по поршню и штоку фирмы

"Bosak+Shamban" и кольца резиновые ГОСТ 9833-73.

Пример маркировки: КГЦ280.95-80-800, Ту, Ну, Ду.

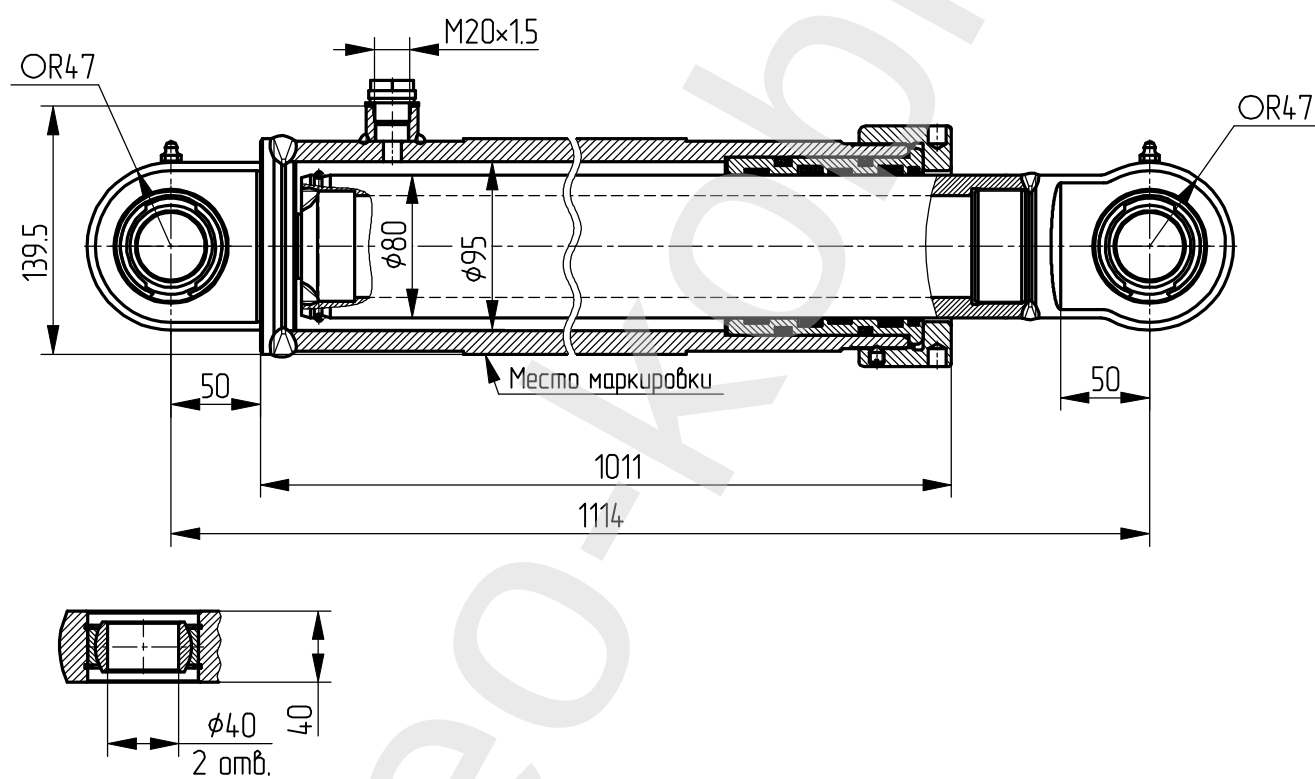

Применяемость: гидроцилиндр к полунавесному оборотному плугу для ОАО "Бобруйскаягромаш".