

Гидроцилиндр КГЦ281.4-171-5580



Применяемые уплотнения  
фирмы: "Busak+Shamban"

Пример маркировки:

КГЦ281.4-171-5580 Ты Ну Ду

| Звено     | Диаметр, мм | Ход, мм |
|-----------|-------------|---------|
| I         | 171         | 1390    |
| II        | 143         | 1393    |
| III       | 118         | 1397    |
| IV        | 97          | 1400    |
| Общий ход |             | 5580    |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Номинальное давление, МПа  | – 12    |
| Максимальное давление, МПа | – 15    |
| Количество звеньев         | – 4     |
| Усилие (при 12 МПа), кН:   |         |
| – звено I                  | – 261.8 |
| – звено II                 | – 183.1 |
| – звено III                | – 124.7 |
| – звено IV                 | – 84.2  |

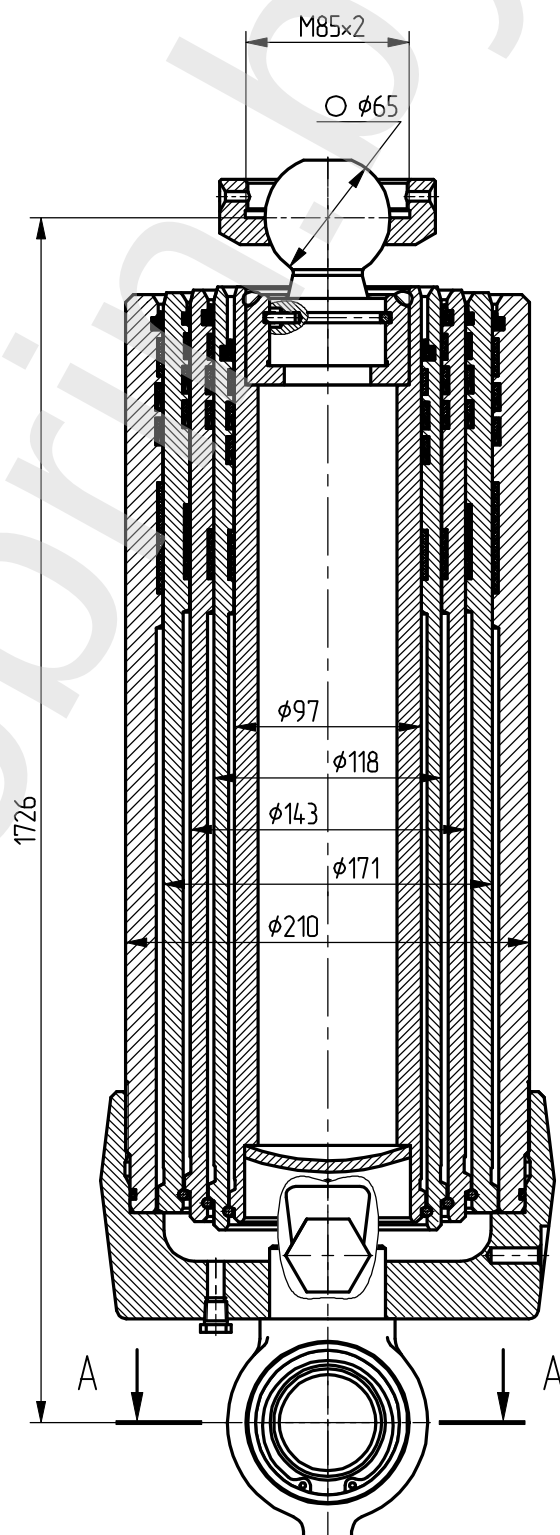

Применяемость: гидроцилиндр подъёма платформы (29 т) автосамосвалов серии МАЗ 9506