

Гидроцилиндр КГЦ288.32-20-87

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ – 16

максимальное – 20

Усилие на штоке, кН:

толкающие - 12,2


тянущее	-7.5
---------	------

Macca -2.2

Уплотнения по поршню и штоку фирмы

"Busak+Shamban".

Пример маркировки: КГЦ288.32-20-87,Ту, Ну, Ду.

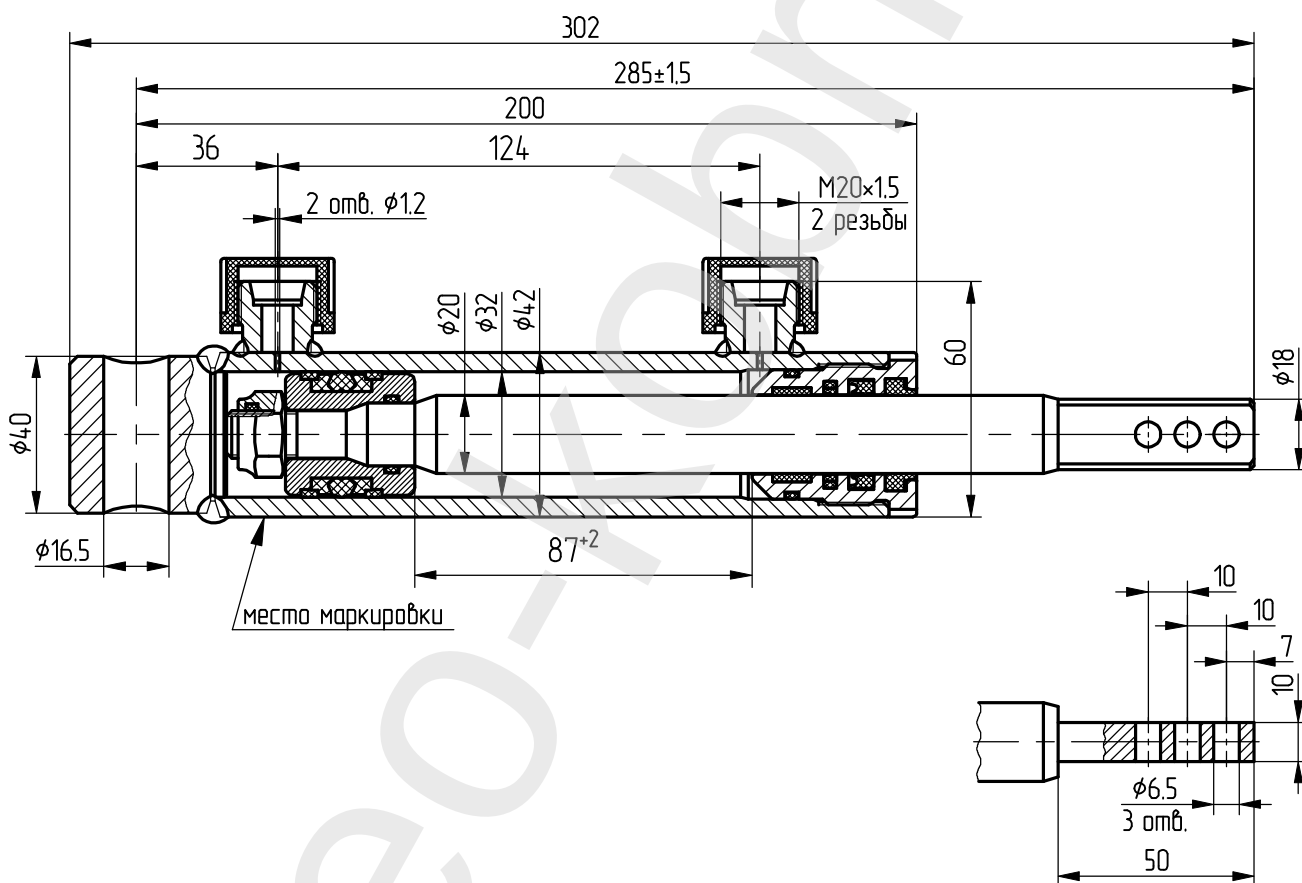

Применяемость: маркер сеялки СПУ для "Лидазропромаш".