

Гидроцилиндр КГЦ289.32-16-87

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ – 16

максимальное – 20


Усилие на штоке, кН:

тянущее – 9.1

Магса, к2 - 2,2

Уплотнения по поршню и штоку фирмы
"Busak+Shamban".

Пример маркировки: КГЦ289.32-16-87,Ту, Ну, Ду.

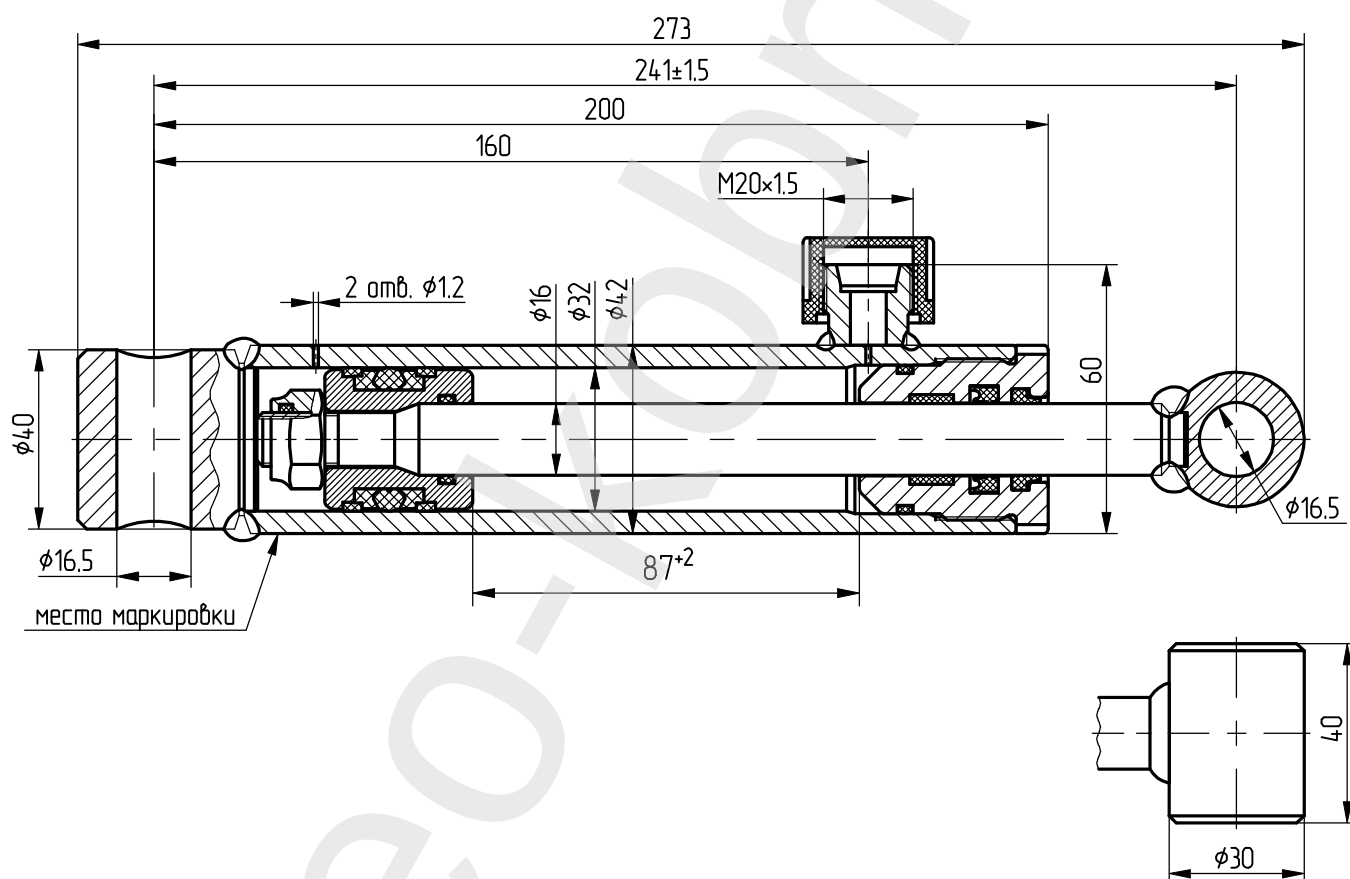

Применяемость: маркер сеялки СПУ для "Лидазропромаш".