

Гидроциліндр КГЦ292.63-40-1310

Давление, МПа:

номинальное	-16,
-------------	------

максимальное -20.

Усилие на штоке, кН:

толкающее -47.4


тянущее	-28.3
---------	-------

Macca, K2	-30.5
-----------	-------

Уплотнения по поршню и штоку фирмы

"Busak+Shamban" и кольца резиновые ГОСТ 9833-73.

Пример маркировки: КГЦ292.63-40-1310, Ту, Ну, Ду.

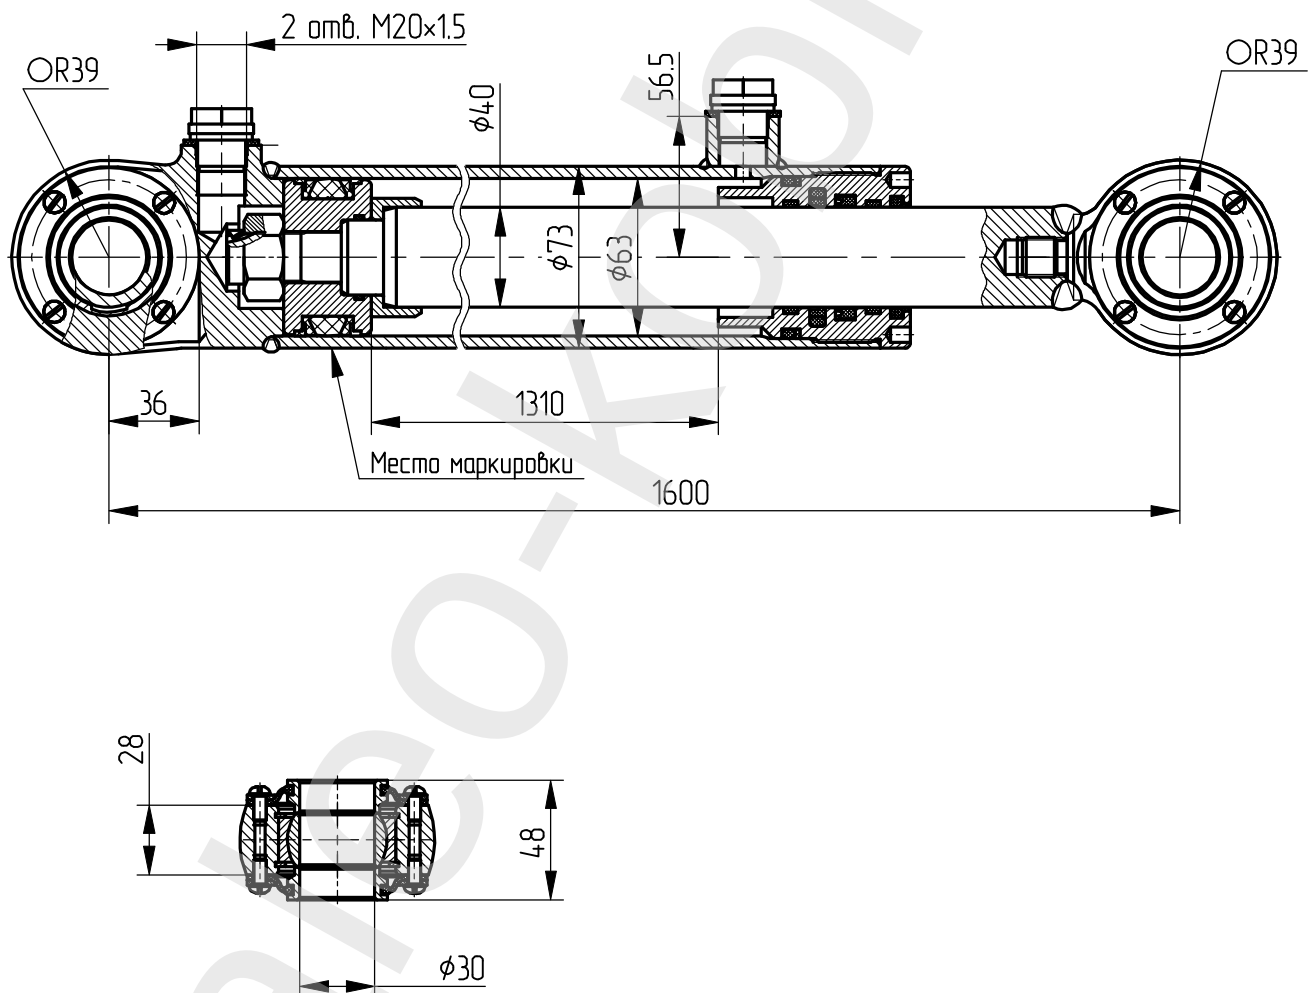

Применяемость: гидроцилиндр подъёма бункера экспериментальной рубильной машины РЧП МТЗ.