

Гидроциліндр КГЦ293.60-30-210

Давление, МПа:

номинальное	-16,
-------------	------

максимальное -20.

Усилие на штоке, кН:



толкающее -43,

тянущие	-32.2.
---------	--------

Уплотнение по поршню и штоку фирмы:

"Busak+Shamban".

Пример маркировки: КГЦ293.60-30-210, Ту, Ну, Ду.

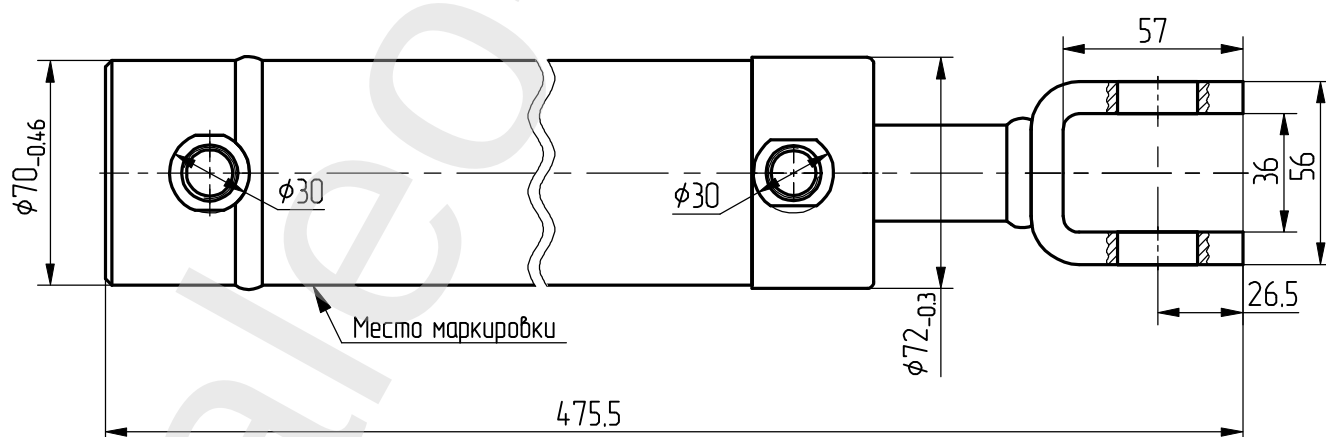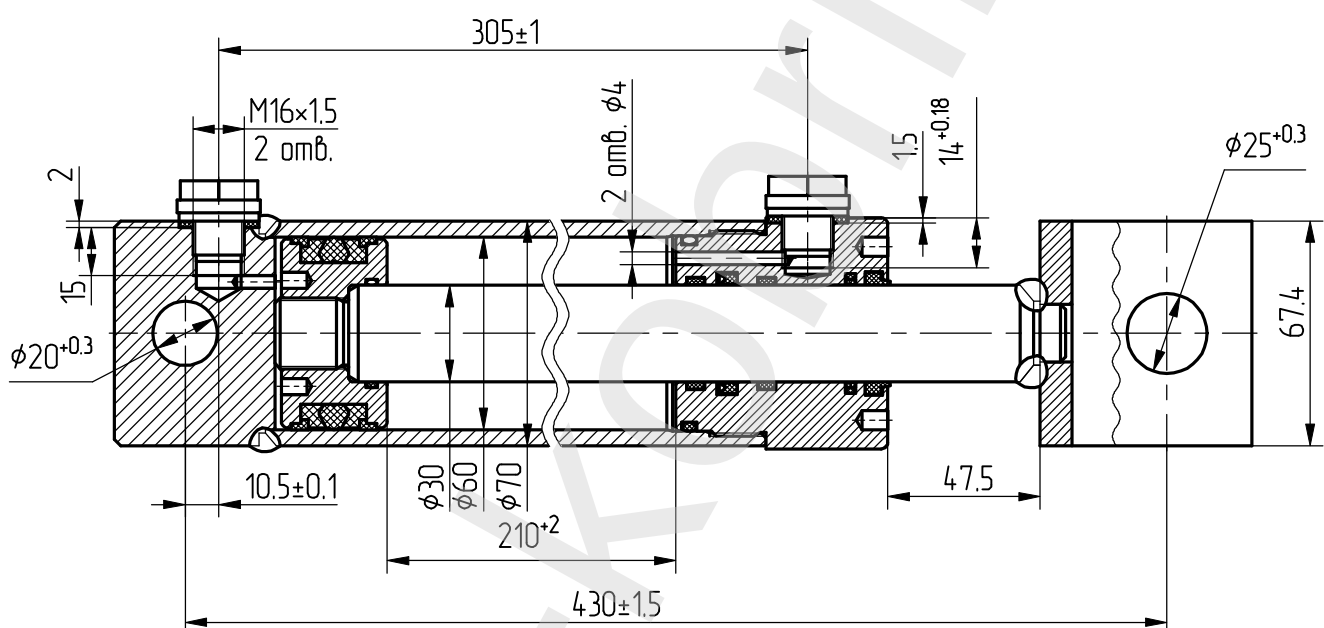

Применяемость: гидроцилиндр складывания сошников агрегата АПП-6А "Лидазропромаш"; агрегат комбинированный почвообрабатывающий посевной АКПД-6Р (Витебск).