

Гидроцилиндр КГЦ294.115-40-200

Давление, МПа:

номинальное -16,

максимальное -20.

Усилие на штоке, кН:


толкающее -157,9

тянущие -138,8

Уплотнение по поршню и штоку фирмы:

"Busak+Shamban".

Пример маркировки: КГЦ294.115-40-200, Ту, Ну, Ду.

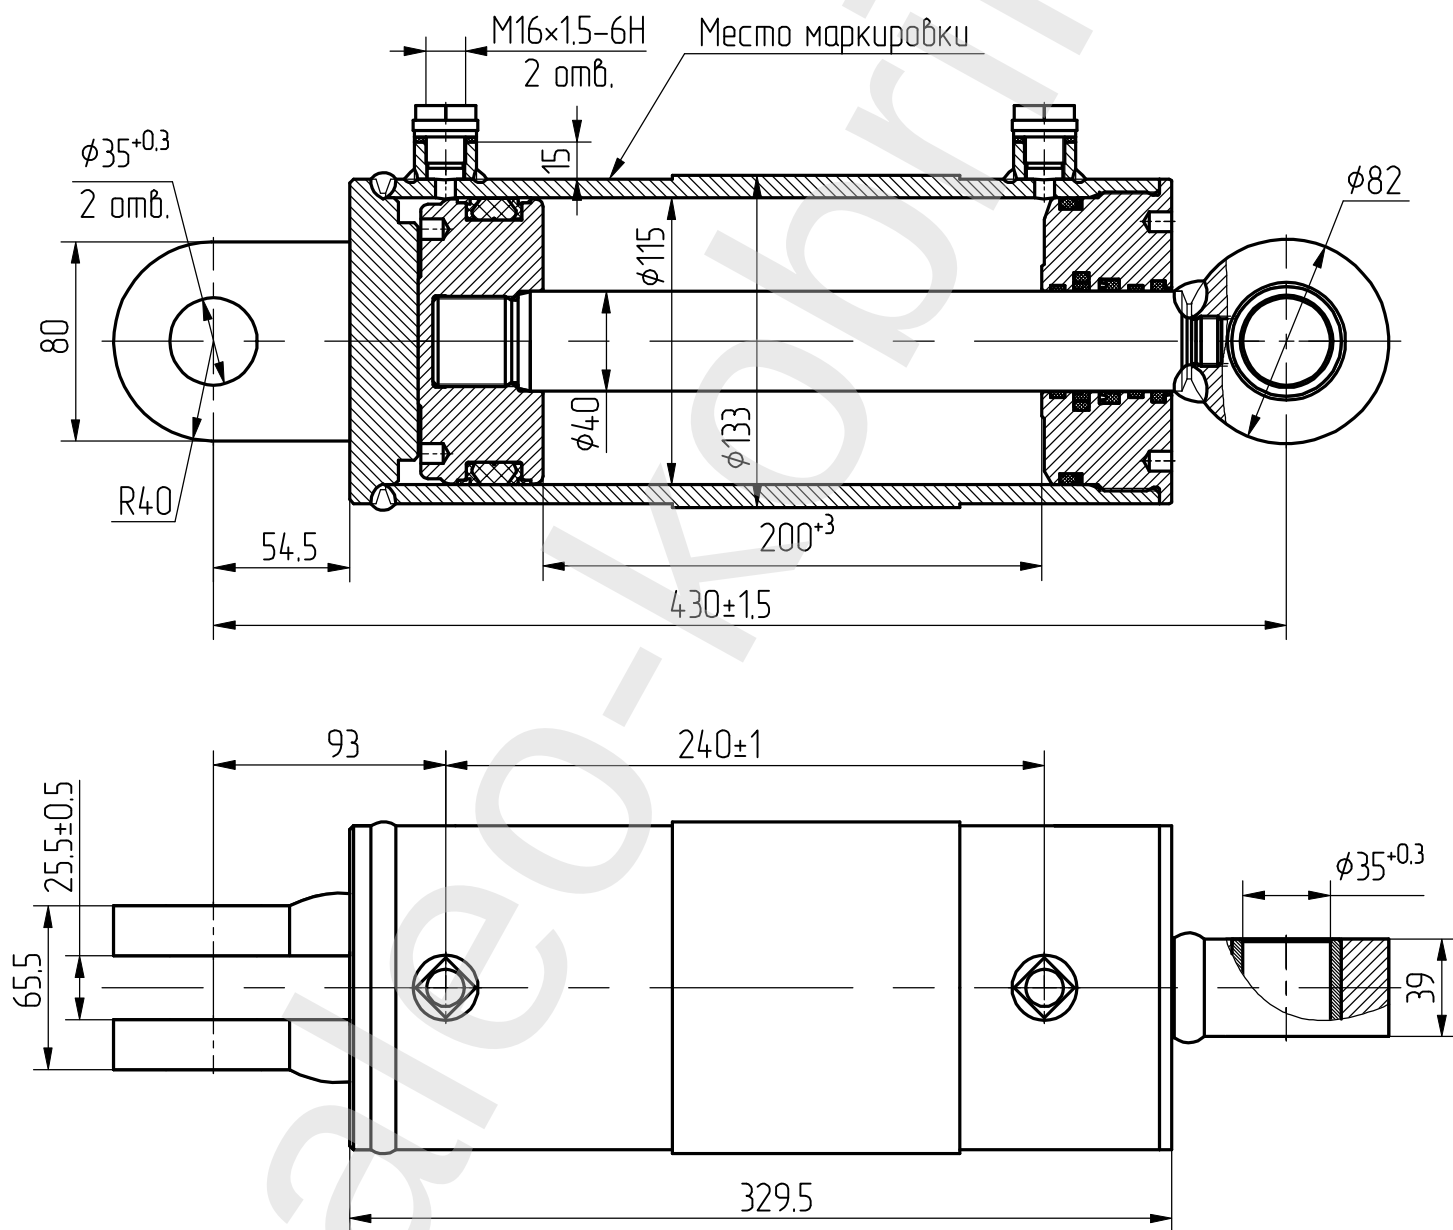

Применяемость: гидроцилиндр подъема фрезы на агрегате АПП-6А "Лидагропромаш".