

Гидроциліндр КГЦ296.100-50-400

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ – 16,

максимальное – 20.

Усилие на штоке, кН:

толкающее – 119.4


тянущее – 89.5

Macca, KZ – 32.1

Уплотнения по поршню и штоку фирмы:

"Busak+Shamban".

Пример маркировки: КГЦ296.100-50-400, Ту, Ну, Ду.

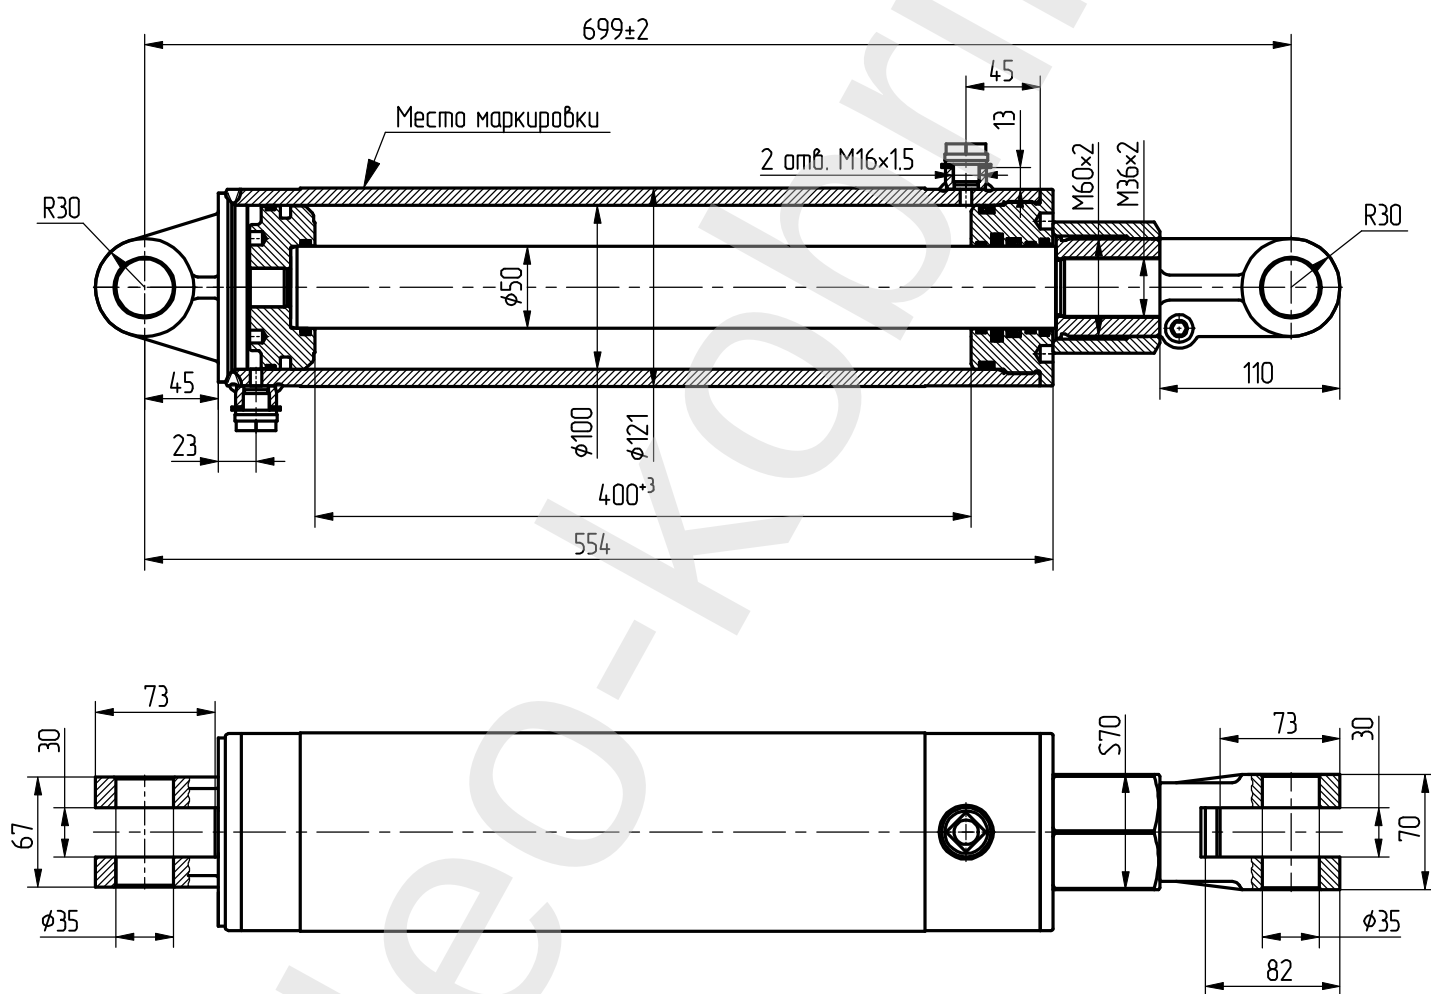

Применяемость: гидроцилиндр обратного плуга трактора "JOHNDEERE".