

Гидроцилиндр КГЦ297.110-50-245

Давление, МПа:

номинальное -16,

максимальное -20.

Уплотнение по поршню и штоку фирмы:

"Busak+Shamban".

Пример маркировки: КГЦ297.110-50-245, Ту, Ну, Ду.


Усилие на штоке, кН:

толкающее -144,45

тянущие -114.61

Масса, кг -24,9

Место маркировки

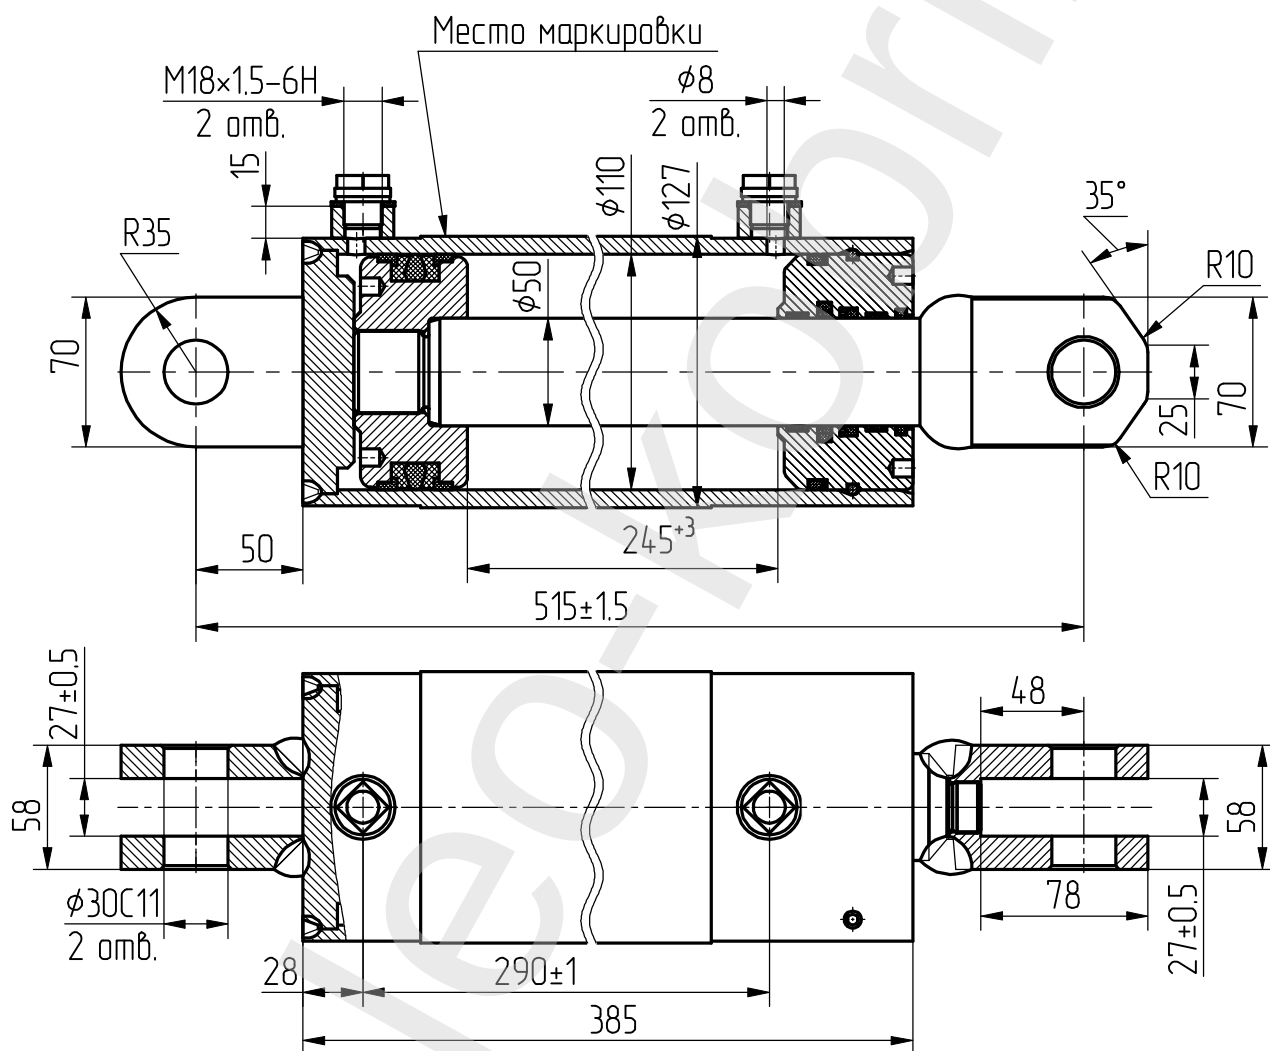

Применяемость: гидроцилиндр складывания фрезы на агрегате АПП-6А для ОАО "Лидагропромаш".