

Гидроциліндр КГЦ298.63-30-S

Давление, МПа:

номинальное	-16,
-------------	------

максимальное -20.


Усилие на штоке, кН:

толкающее -47.4

тянущее	-36.6
---------	-------

Уплотнения компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ298-01.63-30-240,Ту, Ну, Ду.

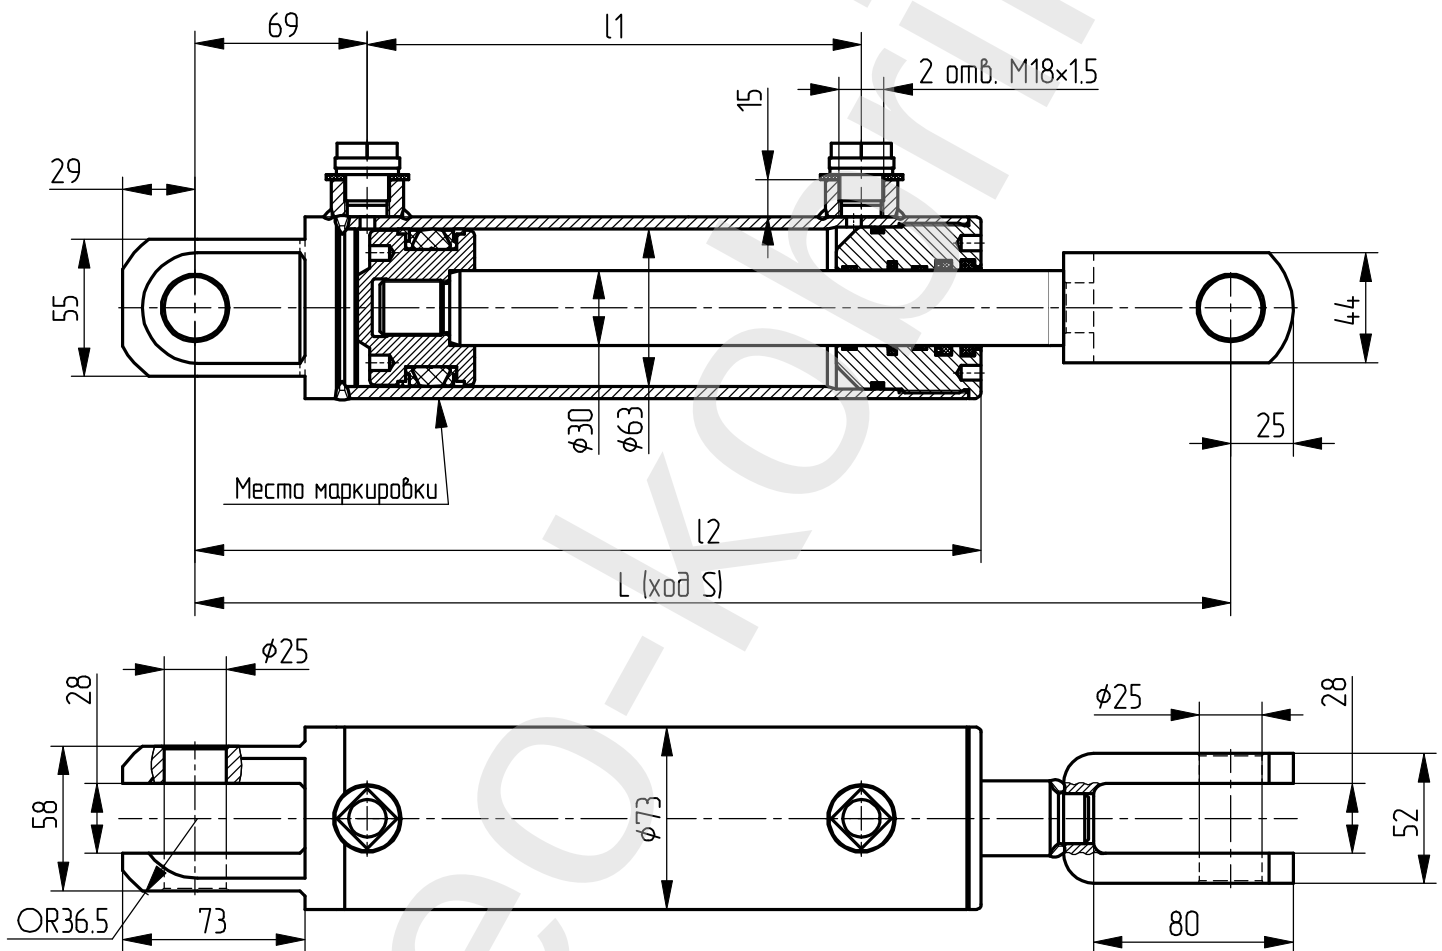

Обозначение	Размеры, мм						Масса, кг	Применяемость
	S		L		l1	l2		
	номинал	пред. откл.	номинал	пред. откл.				
КГЦ298.63-30-145	145	+2	415	±2	198	315	7.8	Гидроцилиндр подъёма сапников на агрегате АПП-6 для ОАО "Лидагропромаш"
КГЦ298-01.63-30-240	240	+2	515	±2	293	410	9.2	Гидроцилиндр на сеялку СЗТМ-4 для ОАО "Лидагропромаш"