

Гидроцилиндр КГЦ300.40-25-160

Давление, МПа:

номинальное	- 18±0,5
-------------	----------

максимальное – 22,5


Усилие на штоке, кН:

толкающее – 21,5

тянущее – 13,1

Уплотнения по поршню и штоку компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ300.40-25-160 Т_у Н_у Д_у

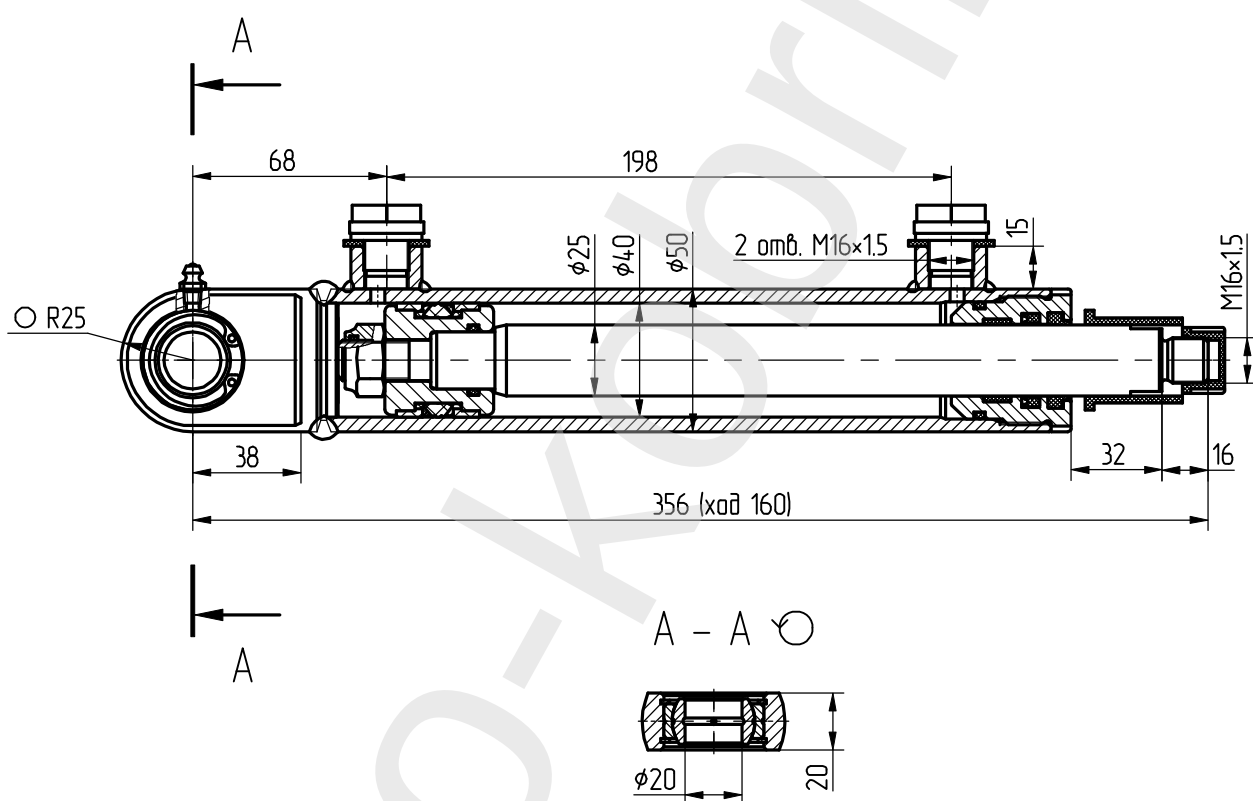

Применяемость: гидроцилиндр блокировки наклонной камеры комбайна "Ліда-1300"