

Гидроцилиндр КГЦ301.40-20-200

Давление, МПа:

номинальное - 16

максимальное - 20

Усилие на штоке, кН:

толкающее - 19,1


тянущее - 14,3

Масса, кг - 4,2

Уплотнения по поршню и штоку фирмы "Bosak+Shamban".

Пример маркировки: КГЦ301.40-20-200

Ту Ну Ду

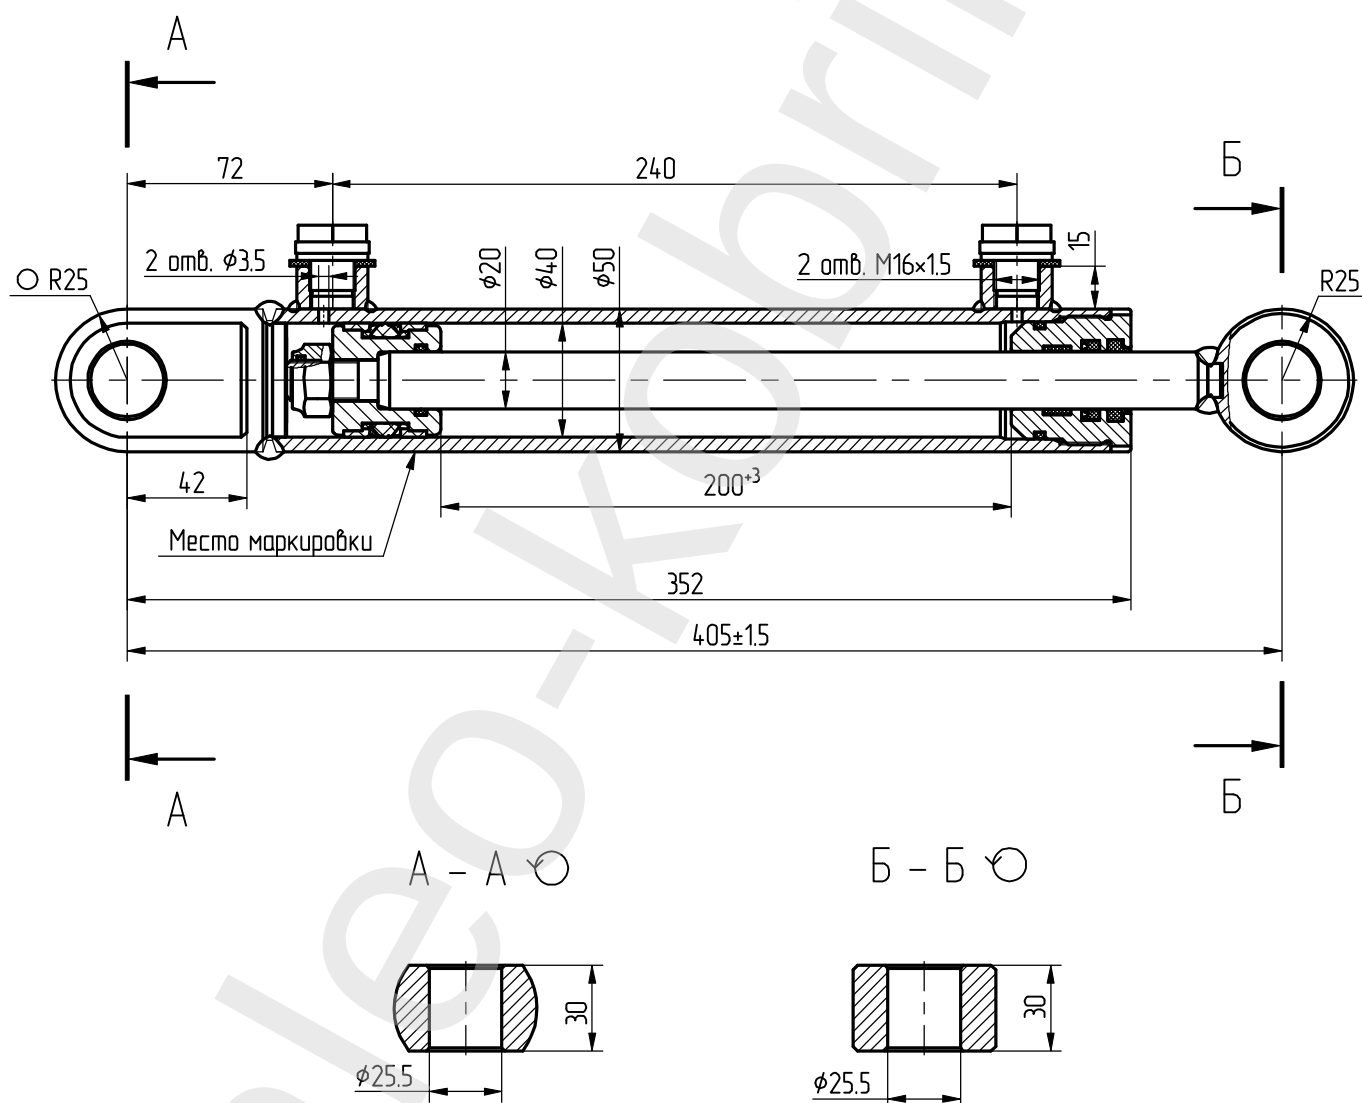

Применяемость: гидроцилиндр маркеров сеялки СТВ для "Лидазропромаш"