

Гидроцилиндр КГЦ302.50-40-210

Давление, МПа:

номинальное – 16


максимальное – 20

Усилие на штоке, кН:

толкающее – 29,85

Масса, кг – 6,2

Уплотнения по штоку компании
"Trelleborg".

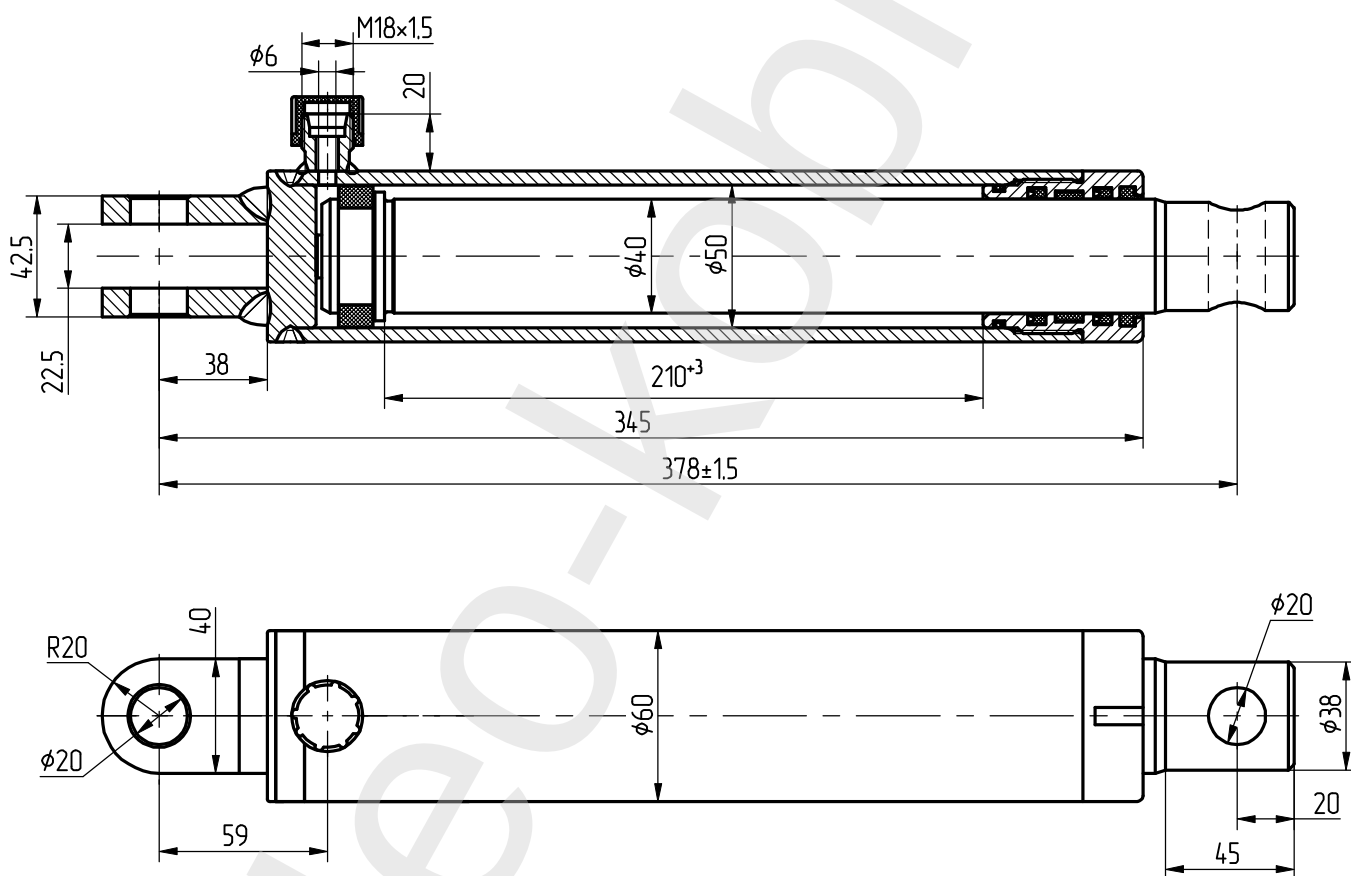

Применяемость: гидроцилиндр подъёма следоуказателей агрегата АПП-6П

для "Лидазропромаш"; агрегат комбинированный почвообрабатывающий
посевной АКПД-6Р (Витебск).