

Гидростойка КГЦ304.160-120-1000

Давление, МПа:

номинальное -16

максимальное -20

Усилие на штоке, кН:

толкающее -305.6


тянущее -133.7

Масса, кг -184.6

Уплотнения по поршню и штоку фирмы

"Busak+Shamban".

Пример маркировки: КГЦ304.160-120-1000, Ту, Ну, Ду.

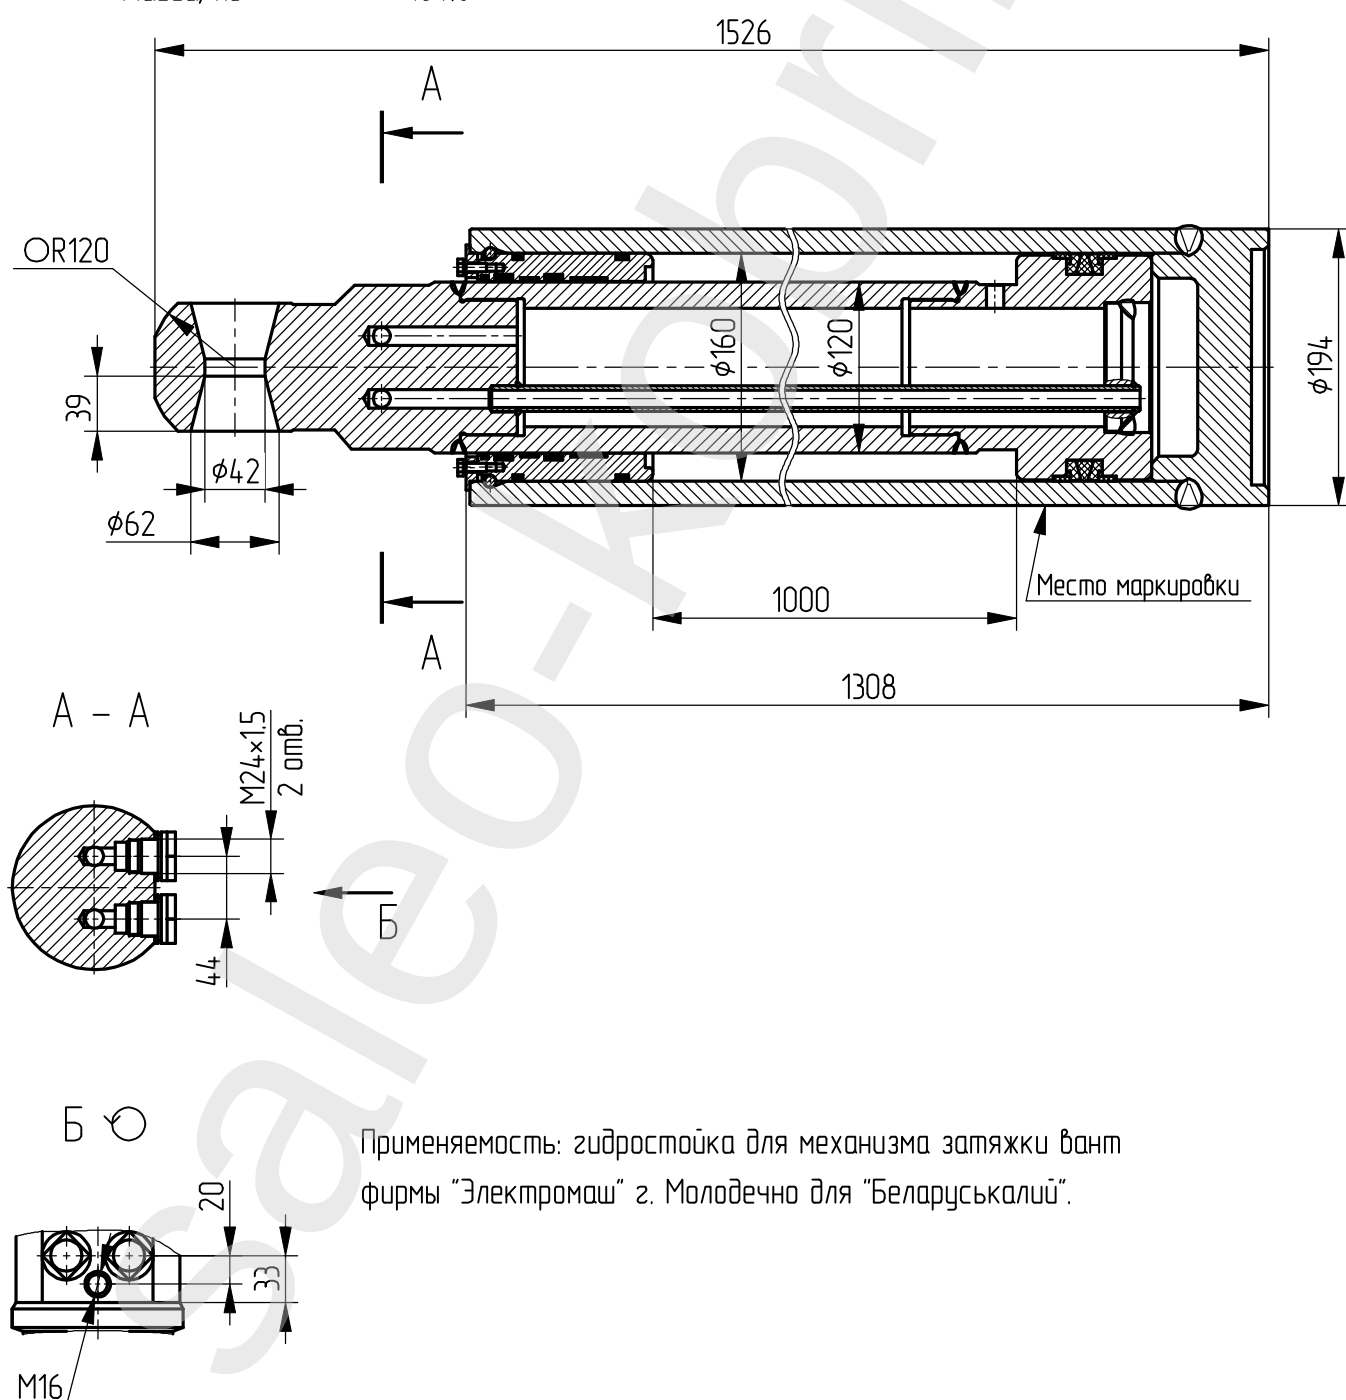

Применяемость: гидростойка для механизма затяжки вант
фирмы "Электромаш" г. Молодечно для "Беларуськалий".