

Гидроциліндр КГЦ305.25-18-10

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ – 16

максимальное – 20


Усилие на штоке, кН:

толкающее - 7,5

тянущее - 3,6

Macca, K2 - 1,4

Уплотнения по поршню и штоку компании "Trelleborg".

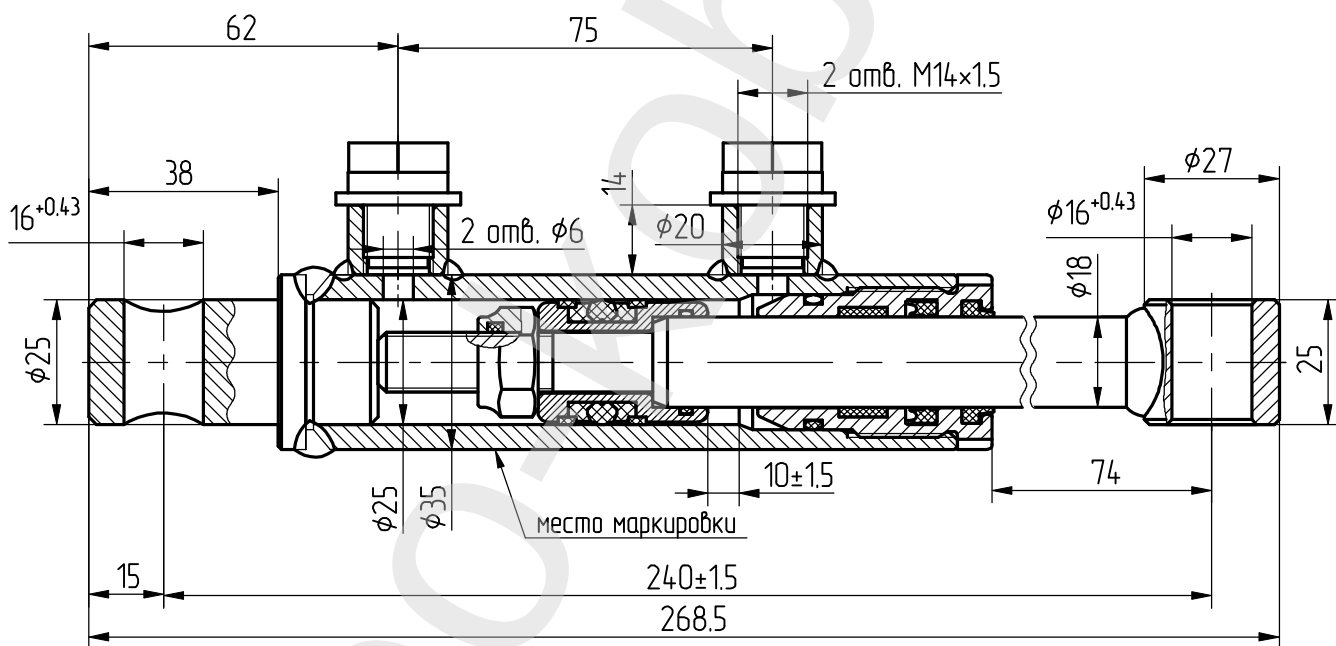

Применяемость: гидроцилиндр разблокировки фиксирующего устройства агрегата АПП-6П "Лидазропромаш"; агрегат комбинированный почвообрабатывающий посевной АКПД-6Р и агрегат дисковый почвообрабатывающий "Рудин" (Витебск).