

Гидроцилиндр КГЦ306.100-40-245

Давление, МПа:

номинальное - 16

максимальное - 20

Усилие на штоке, кН:


толкающее - 119,38

тянущее - 100,28

Масса, кг - 22.65

Уплотнения по поршню и штоку фирмы "Bosak+Shamban".

Пример маркировки: КГЦ306.100-40-245 Ту Ну Ду

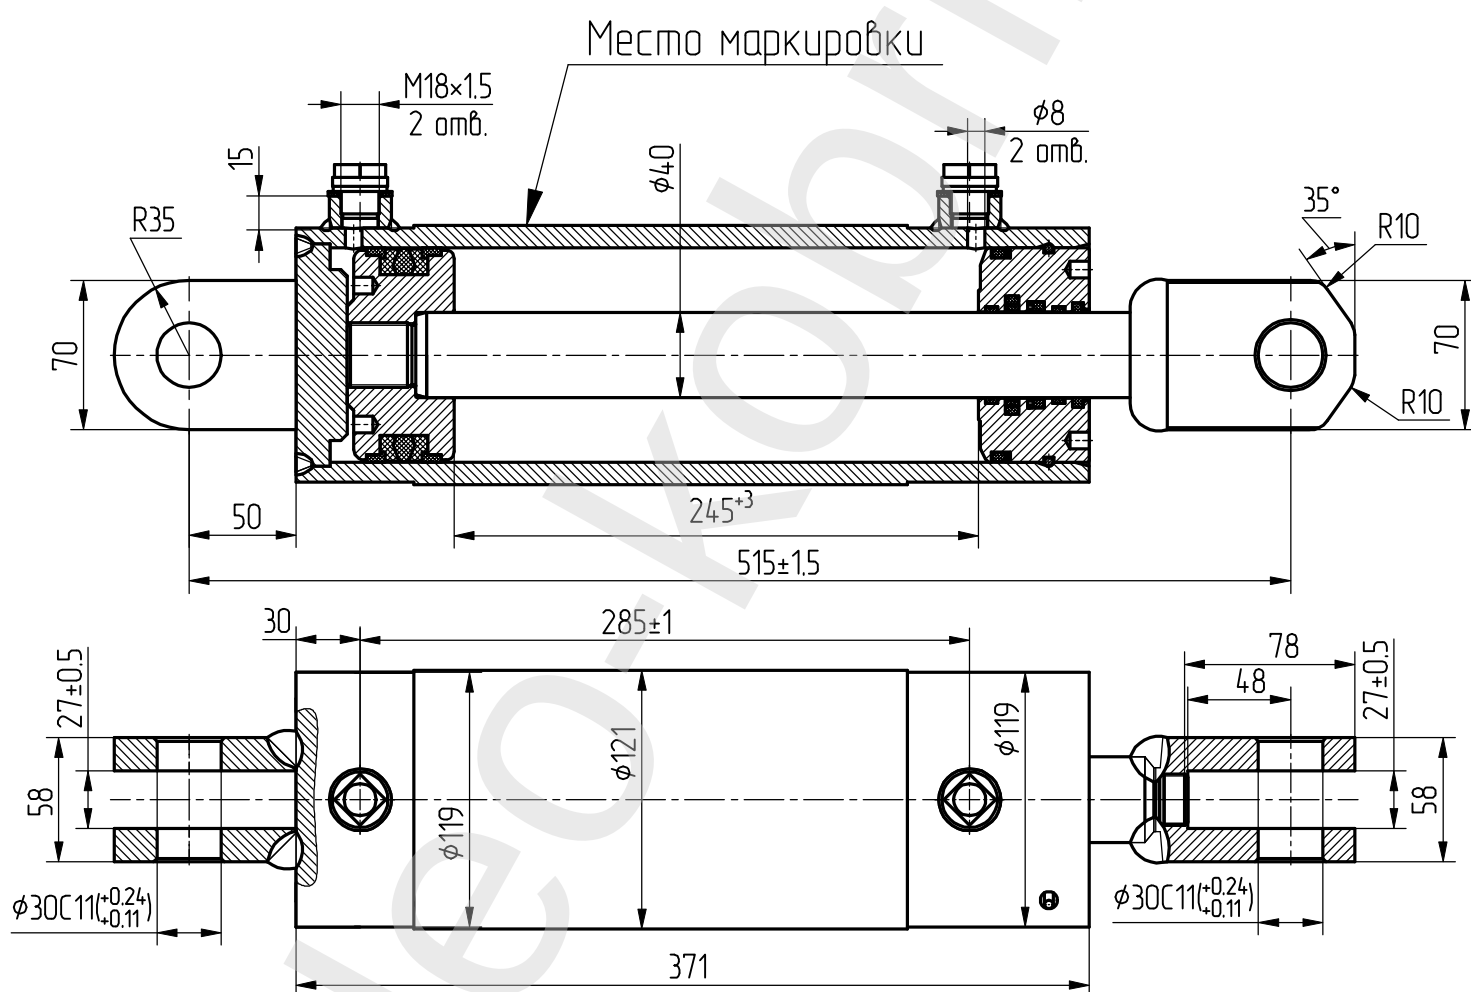

Применяемость: гидроцилиндр подъёма культиватора на агрегате АПП-6П для ОАО "Лидагропромаш"