

Гидроцилиндр КГЦ307.90-225

Давление в гидравлической полости, МПа:

номинальное – 1,5

максимальное – 5

Давление зарядки в газовой полости, МПа:

номинальное – 0,7...0,75

Объём газовой полости, не менее, дм³ – 1,45

Масса, кг – 11,1


Уплотнения фирмы

“Busak+Shamban” .

Пример маркировки:

КГЦ307.90-225

Т_у Н_у Д_у

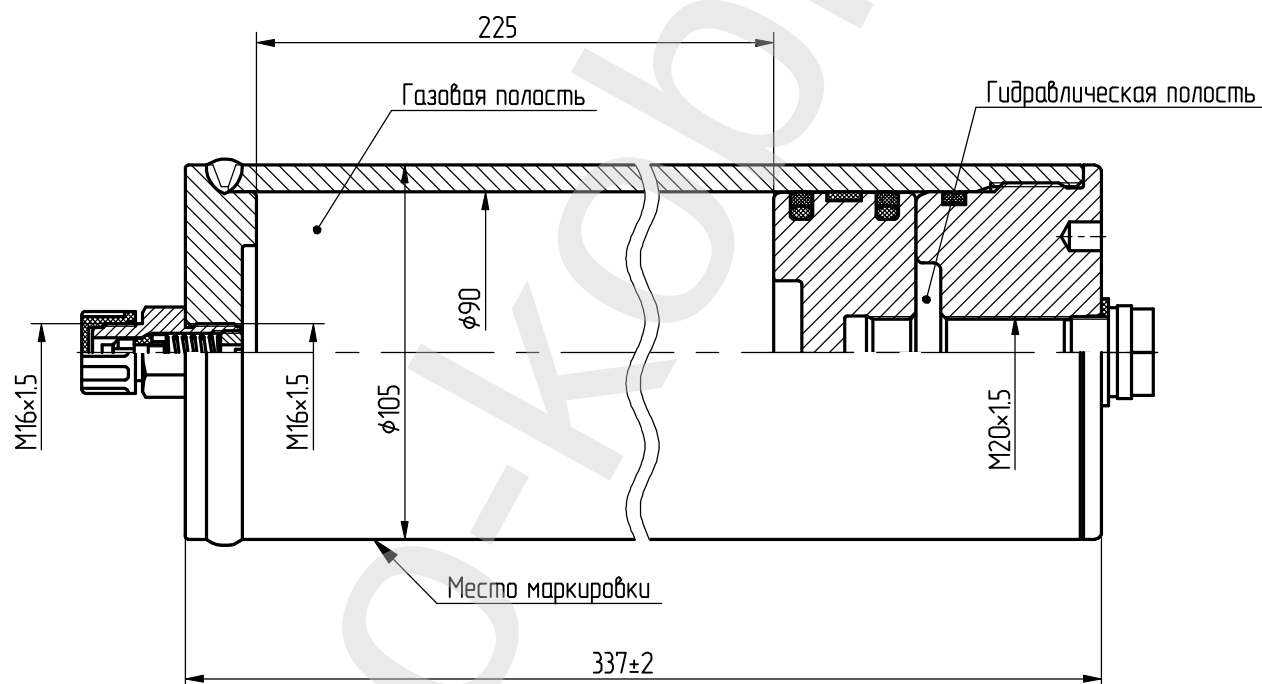

Применяемость: пневмогидроаккумулятор для системы управления трансмиссией тракторов “Беларус”-2522, -2822, -3022