

Гидроцилиндр КГЦ308-01.110-50-400

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ -16

максимальное -20

Усилие на штоке, кН:

толкующее	-144,4
-----------	--------

тянущее	-114,6
---------	--------



Macca, kz -32,2

Уплотнения подвижных соединений фирмы

"Busak+Shamban", недвижимых соединений–

“Беларусьрезинотехника”.

Пример маркировки: КГЦ308-01.110-400, Т_у, Н_у, Д_у.

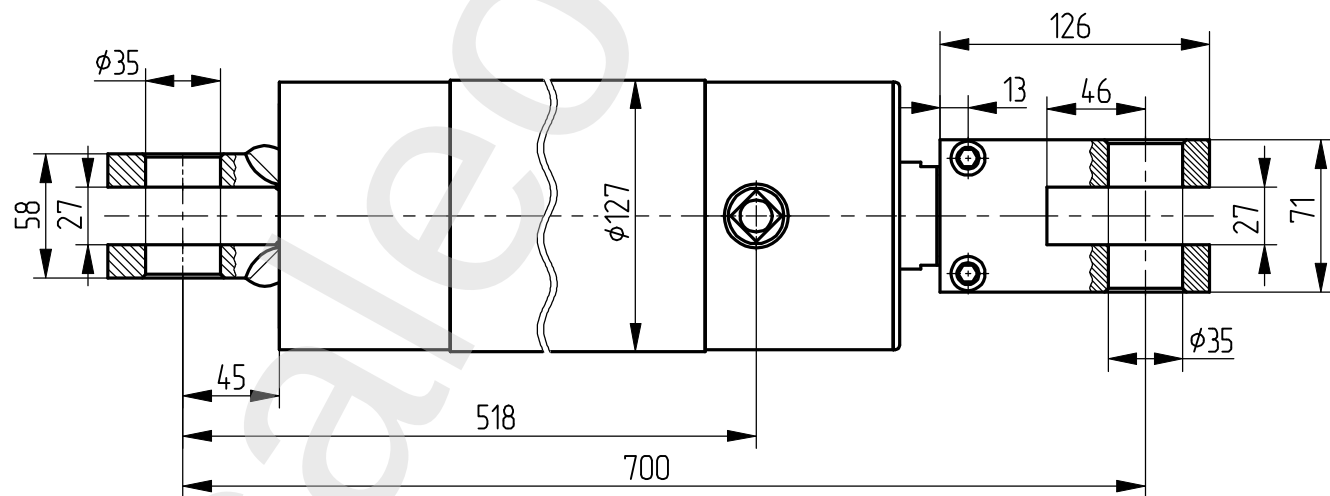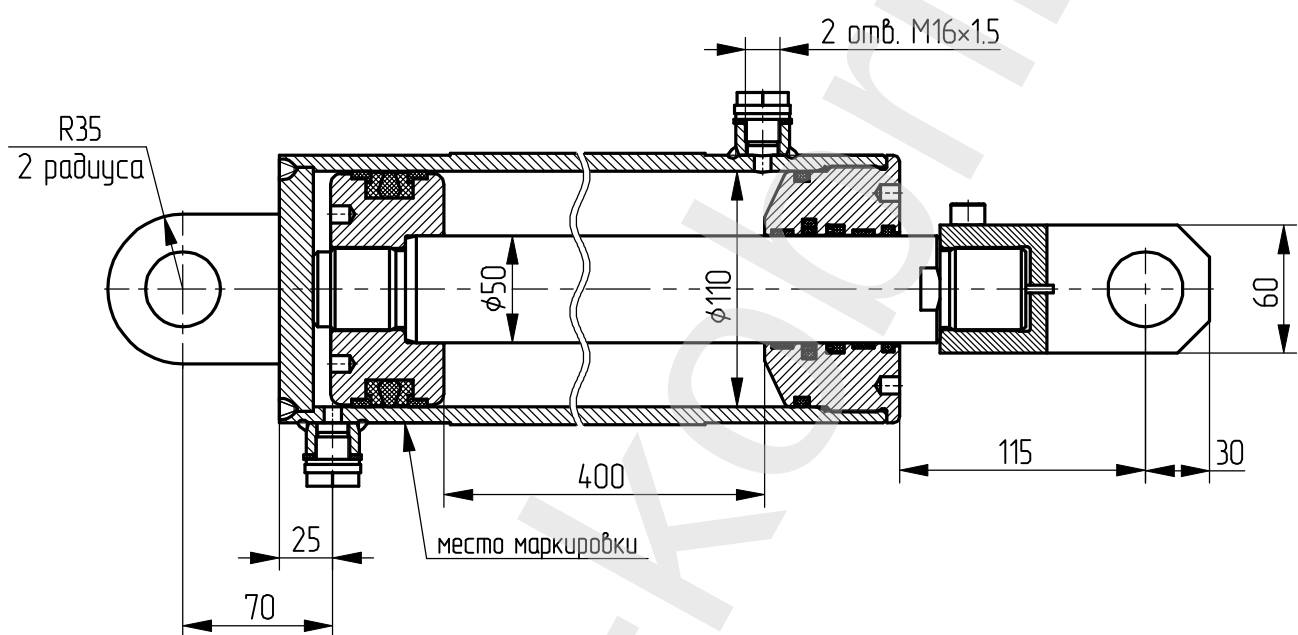

Применяемость: гидроциліндр оборотного плуга "KVERLELAND".