

Гидроцилиндр КГЦ308.110-50-450

Давление, МПа:

номинальное -16,

максимальное -20.


Усилие на штоке, кН:

толкающее -144,4

тянущие -114,6

Масса, кг -34,2

Уплотнения по поршню и штоку компании "Trelleborg".

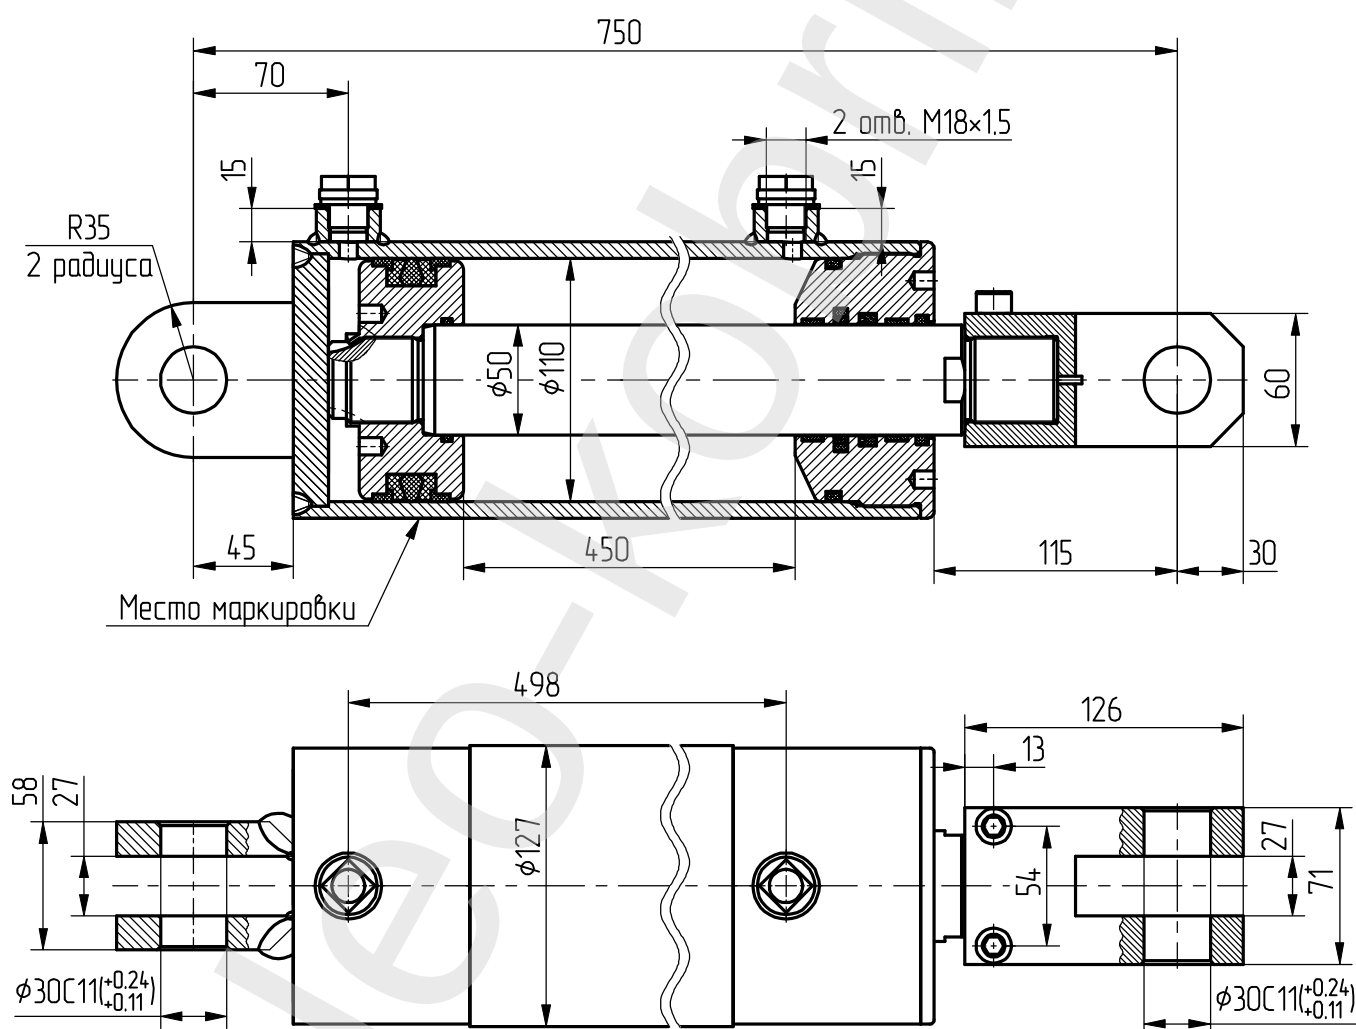

Применяемость: гидроцилиндр складывания культиватора агрегата АПП-6А "Лидагропромаш "; агрегат комбинированный почвообрабатывающий посевной АКПД-6Р и агрегат дисковый почвообрабатывающий "Рубин" (Витебск).