

Гидроцилиндр КГЦ310А.4-120-1024

Применяемые уплотнения

Пример маркировки:

фирмы: "Busak+Shamban"

КГЦЗ10А.4-120-1024 Ту Ну Ду

Звено	Диаметр, мм	Ход, мм
I	120	252
II	100	253
III	80	256
IV	63	263
Общий ход		1024

Номинальное давление, МПа – 12

Максимальное давление, МПа – 15

Количество звеньев – 4

Усилие (при 12 МПа), кН:

– зведено I – 128,9



– звено II – 89,5

– звено III – 57,3

– звено IV – 35.5

Масса, кг - 28,1

Не допускается эксплуатация гидроцилиндра на максимальном вылете звеньев без механического ограничения максимального подъёма кузова; не допускается движение автомобиля с поднятым кузовом.

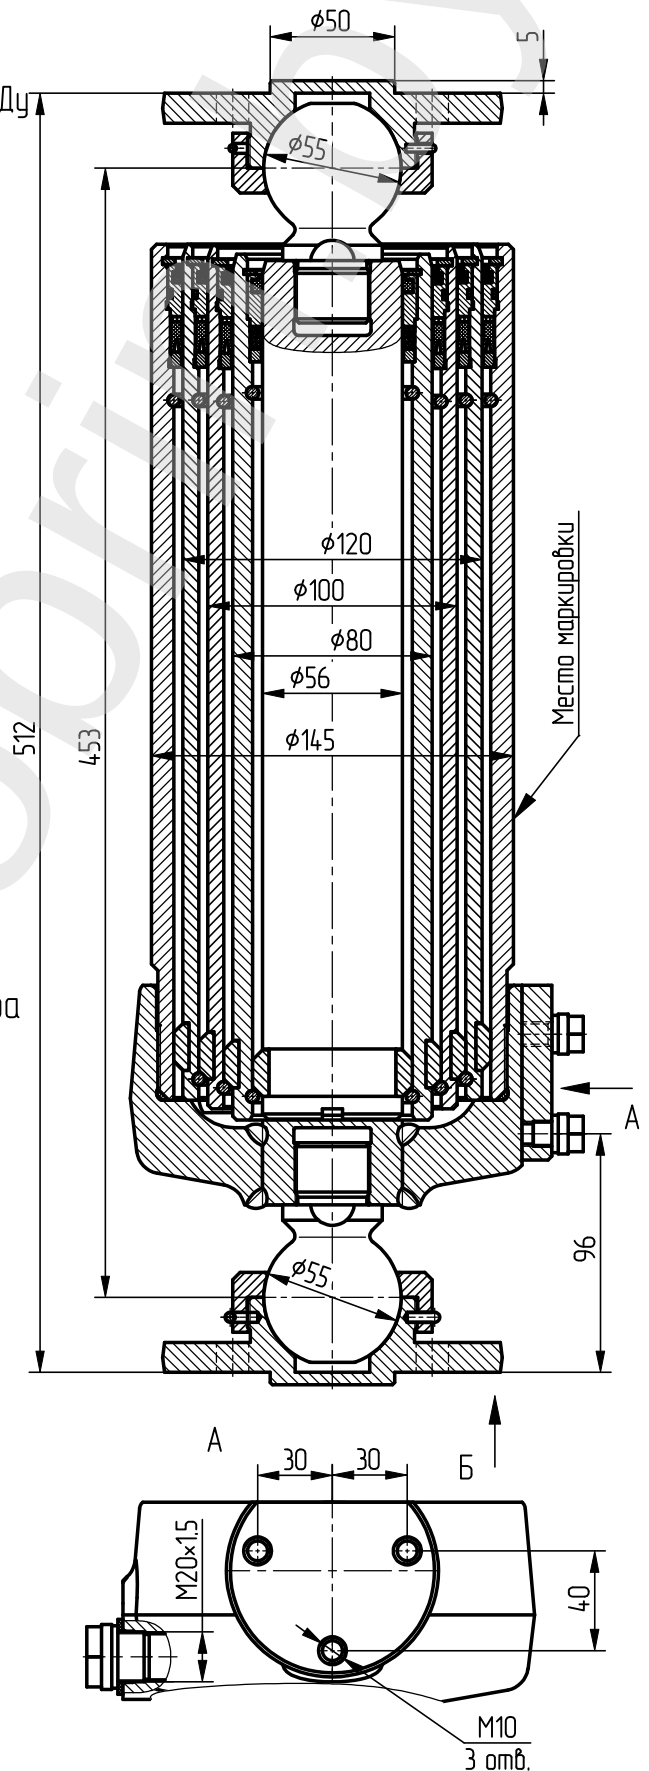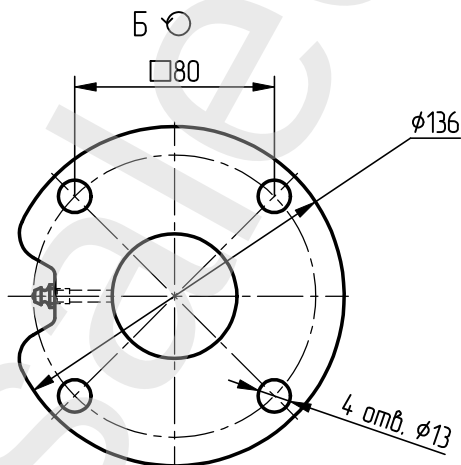

Применяемость: гидроцилиндр подъёма кузова автосамосвалов марки ЗИЛ