

Гидроцилиндр КГЦ310.4-120-1024

Применяемые уплотнения Пример маркировки:
фирмы: "Bosak+Shamban" КГЦ310.4-120-1024 Тy Нy Дy

Звено	Диаметр, мм	Ход, мм
I	120	263
II	100	253
III	80	252
IV	63	256
Общий ход		1024

Номинальное давление, МПа - 12

Максимальное давление, МПа - 15

Количество звеньев - 4

Усилие (при 12 МПа), кН:

- звено I - 128,9




- звено II - 89,5

- звено III - 57,3

- звено IV - 35,5

Масса, кг - 49,3

Не допускается эксплуатация гидроцилиндра на максимальном вылете звеньев без механического ограничения максимального подъема кузова; не допускается движение автомобиля с поднятым кузовом.

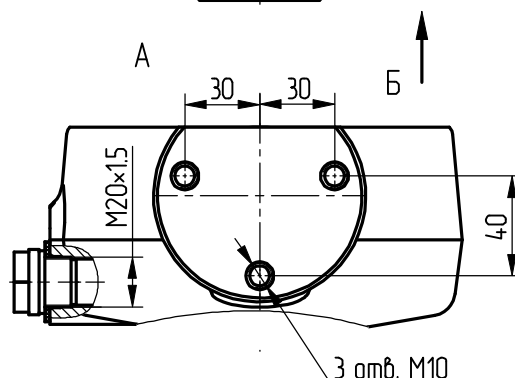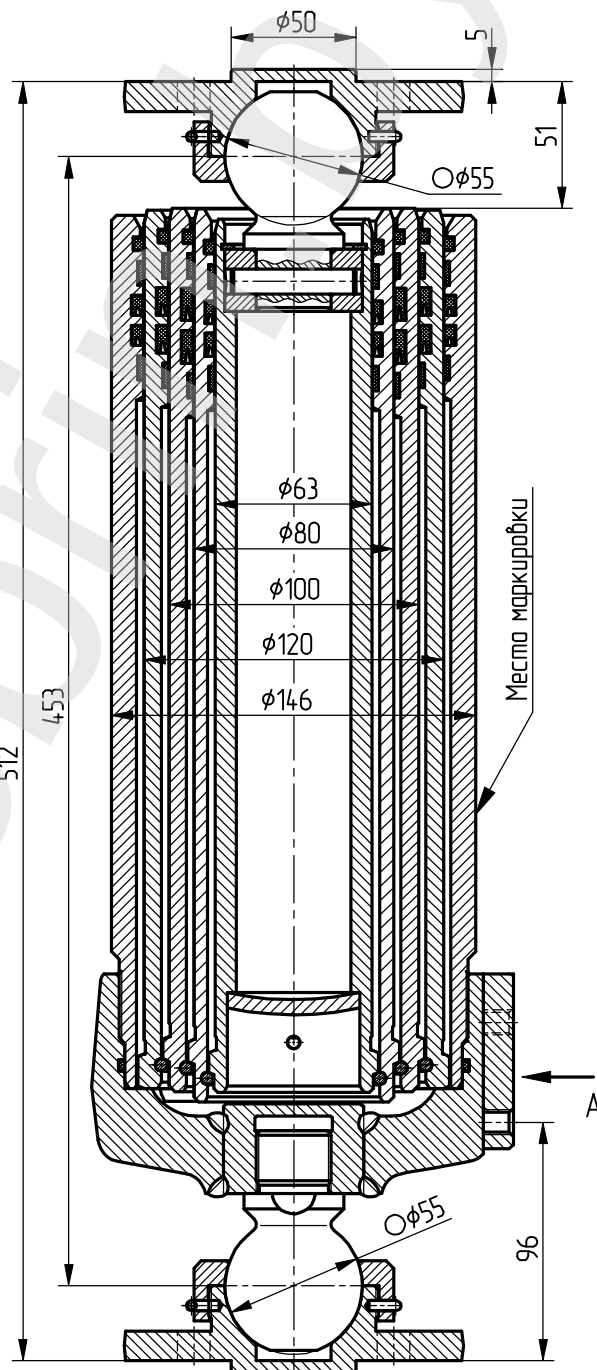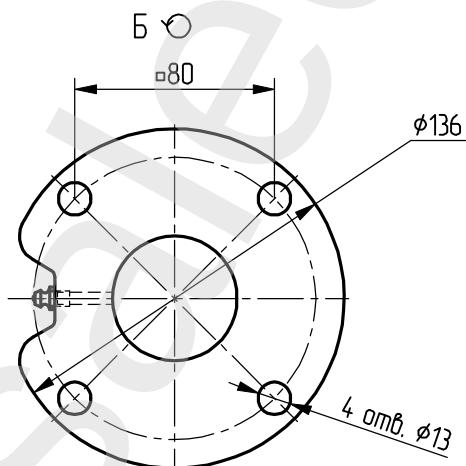

Применяемость: гидроцилиндр подъема кузова автосамосвалов марки ЗИЛ