

Гидроцилиндр КГЦ31.50-25-250

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ - 16,

максимальное – 20.


Усилие на штоке, кН:

толкающее - 29.8,

тянущее – 22.3.

Уплотнения подвижных соединений фирмы "Simrit".

Пример маркировки: КГЦ311.50-25-250, Т_у, Н_у, Д_у.

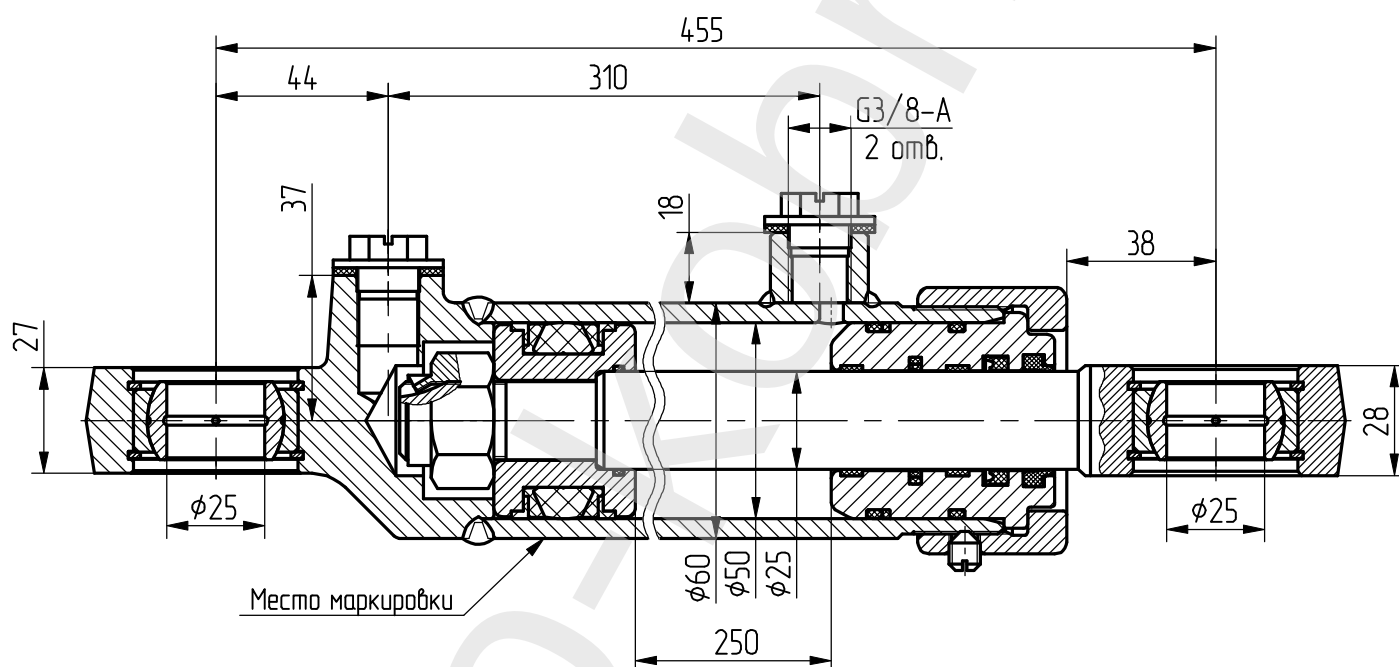

Применяемость: гидроцилиндр рулевого управления тракторов МТЗ-2022/921.