

# Гидроцилиндр КГЦ314Б.110-56-900

Давление, МПа:

номинальное -20,

максимальное -25.

Усилие на штоке, кН:

толкающее -180,5,




тянущее -133,7.

Масса, кг -63,3

Уплотнения по поршню и штоку компаний "Trelleborg", GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ314Б.110-56-900, Ту, Ну, Ду.

Допускается маркировка на поверхн. В.

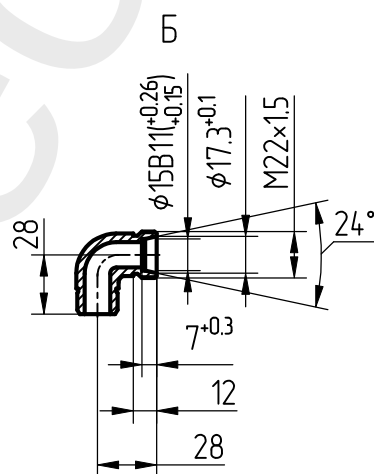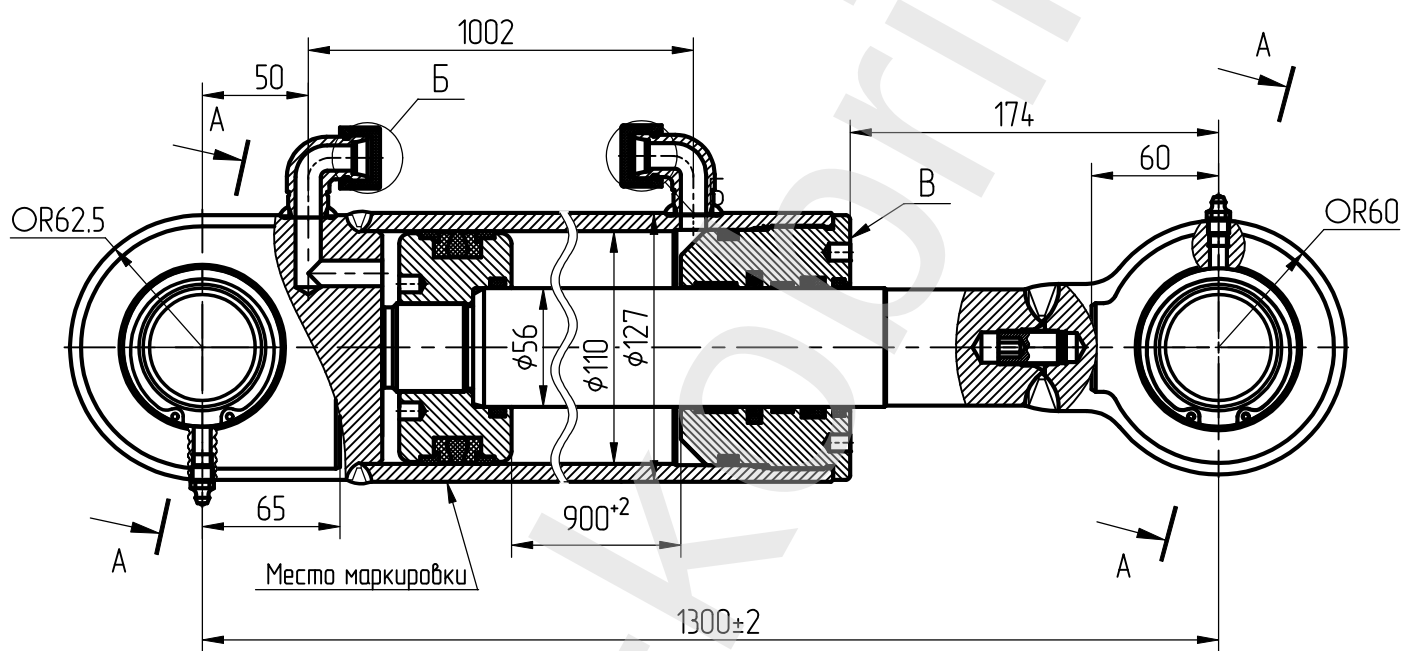

Применяемость: гидроцилиндр стрелы экскаваторного оборудования "Амкодор-702ЕА, -702ЕВ, -702ЕМ".