

Гидроцилиндр КГЦ314.110-56-S

Давление, МПа:

номинальное -20,

максимальное -25.

Усилие на штоке, кН:

толкающее -180.5,

тянущее -133.7.

Уплотнения по штоку и поршню компании "Trelleborg" и "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ314-07.110-56-210, Ту, Ну, Ду.

Рисунок 1


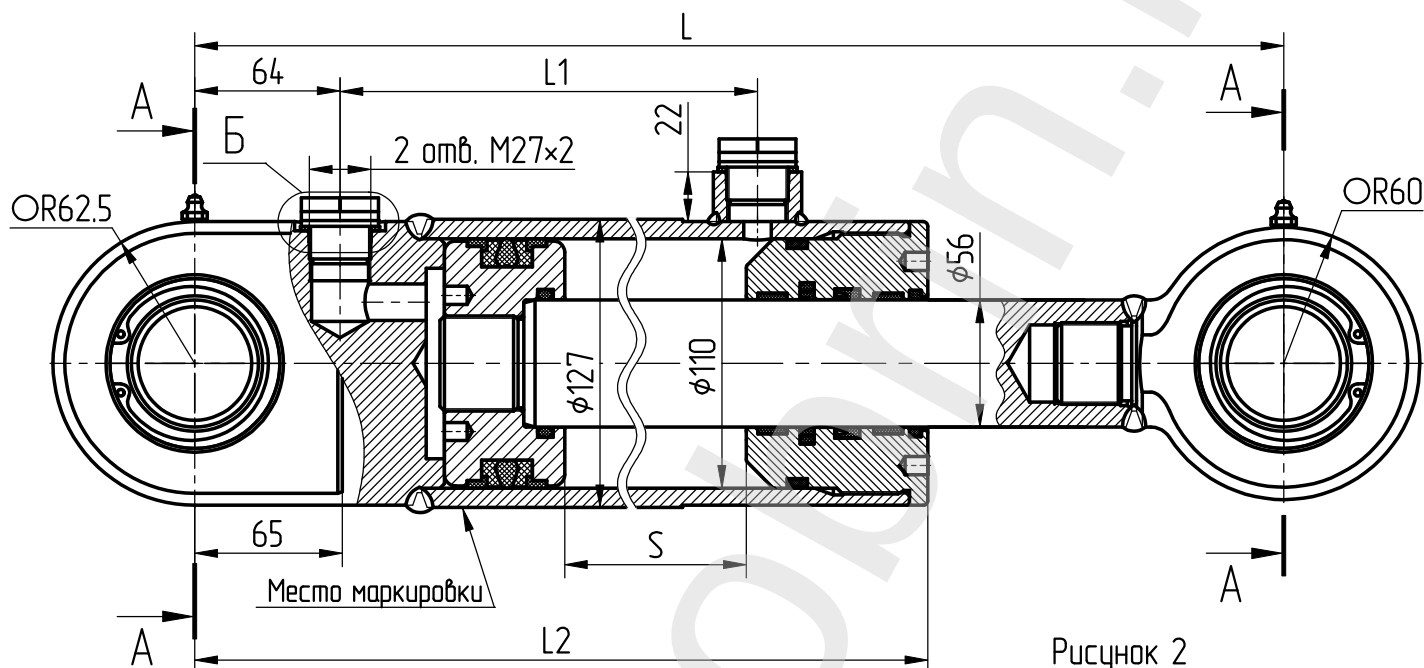


Рисунок 2

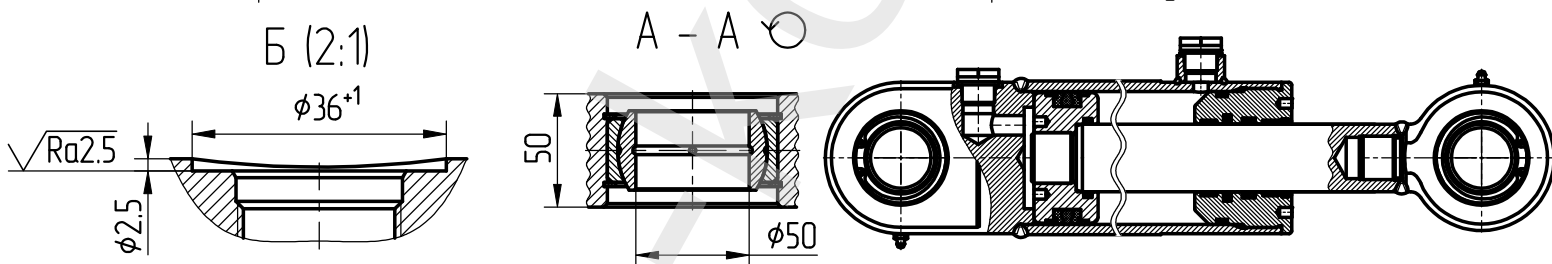

Обозначение	Размеры, мм				Масса, кг	Применяемость	Рисунок
	S	L	L1	L2			
КГЦ314.110-56-280	280	680	384	523	37	Гидроцилиндр опор экскаваторов: 30-2621В-3, -2626, -2101, Т0-49.	1
КГЦ314-01.110-56-400	400	830	504	643	42.1		1
КГЦ314-02.110-56-900	900	1300	1004	1143	63.9	Гидроцилиндр стрелы и рукоятки экскаваторов: 30-2628, -2629, -2101, -2203, "Борекс".	1
КГЦ314-03.110-56-1120	1120	1520	1224	1363	72.8	Гидроцилиндр стрелы экскаваторов: 30-2621В-3, -2626, Т0-49.	1
КГЦ314-04.110-56-555	555	910	659	798	47.4	Гидроцилиндр навесного оборудования погрузчика "Амкодор 371АС".	1
КГЦ314-05.110-56-700	700	1075	804	943	55.2	Гидроцилиндр экскаватора ЭТЦ-203.	1
КГЦ314-06.110-56-188	188	680	292	431	34.7	Гидроцилиндр навесного оборудования экскаватора ЕТ-16.	1
КГЦ314-07.110-56-210	210	570	314	453	33.1	Гидроцилиндр дробильного оборудования.	1
КГЦ314-08.110-56-900	900	1300	1004	1143	63.9	Амкодор 702	2
КГЦ314.110-56-280Т	280	680	384	523	37	Гидроцилиндр опор экскаваторов: 30-2621В-3, -2626, -2101, Т0-49.	1
КГЦ314.110-56-900Т	900	1300	1004	1143	63.9	Амкодор 702	1