

Гидроцилиндр КГЦ315.63-d-500

Давление, МПа:

номинальное -16,

максимальное -20.

Усилие на штоке, кН:


толкающее -47.38

тянущие -см. табл.

Масса, кг - см . табл.

Уплотнения по поршню и штоку компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ315-01.63-40-500, Ту, Ну, Ду.

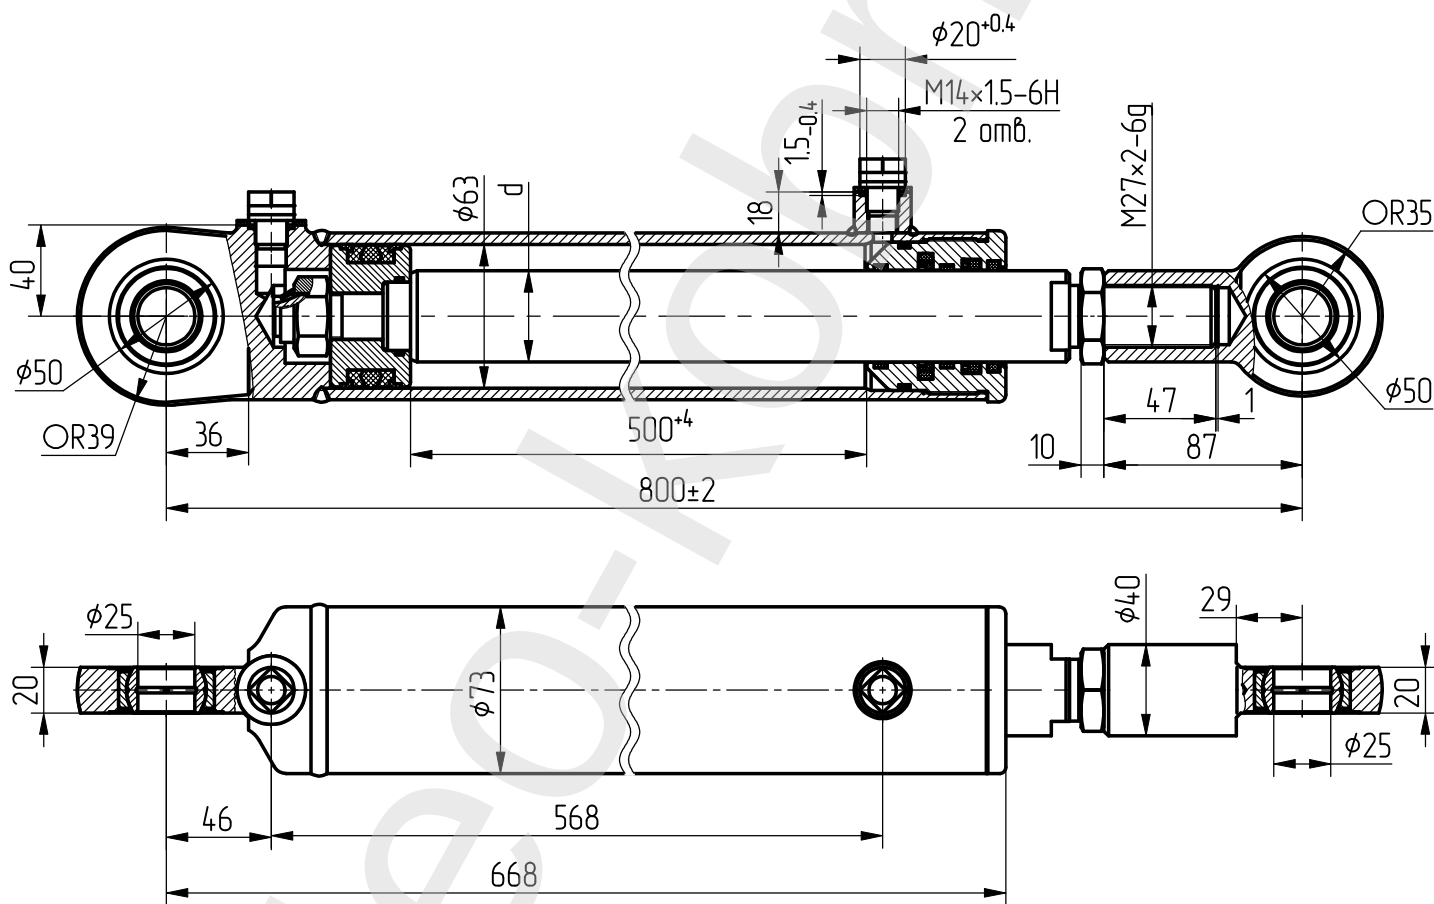

Обозначение	d, мм	Номинальная сила тянущая не менее, Н	Масса, кг	Применяемость
КГЦ315.63-32-500	32	35151	13.15	Поворот выгрузной трубы комбайнов КЗС-1218.КЗС-10К
КГЦ315-01.63-40-500	40	28281	14,05	Комбайны КЗС-7, КЗС-812