

Гидроциліндр КГЦЗ17.63-36-110

Давление, МПа:

номинальное	-16,
-------------	------

максимальное -20.

Усилие на штоке, кН:


толкающее -47.3

тянущее	-31,9
---------	-------

Macca, K2 -14.6

Уплотнения подвижных соединений фирмы "Busak+Shamban", неподвижных соединений – "Беларусьрезинатехника".

Пример маркировки: КГЦ317.63-36-110, Ту, Ну, Ду.

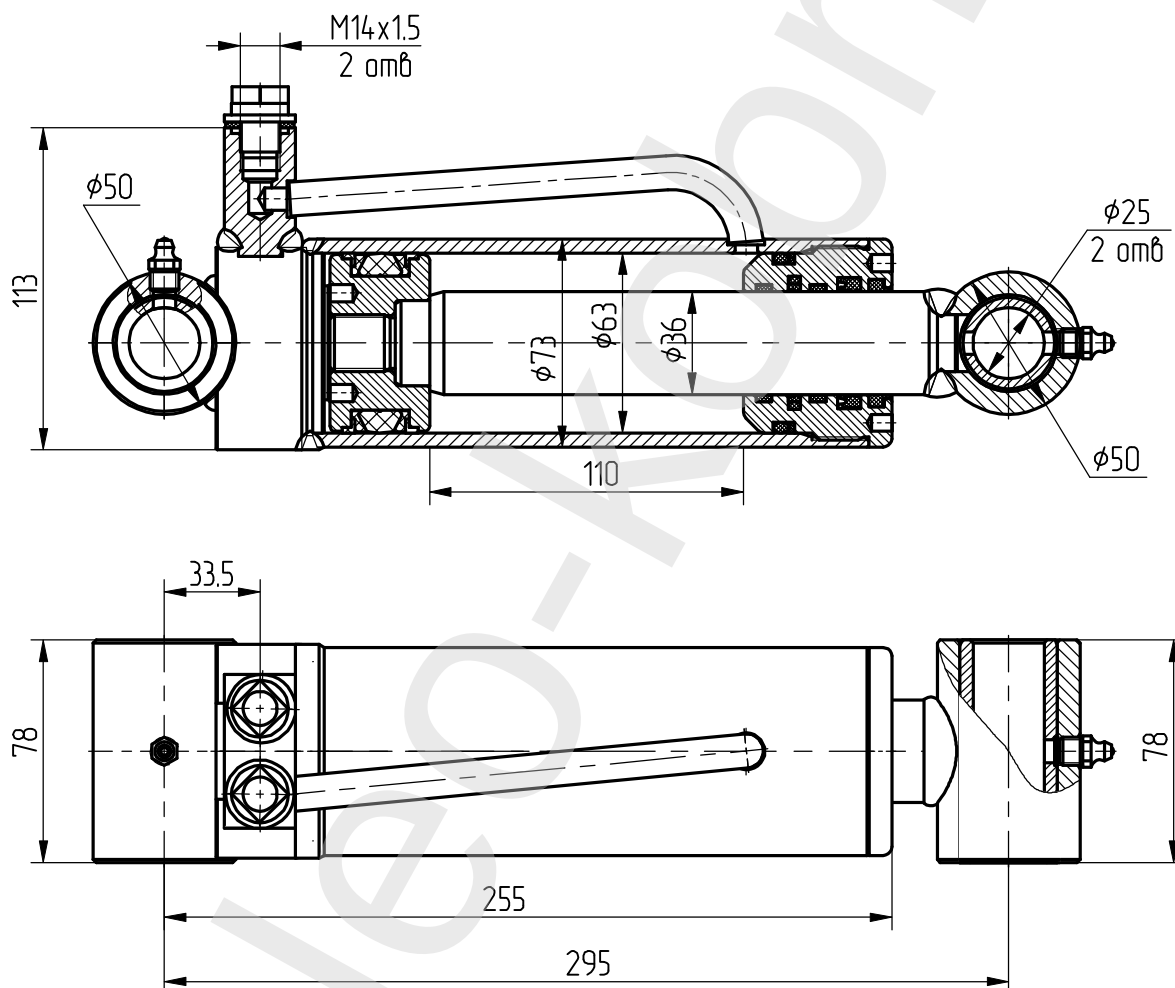

Применяемость: для гидроманипулятора зрейфера LIV, НАК.