

Гидроцилиндр КГЦ318.50-32-200

Давление, МПа:

номинальное -16,

максимальное -20.


Усилие на штоке, кН:

толкающее -29.8,


тянущее -17.6

Масса, кг -5.5


Пример маркировки: КГЦ318.50-32-200, Т_у, Н_у, Д_у.

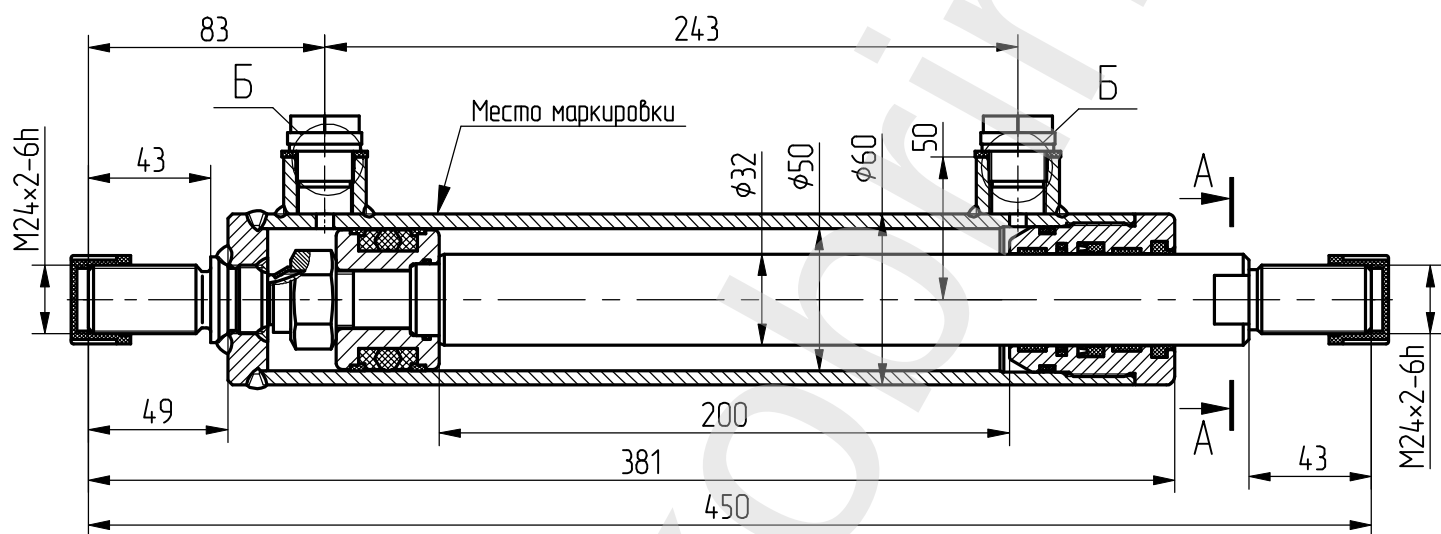

A-A (2:1)



Б (2.5:1)

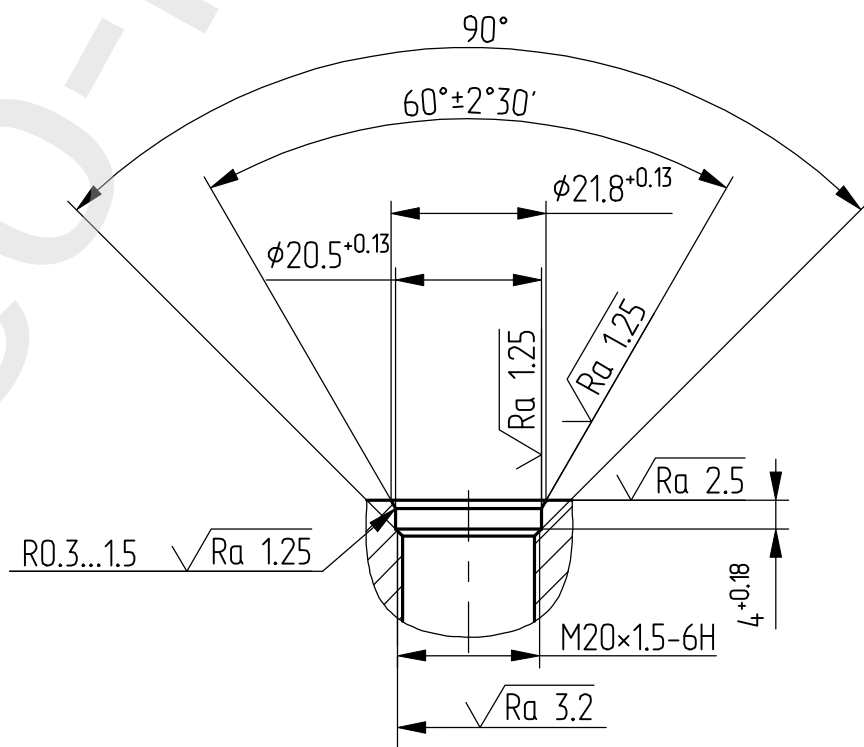

Применяемость: гидроцилиндр испытательного стенда для ОАО ТАНТК им. Г.М. Бериева.