


Гидроцилиндр КГЦ321.3-100-710

Применяемые уплотнения фирмы – "Bosak+Shamban"

Пример маркировки: КГЦ321.3-100-710 Ту Ну Ду

Номинальное давление, МПа	- 16
Максимальное давление, МПа	- 20
Количество звеньев	- 3
Масса, кг	-
Усилие (при 16 МПа), кН:	
- звено I	- 119,4
- звено II	- 76,4
- звено III	- 37,4

Звено	Диаметр, мм	Ход, мм
I	100	248
II	80	240
III	56	222
Общий ход		710

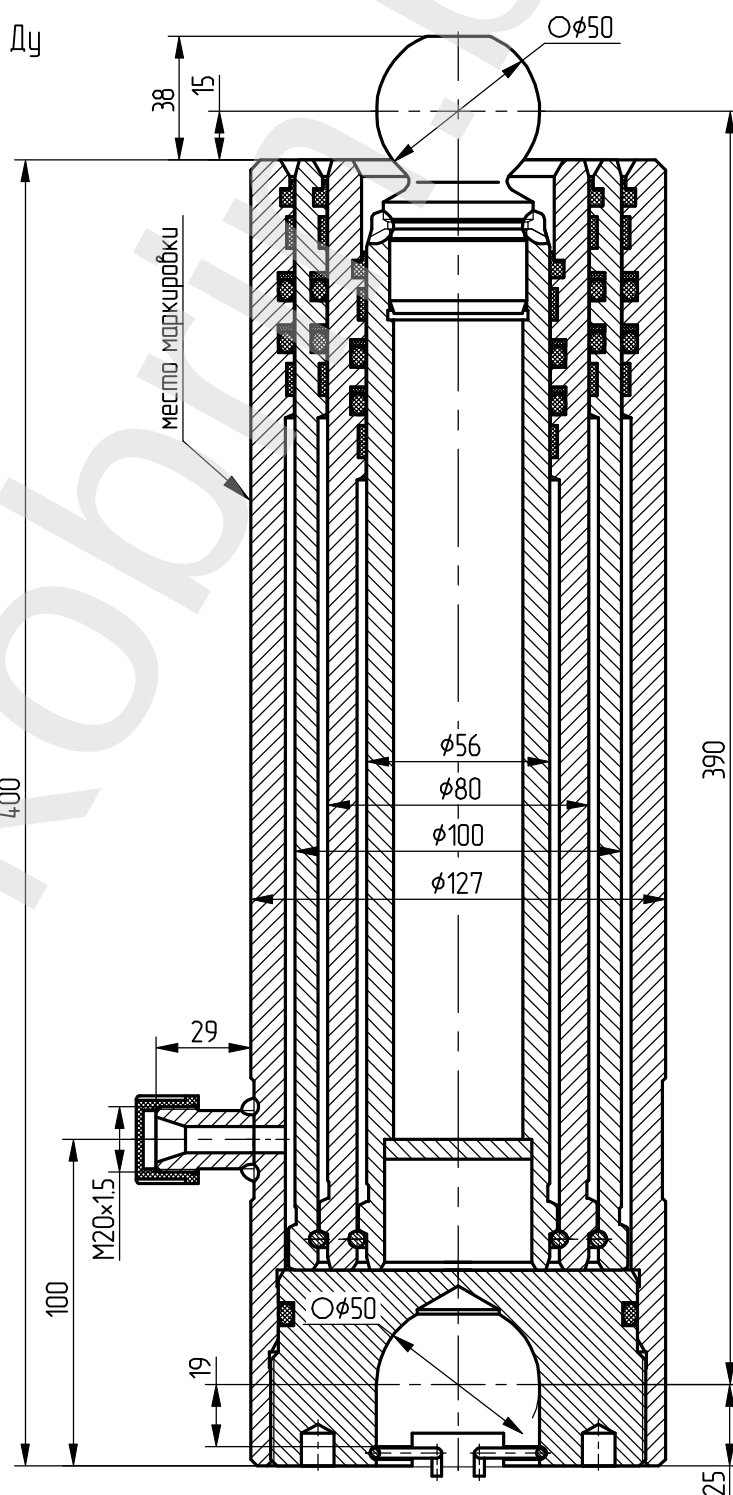

Применяемость: гидроцилиндр подъёма прицепов 1-ПТС-2 и 1-ПТС-2,5 трактора Т-25.