

Гидроцилиндр КГЦ322.80-40-400

Давление, МПа:

номинальное -16,

максимальное -20.

Усилие на штоке, кН:


толкающее -76.4,

тянущее -57.3.


Уплотнения подвижных соединений фирмы

"Bosak+Shamban".

Пример маркировки: КГЦ322.80-40-400, Ту, Ну, Ду.

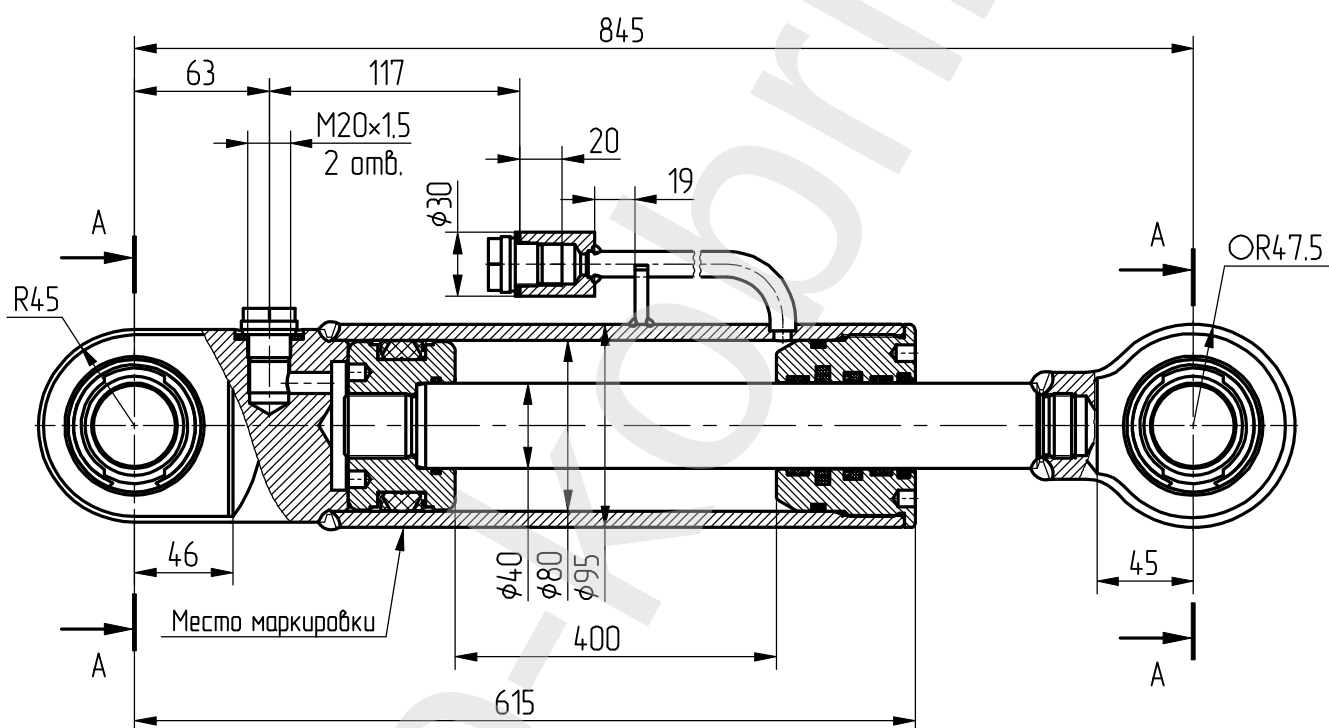

A-A



Применяемость: управление катка дорожного.