

Гидроцилиндр КГЦ324.110-80-1100

Давление, МПа:

номинальное – 28,

максимальное – 32.

Усилие на штоке, кН:


толкающее – 252.7,

тянущее – 119.1

Масса, кг – 133

Уплотнения подвижных соединений фирмы "Bosak+Shamban".

Пример маркировки: КГЦ324.110-80-1100, Ту, Ну, Ду.

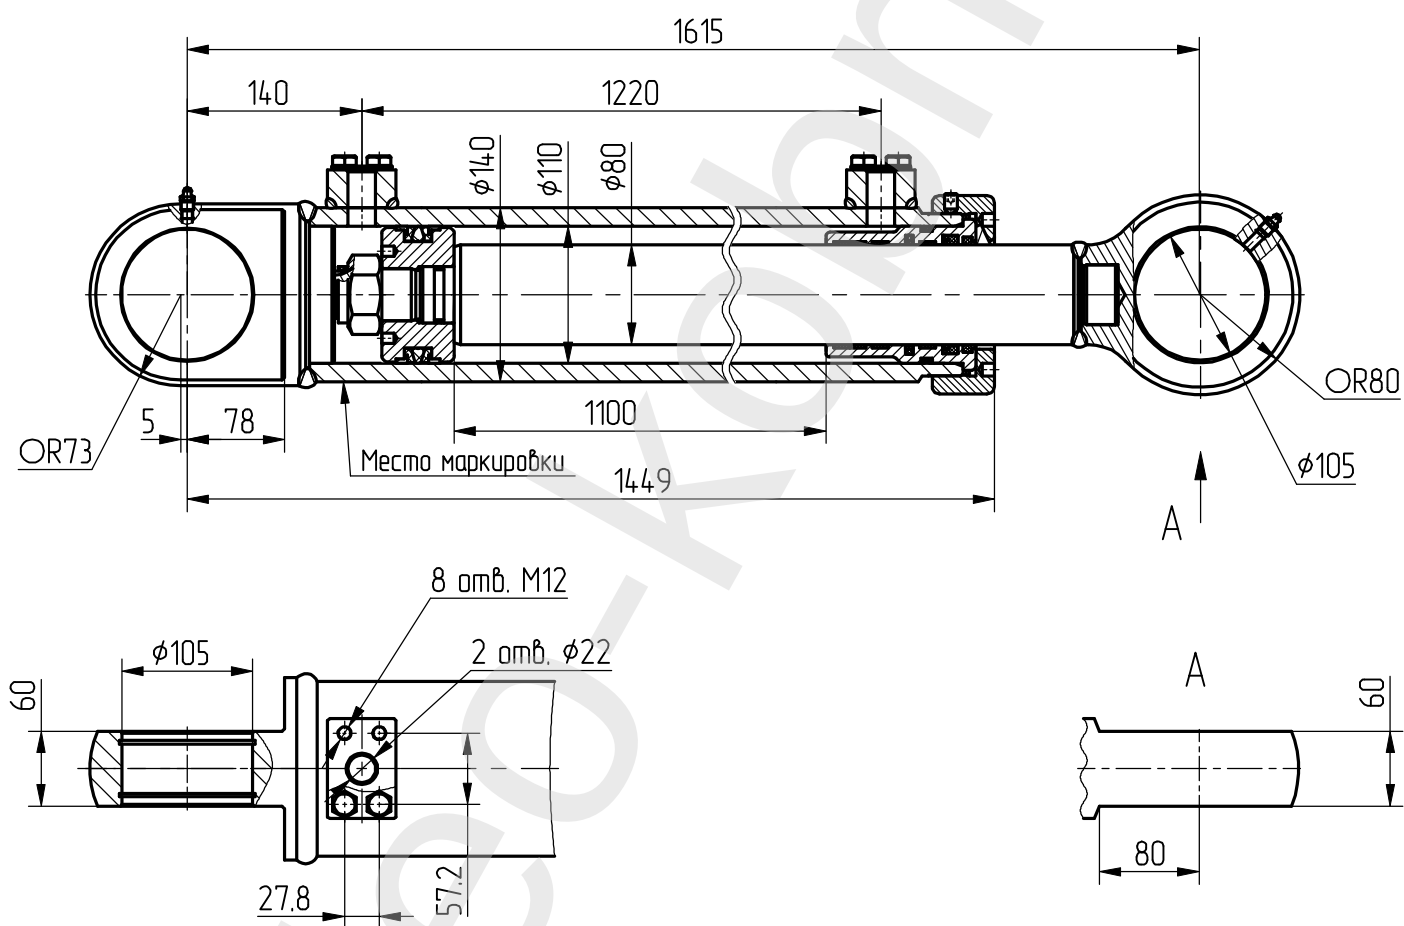

Применяемость: гидроцилиндр стрелы экскаваторов ЕК12.