

# Гидроцилиндр КГЦ327.100-63-900

Давление, МПа:

номинальное -28,

максимальное -32.

Усилие на штоке, кН:


толкающее -208,9,

тянущее -126

Масса, кг -75,8

Уплотнения подвижных соединений компании  
"TRELLEBORG".

Пример маркировки: КГЦ327.100-63-900, Ту, Ну, Ду.

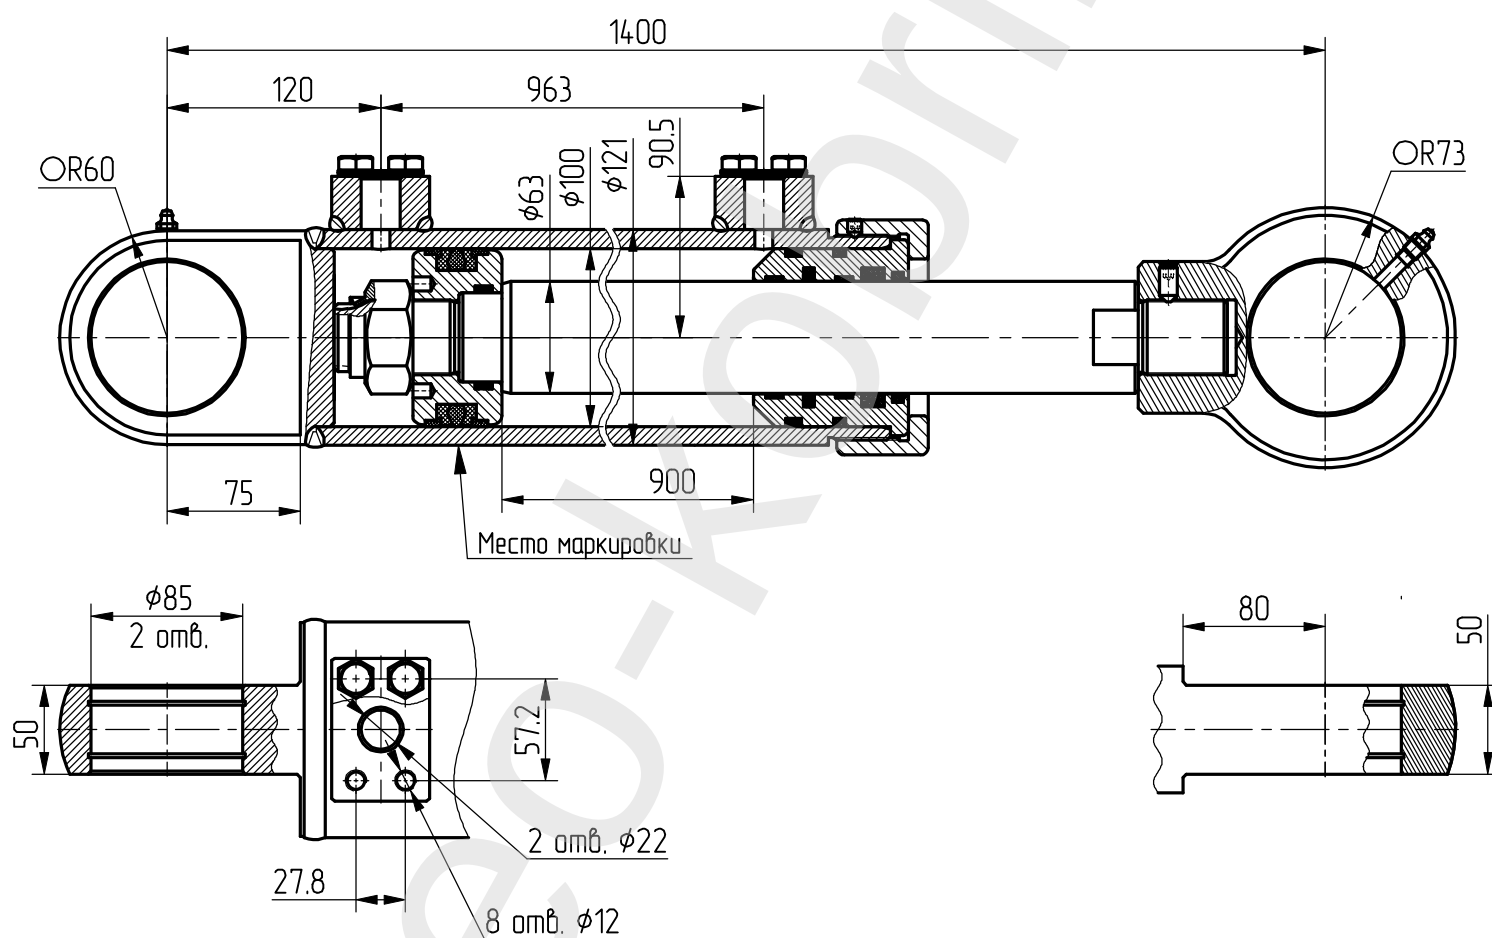

Применяемость: гидроцилиндр ковша экскаватора ЕК12.