



Гидроцилиндр КГЦ329.80-56-S

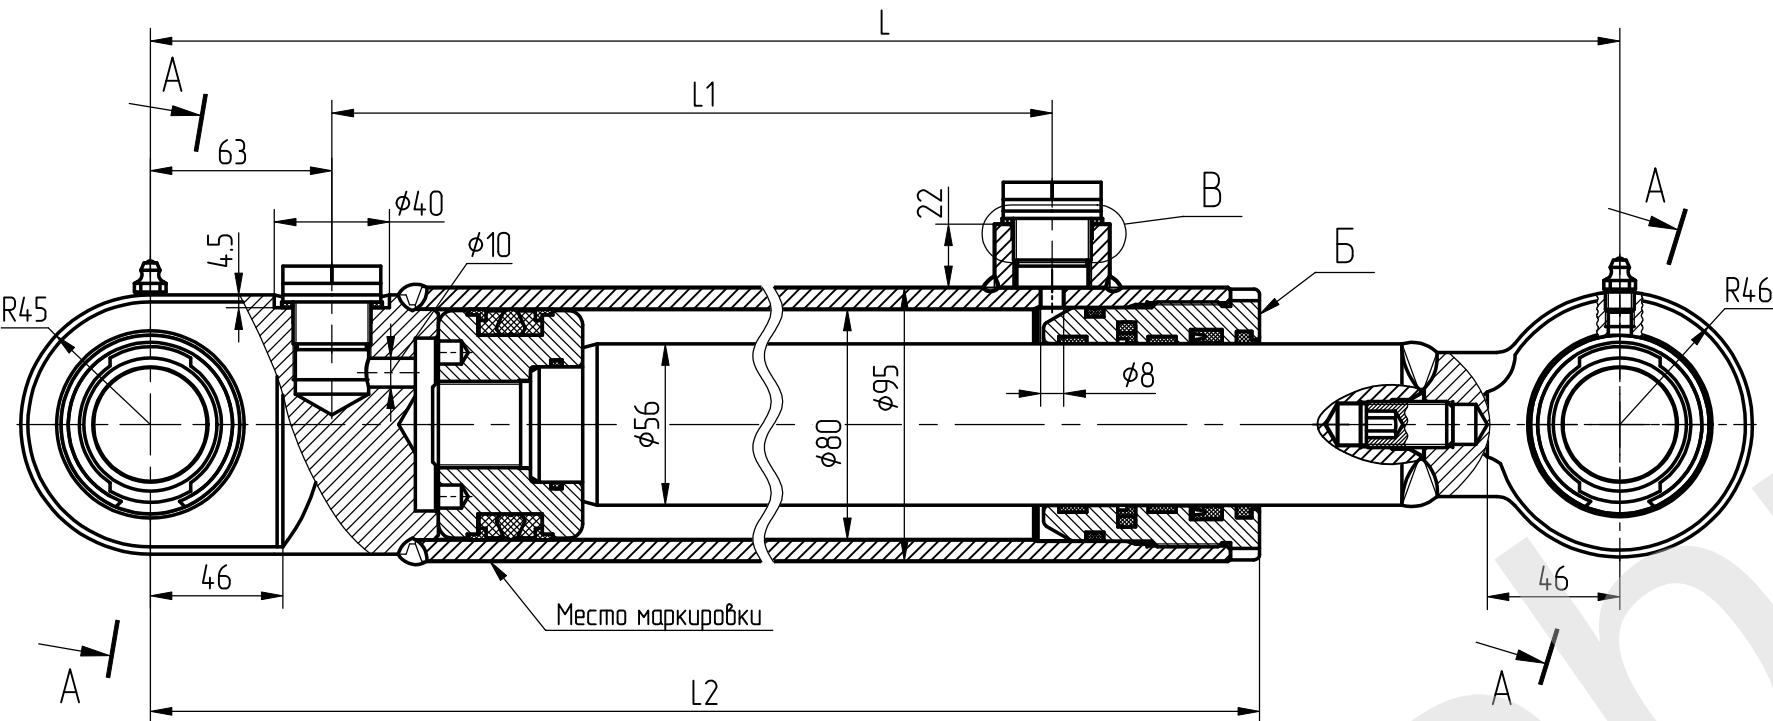

Обозначение	Размеры, мм				Масса, кг	Применяемость
	S	L	L1	L2		
КГЦ329.80-56-160	160 ⁺³	510±1.5	250	380	18.5	Открытие ковша экскаваторов: ЭО-2201, ЭО-2203, "Борекс".
КГЦ329-01.80-56-280	280 ⁺³	645±1.5	370	500	23.3	Отвал экскаваторов ЭО-2621В-3, ЭО-2201.
КГЦ329-02.80-56-400	400 ⁺³	765±1.5	490	620	27.6	Подъем ковша погрузчиков: Т0-49, ЭО-2201, ЭО-2203, ДЗ-133, стрелы телескопической 332С.54.00.000.
КГЦ329-03.80-56-560	560 ⁺³	925±2	650	780	33.3	Подъем стрелы погрузчиков: Т0-49, ЭО-2628, ЭО-2203, "Борекс", ДЗ-133.
КГЦ329-04.80-56-630	630 ⁺⁴	1010±2	720	850	36	Управление погрузчика экскаваторов: ЭО-2626, ЭО-2626А, ЭО-2627, ЭО-2628.
КГЦ329-05.80-56-700	700 ⁺⁴	1100±2	790	920	38.9	Управление ковшом экскаваторов: ЭО-2628, ЭО-2201, ЭО-2203, "Борекс",
КГЦ329-06.80-56-900	900 ⁺⁴	1250±2	990	1120	45.1	Управление рукоятей и ковшом экскаваторов: ЭО-2621В-3, ЭО-2626, Т0-49, стрелы телескопической 332С.54.00.000.
КГЦ329-06.80-56-900Т						

Уплотнения подвижных соединений фирм "Trelleborg" и "GAPI GROUP".
Пример маркировки: КГЦ329-02.80-56-400, Ту, Ну, Ду.
Допускается маркировка на поверхн. Б

Давление, МПа:
номинальное -20,
максимальное -24.
Усилие на штоке, кН:
толкающее -95.5,
тянущее -48.7.

