

Гидроцилиндр КГЦ330.88,5-80-855

Давление, МПа:

номинальное -16

максимальное -20

Усилие на штоке, кН:


толкающее -76,4

Масса, кг -66,8

Уплотнение по штоку

фирмы - "Bosak+Shamban".

Пример маркировки: КГЦ330.80-855, Ту, Ну, Ду.

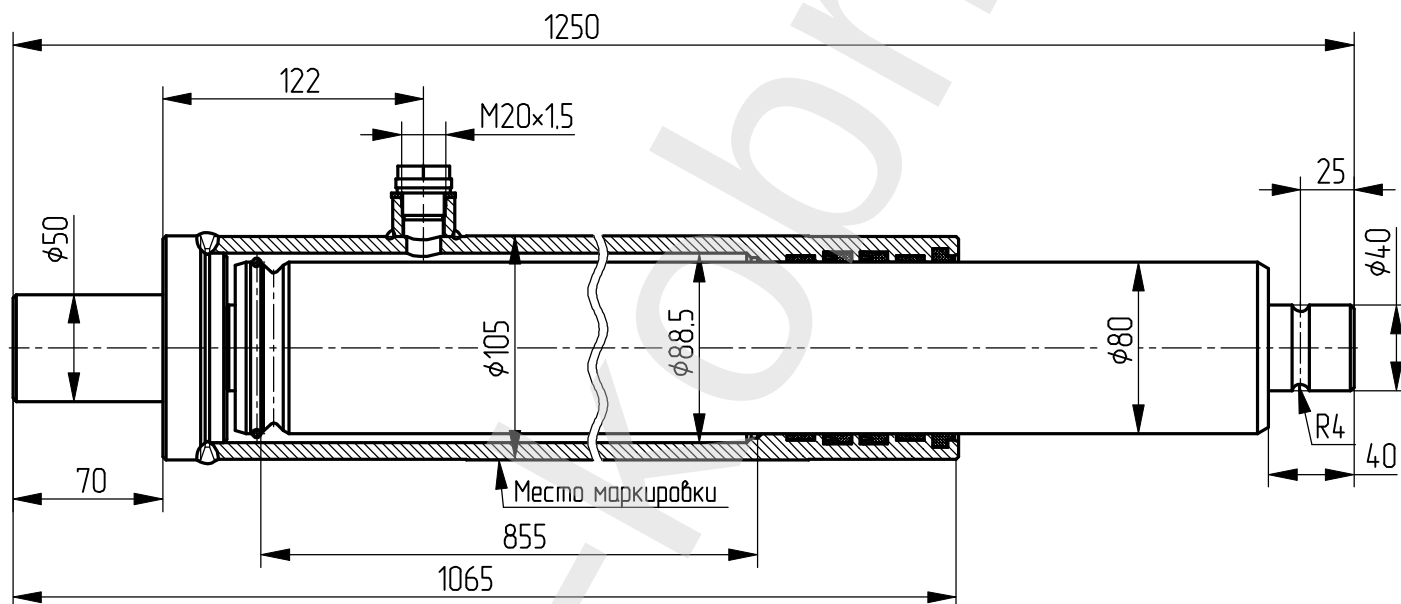

Применяемость: гидроцилиндр подъема рабочего органа погрузчика на базе МТЗ-50.