

Гидроцилиндр КГЦ333А.50-30-320

Давление, МПа:

Номинально - 16
максимальное - 20


Усилие на штоке, кН:

толкающее - 29,8
тянущее - 19,1

Масса, кг - 8,1

Уплотнения подвижных соединений фирмы "Bosak+Shamban".

Пример маркировки: КГЦ333А.50-30-320, Ту, Ну, Ду.

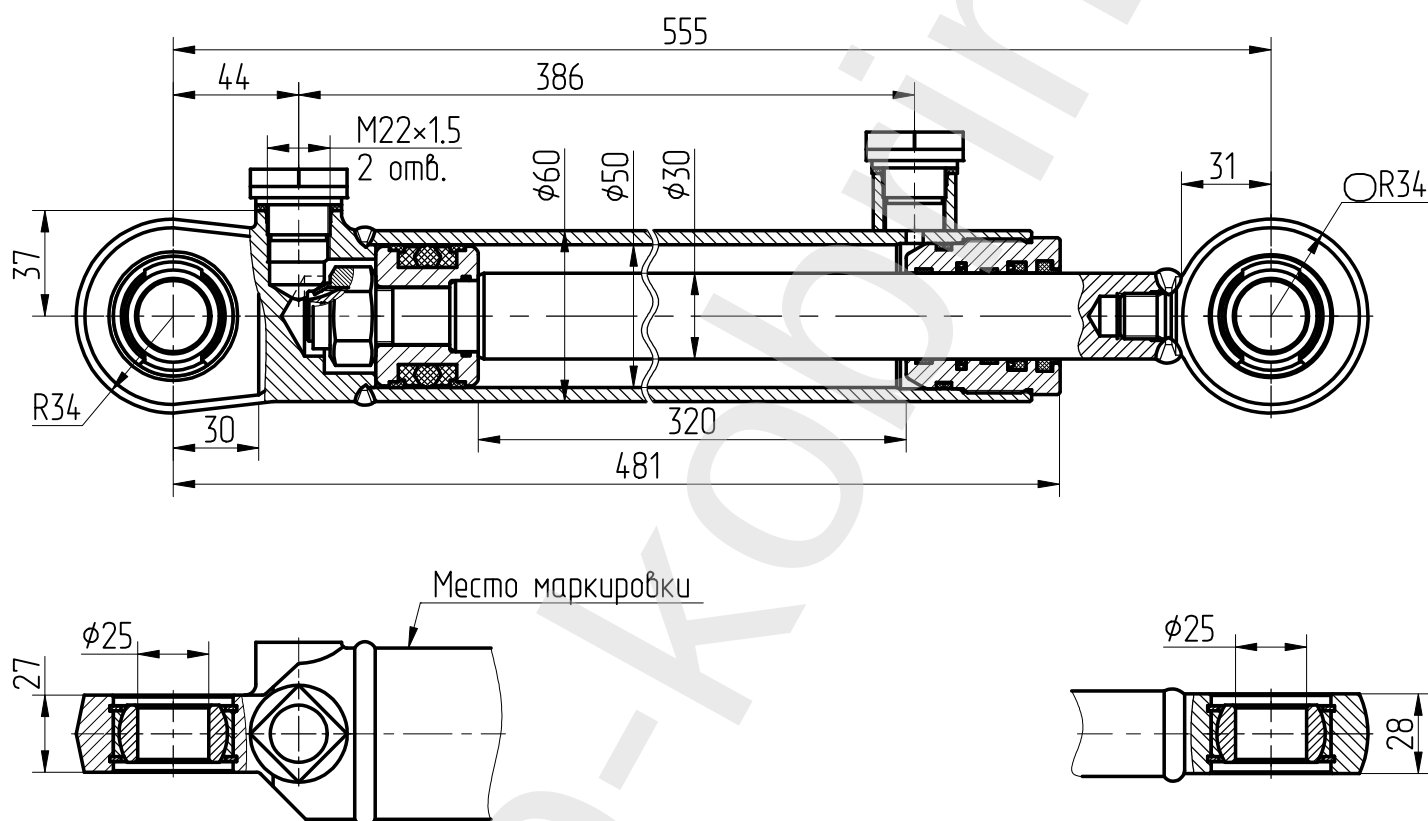

Применяемость: гидроцилиндр механизма подъема капота РЕМ-25