

Гидроцилиндр КГЦ333.50-30-S

Давление, МПа:

Номинально - 16

максимальное - 20

Усилие на штоке, кН:


толкающее - 29,8

тянущее - 19,1

Уплотнения подвижных соединений фирмы

"Bosak+Shamban".

Пример маркировки: КГЦ333-01.50-30-160, Ту, Ну, Ду.

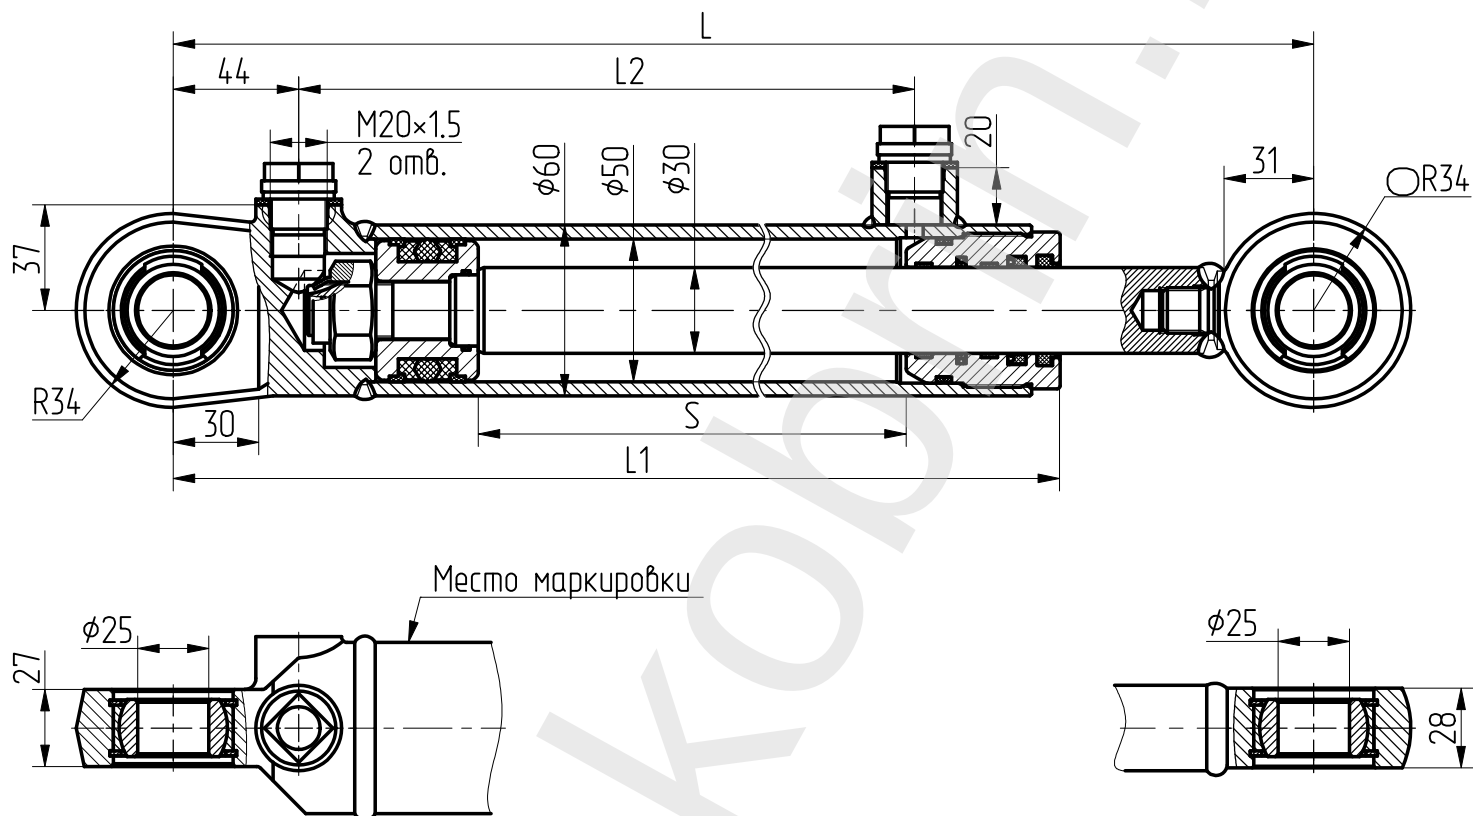

Обозначение	Размеры, мм				Масса, кг	Применяемость на комбайнах РУП "Гомсельмаш"
	S	L	L1	L2		
КГЦ333.50-30-40	40	280	201	106	4,5	КСК-100, включение привода
КГЦ333-01.50-30-160	160	395	321	226	5,9	КПК-300, поворот силосопровода; КВК-800 и КВК-800Е, подъем-опускание силосопровода
КГЦ333-02.50-30-200	200	435	361	266	6,4	КПК-2-02, поворот колёс
КГЦ333-03.50-30-250	250	485	411	316	7,1	БНР-6 и КПр-9, подъем рабочей секции
КГЦ333-04.50-30-320	320	555	481	386	8,0	КПК-2-02, раскладывание бункера
КГЦ333-05.50-30-400	400	635	561	466	8,9	КПК-2-05, подъем подкапывающей секции
КГЦ333-06.50-30-100	100	335	261	166	5,2	СКС-624, управление глубиной копания