

Гидроцилиндр КГЦ334.100-70-1100

Давление, МПа:

номинальное -20,

максимальное -25.

Усилие на штоке, кН:


толкающее -149,2,

тянущее -76,1

масса, кг -82,7

Уплотнения подвижных соединений фирмы "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ334.100-70-1100, Т_у, Н_у, Д_у.

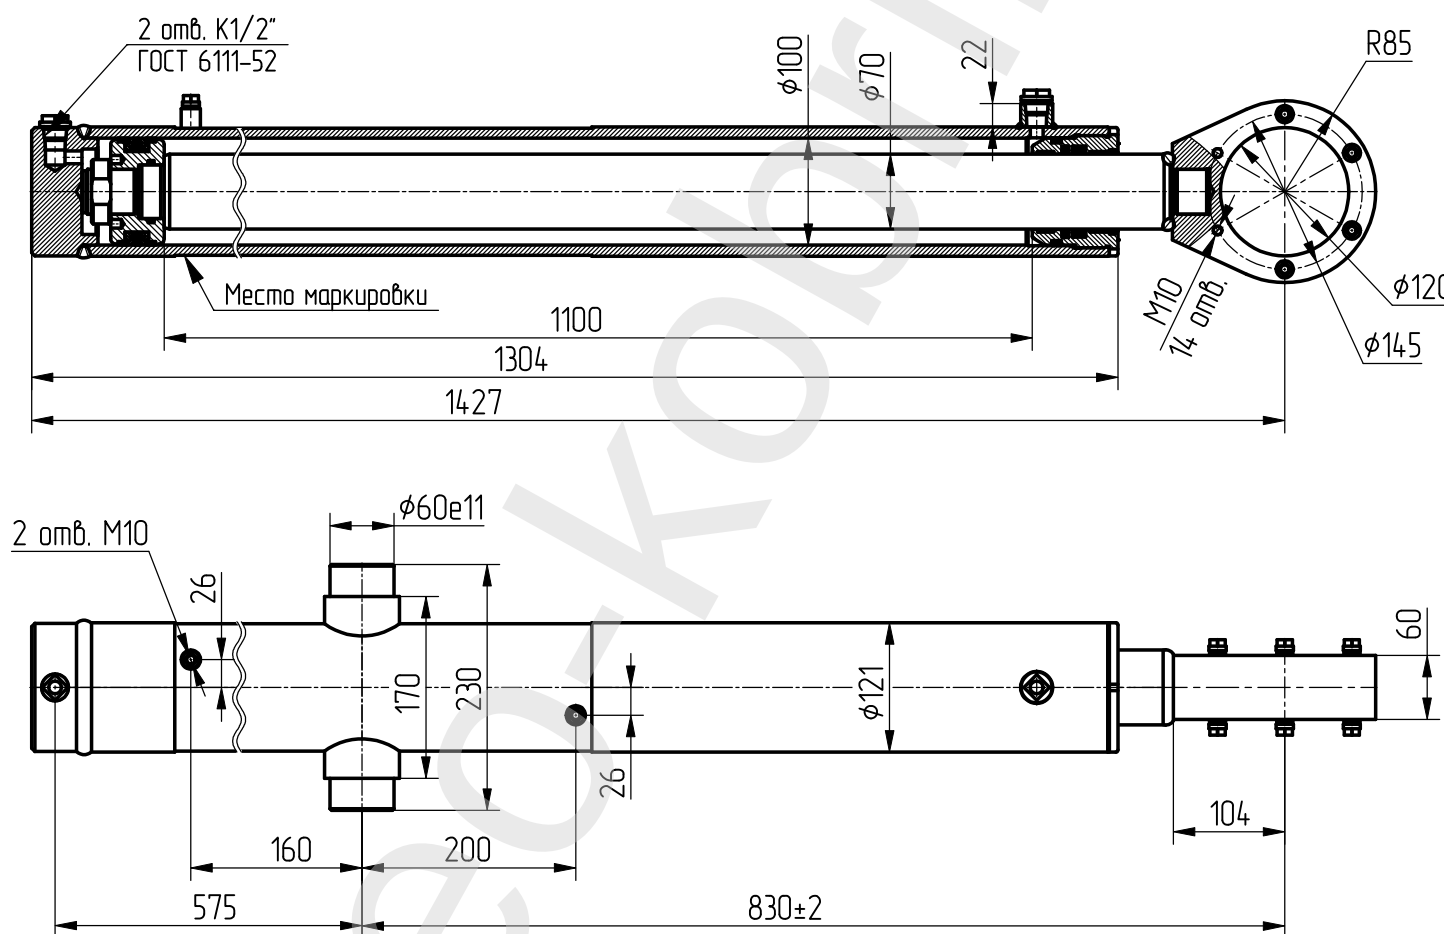

Применяемость: гидроцилиндр для отвала бульдозера Б-100